


包胶轴承

圆柱型/圆弧型

代码		轴承材质		衬层		
圆柱型	圆弧型	国标	相当	材质	颜色	
BBX01	BBX31	GCr15	SUJ2	聚氨酯	肖氏A90	黑色
BBX02	BBX32				肖氏A70	白色
BBX03	—				肖氏A70	黑色
BBX04	—				肖氏A70	白色
BBX07	—			硅橡胶	肖氏A50	黑色
BBX08	—				肖氏A50	白色
BBX05	BBX33				肖氏A70	浅灰色
BBX06	BBX34				制电性聚氨酯	深灰色
BBX11	BBX41	2Cr13	SUS420	聚氨酯	肖氏A90	黑色
BBX12	BBX42				肖氏A70	白色
BBX13	—			硅橡胶	肖氏A70	黑色
BBX14	—				肖氏A70	白色
BBX15	BBX43				肖氏A70	浅灰色

① 白色聚氨酯可能会因时间长而泛黄，颜色请以实物为准。

① 不同批次产品包胶衬层可能存在色差。




● 轴承精度 GB/T 307.1 6级
相当于 JIS B 1514 6级

● 制电性聚氨酯的特性


项目	单位	参数
体积固有电阻率	$\Omega \cdot \text{cm}$	2.1×10^8
体表电阻率	Ω	4.0×10^9

① 此数据为试验值，并非保证值。

圆柱型

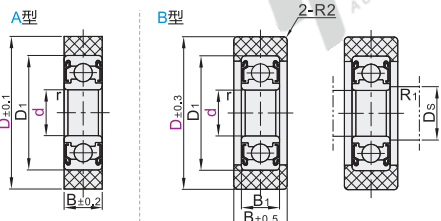

圆弧型

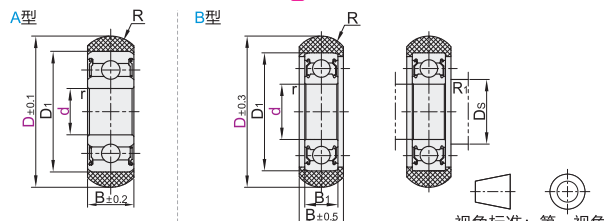

视角标准：第一视角

● 圆柱型

	型号		容许负载(N)								r	安装尺寸			使用轴承	
代码	形状	d	D	聚氨酯			硅橡胶	B	D ₁	B ₁	(min.)	D _s		R ₁		
				肖氏A90	肖氏A70	肖氏A50	肖氏A70					(min.)	(max.)	(max.)		
(SUJ2) BBX01 BBX02 BBX03 BBX04 BBX05 BBX06 BBX07 BBX08	A型	3	10	25	8	4	7	3	7	—	—	0.1	3.9	4.1	0.1	BAF683ZZ
		12	34	10	6	9.8	4	9	0.15			5	5.2		BAF683ZZ	
		4	13	44	13	7	13	4	9			0.2	5.6	6.2	0.2	BAF684ZZ
		16	59	16	6	18		13	0.2			6.6	6.9		BAF624ZZ	
		5	20					11	0.3			7	7.6	0.3	BAF685ZZ	
		20	78	20	9	24		16	0.2			7.6	7.8	0.2	BAF625ZZ	
		6	28					15	0.2			8	9.5		BAF696ZZ	
		28	157	44	39	47	6	19	0.3			10	12.2	0.3	BAF626ZZ	
		8	30					22	0.3			12	13.5		BAF608ZZ	
		30	176	81	65	53	8	26	0.6			14	16	0.6	BAF608ZZ	
(SUS440C) BBX11 BBX12 BBX13 BBX14 BBX15	A型	10	40	136	93			9	30	—	—	0.6	14	16	0.6	BAY6000ZZ
		40	274	122	96	82	9	32	0.3			17	19	0.3	BAY6200ZZ	
		15	45					35	0.6			19	20	0.6	BAY6002ZZ	
		45	343	130	98	103	9	37	0.3			22	24	0.3	BAY6202ZZ	
		20	55	490	225	176	145	14	47			1	25	28	1	BAY6904ZZ
		25	65	750	333	250	220	15	52			1	30	32		BAY6204ZZ
		8	30					22	7			0.3	10	12.2	0.3	BAY6205ZZ
		30	176	81	65	53	11	26	8			0.3	12	13.5		BAF608ZZ
		10	40	136	93			30	0.6			14	16	0.6	BAY6000ZZ	
		40	274	122	96	82	12	32	9			0.3	17	19	0.3	BAY6200ZZ
B型	15	45	109	102			15	35	11	0.6	19	20	0.6	BAY6002ZZ		
	45	343	130	98	103	12	37	9	0.3	22	24	0.3	BAY6202ZZ			
	20	55	485	220	170	145	18	47	14	1	25	28		BAY6904ZZ		
	25	65	745	330	245	220	19	52	15	1	30	32	1	BAY6204ZZ		
														BAY6205ZZ		

① 容许负载为参考值。 ① kgf=N×0.101972

● 圆弧型

代码	型号		D	容许负载(N)		B	D ₁	B ₁	r (min.)	R	安装尺寸			使用轴承	
	形状	d		聚氨酯 肖氏A90	硅橡胶 肖氏A70						D _s		R ₁		
											(min.)	(max.)	(max.)		
(SUJ2) BBX31 BBX32 BBX33 BBX34	A型	3	10	25	7	3	7		0.1		3.9	4.1	0.1	BAF683ZZ	
			12	34	9.8				9		0.15	5	5.2		BAF684ZZ
		4	13	44	13	4		13		0.2	5	5.6	6.2	0.2	BAF624ZZ
			16	59	18			11		0.3	6.6	6.9		BAF685ZZ	
		5	16			5	16		0.2	7	7.6	0.3	BAF625ZZ		
			20	78	24		15		0.2	7.6	7.8	0.2	BAF696ZZ		
		6	20			6	19		0.3	8	9.5		BAF626ZZ		
			28	157	47				0.3	10	12.2	0.3	BAF608ZZ		
		8	28			7	22		0.3	12	13.5		BAF608ZZ		
			30	176	53										BAY6000ZZ
(SUS440C) BBX41 BBX42 BBX43	B型	10	40	274	82	9	30		0.6	15	14	16	0.6	BAY6200ZZ	
			40					32		0.3	17	19	0.3	BAY6002ZZ	
		15	45	343	103	11	35		0.6	19	20	0.6	BAY6202ZZ		
			45			9	37		0.3	22	24	0.3	BAY6904ZZ		
		20	55	490	145	14	47		1	25	28		BAY6204ZZ		
			65	750	220	15	52		1	30	32	1	BAY6205ZZ		
		8	30	176	53		22	7	0.3	10	12.2		BAF608ZZ		
			30					8	0.3	12	13.5	0.3	BAY6000ZZ		
		10	40			11	26		0.6	14	16	0.6	BAY6200ZZ		
			40	274	82		30		0.3	17	19	0.3	BAY6002ZZ		
		15	45			12	32	9	0.6	19	20	0.6	BAY6202ZZ		
			45	343	103	15	35	11	0.6	22	24	0.3	BAY6904ZZ		
		20	55	485	145	18	47	14	1	25	28		BAY6204ZZ		
			65	745	220	19	52	15	1	30	32	1	BAY6205ZZ		

① 容许负载为参考值。 ① kgf=N×0.101972

● 圆柱型

代码	形状	d	D
BBX01	A型	3	12
BBX02	A型	4	13

● 圆弧型

代码	形状	d	D
BBX31	A型	3	12
BBX32	A型	4	13



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

未标价(元)



交货期
5



请按图示订货

BBX01-A-d3-D12

BBX31-A-d3-D12