



标准型

代码	类型		材质		表面处理
			国标	相当	
PAX01	标准型	长度选择型	45	S45C	发黑
PAX02					无电解镀镍
PAX11			0Cr18Ni9	SUS304	—
PAX31		长度指定型	45	S45C	发黑
PAX32					无电解镀镍
PAX41			0Cr18Ni9	SUS304	—



- ① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。
② 由于产品批次不同, 发货镀镍产品可能存在喷砂, 不影响尺寸及功能。

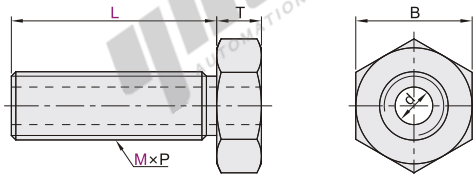

视角标准: 第一视角

型号		L		d	T	B	适用螺栓
代码	M×P (细牙螺纹)	选择型	指定型 最小单位1				
长度选择型	8×0.75	5 10 15 20 25 30	5~55	3.5	4	13	M3
PAX01	10×1.0	10 15 20 25 30 40 50	10~65	5.5		17	M4·5
PAX02	12×1.0	10 15 20 25 30 40 50	10~65	7		19	M6
PAX11	16×1.5	15 20 25 30 40 50 60 80	15~85	9		22	M8
长度指定型	20×1.5	20 25 30 40 50 60 80	15~110	13	8	27	M10·12
PAX31	24×1.5	25 30 40 50 60 80	20~110	17		32	M16
PAX32							
PAX41	30×1.5	30 40 50 60 80 100	25~130	23		36	M20



请按照图示订货

型号		L		d
代码	M×螺距	选择型	指定型(最小单位1)	
PAX01	8×0.75	5 10 15 20 25 30	5~55	3.5
PAX02	10×1.0	10 15 20 25 30 40 50	10~65	5.5

PAX01—M8—L5



未税价(元)

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
5

扳手位加厚型

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
PAX51	扳手位加厚型	45	S45C	发黑
PAX52				无电解镀镍
PAX61		0Cr18Ni9	SUS304	—



- ① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。
② 由于产品批次不同, 发货镀镍产品可能存在喷砂, 不影响尺寸及功能。

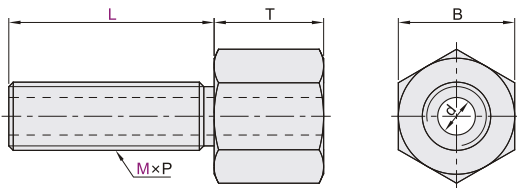

视角标准: 第一视角

型号		L 最小单位1	d	T	B	适用 螺栓
代码	M×P (细牙螺纹)					
PAX51 PAX52 PAX61	8×0.75	5~40	3.5	13	13	M3
	10×1.0	10~40	5.5	16	17	M4·5
	12×1.0	10~65	7	18	19	M6
	16×1.5	15~75	9	20	22	M8
	20×1.5	15~85	13	24	27	M10·12
	24×1.5	20~85	17	28	32	M16
	30×1.5	25~85	23	30	36	M20



请按照图示订货

型号		L	d
代码	M×螺距	最小单位1	
PAX51	8×0.75	5~40	3.5
PAX52	10×1.0	10~40	5.5

PAX51—M8—L32



未税价(元)

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
5