

可折直幅条圆轮缘手轮

手柄可折型


手轮



代码	类型	安装方式	联轴部分		手轮主体		握柄安装部	握柄	握柄螺纹部		适用 半导体行业
			材质	表面处理	材质	材质	材质	材质	表面处理		
HAN61		无孔型									—
HAN63	手柄可折型	螺钉锁紧型	HT200	发黑	PF	黄铜	PF	S35C	镀铬	—	是
HAN66		键槽孔型									
HAN69		方孔型									—

半导体
行业适用

- 特点(HAN66):
- PF材质防静电, 抗老化。
- 用途(HAN66):
- 操作机械, 机床设备, 医疗康复机械, 半导体设备, 制药设备。

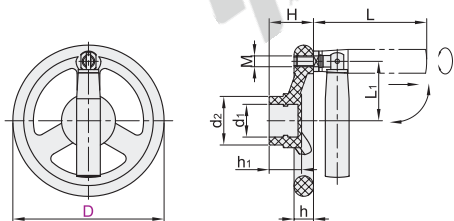

内孔d形状选择			
无孔型	螺钉锁紧型	键槽孔型	方孔型

无孔型, 因为产品加工时的需要, 开了工艺孔。
D80~125: $\phi 6$ 深10mm左右; D140~200: $\phi 6$ ~ $\phi 8$ 深10mm左右。

视角标准: 第一视角

无孔型

代码	型号		L	L ₁	H	h	h ₁	d ₁	d ₂	M	参考重量 (kg/pcs)
	D	W									
HAN61	80		55	26	32	13	25	20	28	8	0.18
	100			37	36		28	25	35		8
	125	81.5	50	40	17	30	30	40	10	0.41	
	140		55	41	18	30	30	45	10	0.57	
	160	104	65	47	20	35	35	50	10	0.64	
	180		73	50	23	35	50	10	0.80		
	200		80	54	23	40	50	10	0.94		

键槽尺寸表

d	d公差	f	s
10	$+0.036$ 0	11.4	3
12		13.8	4
15	$+0.043$ 0	17.3	5
16		18.3	5

螺钉锁紧型/键槽孔型

代码	型号		M ₁	L	L ₁	H	h	h ₁	d ₁	d ₂	M	参考重量 (kg/pcs)
	D	d										
HAN63 HAN66	80	12 14	10	55	26	32	13	25	20	28	8	0.18
	100	10 15			37	36		28	25	35		8
	125	16 18	12	81.5	50	40	17	30	40	10	0.41	
	140	18 20	15	55	41	18	30	30	45	10	0.57	
	160	18 20	6	65	47	20	35	35	50	10	0.64	
	180	18 20	16	73	50	23	35	35	50	10	0.80	
	200	18 20	80	54	23	40	50	10	0.94			

方孔型

代码	型号		L	L ₁	H	h	h ₁	d ₁	d ₂	M	参考重量 (kg/pcs)
	D	W									
HAN69	80	10	55	26	32	13	25	20	28	8	0.18
	100			37	36		25	35	8		0.24
	125	12	81.5	50	40	17	30	40	10	0.41	
	140	14	55	41	18	30	30	45	10	0.57	
	160		65	47	20	35	35	50	10	0.64	
	180	14	104	73	50	23	35	35	50	10	0.80
	200	17	80	54	23	40	50	10	0.94		

无孔型

型号	
代码	D
HAN61	$\phi 80$
HAN61	100

请按图示订货

HAN61—D80

螺钉锁紧型/键槽孔型

型号		d	
代码	D	$\phi 80$	12~14
HAN63	$\phi 80$	10	15
HAN63	100	10	15

HAN63—D80—d14

方孔型

型号		W	
代码	D	$\phi 80$	12~14
HAN69	$\phi 80$	10	14
HAN69	100	10	14

HAN69—D80—W10



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1