

驅動類組件 — TD 系列

双軸氣缸

CHELIC



TD 系列，提供 **CAD** 外觀圖形尺寸。

TD
双軸氣缸


TDX
双軸氣缸

TDXU
双軸氣缸

STU
滑台氣缸

STM
滑台氣缸

STX
滑台氣缸



TD 系列 ----- 双軸氣缸 ----- **Ø6 ~ Ø40** ----- **P.6-10..2**


双軸双氣缸，双倍出力；主軸採用中碳鋼鍍硬鉻，表面研磨，本體表面陽極處理；採用進口O型環及迫緊，全部內附磁石。

TD 系列 — 雙軸氣缸

作動規格表與訂購稱呼說明

CHELIC

內部結構圖

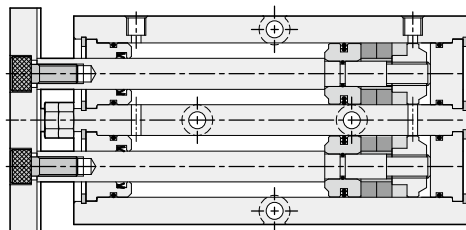

理論出力表

單位: kgf

缸徑 (mm)	軸徑 (mm)	動作	受壓面積 cm ²	空氣壓力 (kgf/cm ²)						
				1	2	3	4	5	6	7
6	4	推	0.5	—	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
		拉	0.3	—	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1
10	6	推	1.5	—	3.1	4.7	6.2	7.8	9.3	10.9
		拉	1.0	—	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
16	8	推	4.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.1	24.1	28.1
		拉	3.0	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0
20	10	推	6.2	6.2	12.5	18.8	25.1	31.4	37.6	43.9
		拉	4.7	4.7	9.4	14.1	18.8	23.5	28.2	32.9
25	12	推	9.8	9.8	19.6	29.4	39.2	49.1	58.8	68.5
		拉	7.5	7.5	15.1	22.6	30.2	37.7	45.3	52.8
32	16	推	16.0	16.0	32.1	48.2	64.3	80.4	96.4	112.5
		拉	12.0	12.1	24.1	36.2	48.2	60.3	72.4	84.4
40	20	推	25.1	25.1	50.3	76.5	100.5	125.7	150.8	175.9
		拉	18.8	18.8	37.7	56.5	75.4	94.2	131.1	131.9

註: 以上皆為理論數據; 實際採用前, 須考慮磨擦阻力及機械效率值併加計算。(約為70%~80%)

規格表

項目	缸徑 (mm)	Ø6	Ø10	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40
作動形式		雙動氣缸						
使用流體		空氣						
使用壓力範圍	kgf / cm ² (kPa)	1 ~ 8.5 (100 ~ 850)						
最大使用壓力	kgf / cm ² (kPa)	9 (900)						
使用溫度範圍	°C	0 ~ 60						
使用速度範圍	mm/s	50 ~ 700						
行程調節範圍		-5 ~ 0						
配管接頭口徑		M3×0.5	M5×0.8				PT1/8	
感應裝置		附感應磁石						

標準製作長度表

單位: mm

缸徑 (mm)	標準行程	調整範圍
Ø6	10、20、30、40、50	0
Ø10	10、20、25、30、40、50、75、100	-5 ~ 0
Ø16	10、20、25、30、40、50、75、100、125、150、175、200、250	
Ø20	10、20、25、30、40、50、75、100、125、150、175、200、250	
Ø25	10、20、25、30、40、50、75、100、125、150、175、200、250	
Ø32	10、20、25、30、40、50、75、100、125、150、175、200、250	
Ø40	10、20、30、40、50、75、100、125、150	

訂購稱呼代號

TD


10

×

50


—

9D 2



機種仕様
氣缸內徑
6 - Ø 6 mm
10 - Ø 10 mm
16 - Ø 16 mm
20 - Ø 20 mm
25 - Ø 25 mm
32 - Ø 32 mm
40 - Ø 40 mm

氣缸行程
Ø6 - 10 ~ 50 mm
Ø10 - 10 ~ 100 mm
Ø16 - 10 ~ 250 mm
Ø20 - 10 ~ 250 mm
Ø25 - 10 ~ 250 mm
Ø32 - 10 ~ 250 mm
Ø40 - 10 ~ 150 mm




CS-30E [30E] 2

[2]: 感應器數量

1: 個感應器

2: 個感應器

※ Ø6, Ø40 不適用



CS-9D [9D] 2

無記號: 不附感應器

[9D]: 感應器記號(CS-9D)

[9B]: 感應器記號(CS-9B)

[2]: 感應器數量


1: 個感應器

2: 個感應器

TD 系列 — 雙軸氣缸

零件名稱及相關材料表

CHELIC

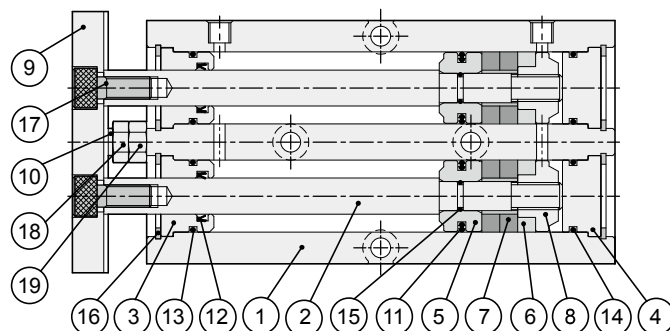

TD
雙軸氣缸

TDX
雙軸氣缸

TDXU
雙軸氣缸

零件名稱及材料表

編號	項目	材質	編號	項目	材質
01	本體	鋁合金	11	活塞用迫緊	耐油膠
02	軸心	中碳鋼	12	軸用迫緊	耐油膠
03	前蓋	鋁合金	13	前蓋O型環	耐油膠
04	後蓋	鋁合金	14	後蓋O型環	耐油膠
05	活塞	銅合金	15	活塞內O型環	耐油膠
06	耐磨環	鐵弗龍	16	扣環	彈簧鋼
07	磁鐵	稀土 / 塑膠磁鐵	17	滑塊螺絲	合金鋼
08	耐磨環座	銅合金	18	調整螺絲	合金鋼
09	滑塊	鐵 / 鋁合金	19	螺帽	中碳鋼
10	衝擊塊	橡膠 / 軸承鋼	20		

STU
滑台氣缸

STM
滑台氣缸

STX
滑台氣缸

註：TD Ø6, Ø10, Ø16, Ø20 滑塊材料為鐵；TD Ø25, Ø32, Ø40 滑塊材料為鋁合金。

迫緊及O型環

項目	活塞用迫緊	軸用迫緊	後蓋O型環	前蓋O型環	活塞內O型環
缸徑 mm \ 數量	2	2	2	2	2
Ø6	MYA-3 (4 PCS)	EM0407	5 × 1.0	5 × 1.0	—
Ø10	DYP-10 (4 PCS)	EM0609	8 × 1.0	8 × 1.0	2.9 × 1.0
Ø16	PSD-16	EM0811	13.2 × 1.5	13.2 × 1.5	8 × 1.0
Ø20	COP-20	EM1014	17.5 × 1.5	17.5 × 1.5	10 × 1.0
Ø25	COP-25	EM1214	20.8 × 2.0	20.8 × 2.0	12 × 1.0
Ø32	COP-32	EM1620	28.5 × 2.0	28.5 × 2.0	16 × 1.5
Ø40	COP-40	EM2025	36 × 2.0	36 × 2.0	20 × 1.5

重量



缸徑 (mm)	重量 (Kg)										
	行程 (mm)										
	10	20	30	40	50	75	100	125	150	175	200
Ø6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—
Ø10	0.10	0.11	0.13	0.14	0.15	0.19	0.22	—	—	—	—
Ø16	0.31	0.34	0.36	0.39	0.42	0.49	0.56	0.62	0.69	0.76	0.83
Ø20	0.46	0.49	0.53	0.56	0.60	0.69	0.78	0.87	0.96	1.04	1.13
Ø25	0.77	0.82	0.87	0.92	0.97	1.09	1.15	1.34	1.46	1.61	1.76
Ø32	1.51	1.56	1.68	1.78	1.87	2.08	2.32	2.55	2.77	3.00	3.25
Ø40	2	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.4	3.6	3.8	—	—

TD 系列 — 双軸氣缸



設計，安裝參考資料

CHELIC


容許荷重資料

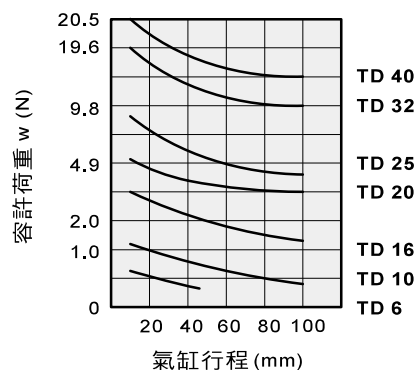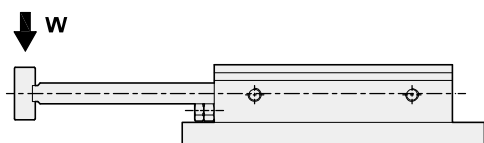

容許傾斜量

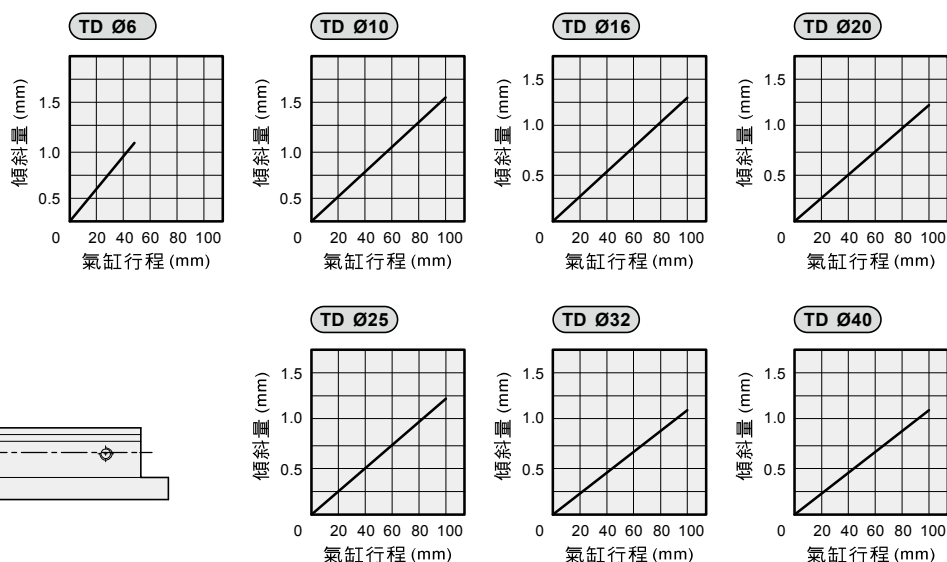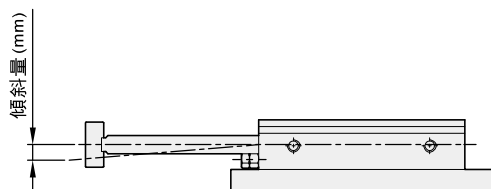

軸前端圖形尺寸

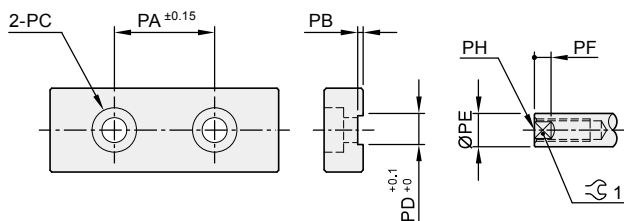


缸徑 \ 記號	PA	PB	PC	PD	PE	PF	1	PH
Ø6	13	1	通孔 Ø2.8 , 柱孔 Ø5 深度 2.7	3.5	4	2	3.5	M2.5×0.4 深 5
Ø10	18	1	通孔 Ø4.5 , 柱孔 Ø8 深度 4.3	5.2	6	3	5.2	M4×0.7 深 10
Ø16	24.2	1	通孔 Ø5.5 , 柱孔 Ø9 深度 5.5	6.2	8	3	6.2	M5×0.8 深 12
Ø20	28.2	1	通孔 Ø6.5 , 柱孔 Ø11 深度 6.8	8.2	10	3	8.2	M6×1.0 深 15
Ø25	34.2	1	通孔 Ø8.5 , 柱孔 Ø14 深度 8.5	10.2	12	3	10.2	M8×1.25 深 15
Ø32	44	1	通孔 Ø8.5 , 柱孔 Ø17 深度 11	14	16	3	14	M10×1.5 深 20
Ø40	55	2.5	通孔 Ø10.5 , 柱孔 Ø17 深度 11	18	20	4	18	M10×1.5 深 15

固定型式


● 本體固定之兩種型式

本體上部固定型



滑塊可由三方向固定

本體底部固定型

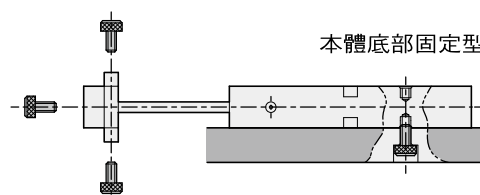


TD 系列 — 双軸氣缸

外觀圖形尺寸 - Ø6

CHELIC

TD Ø6 ×

 TD 6 × ST

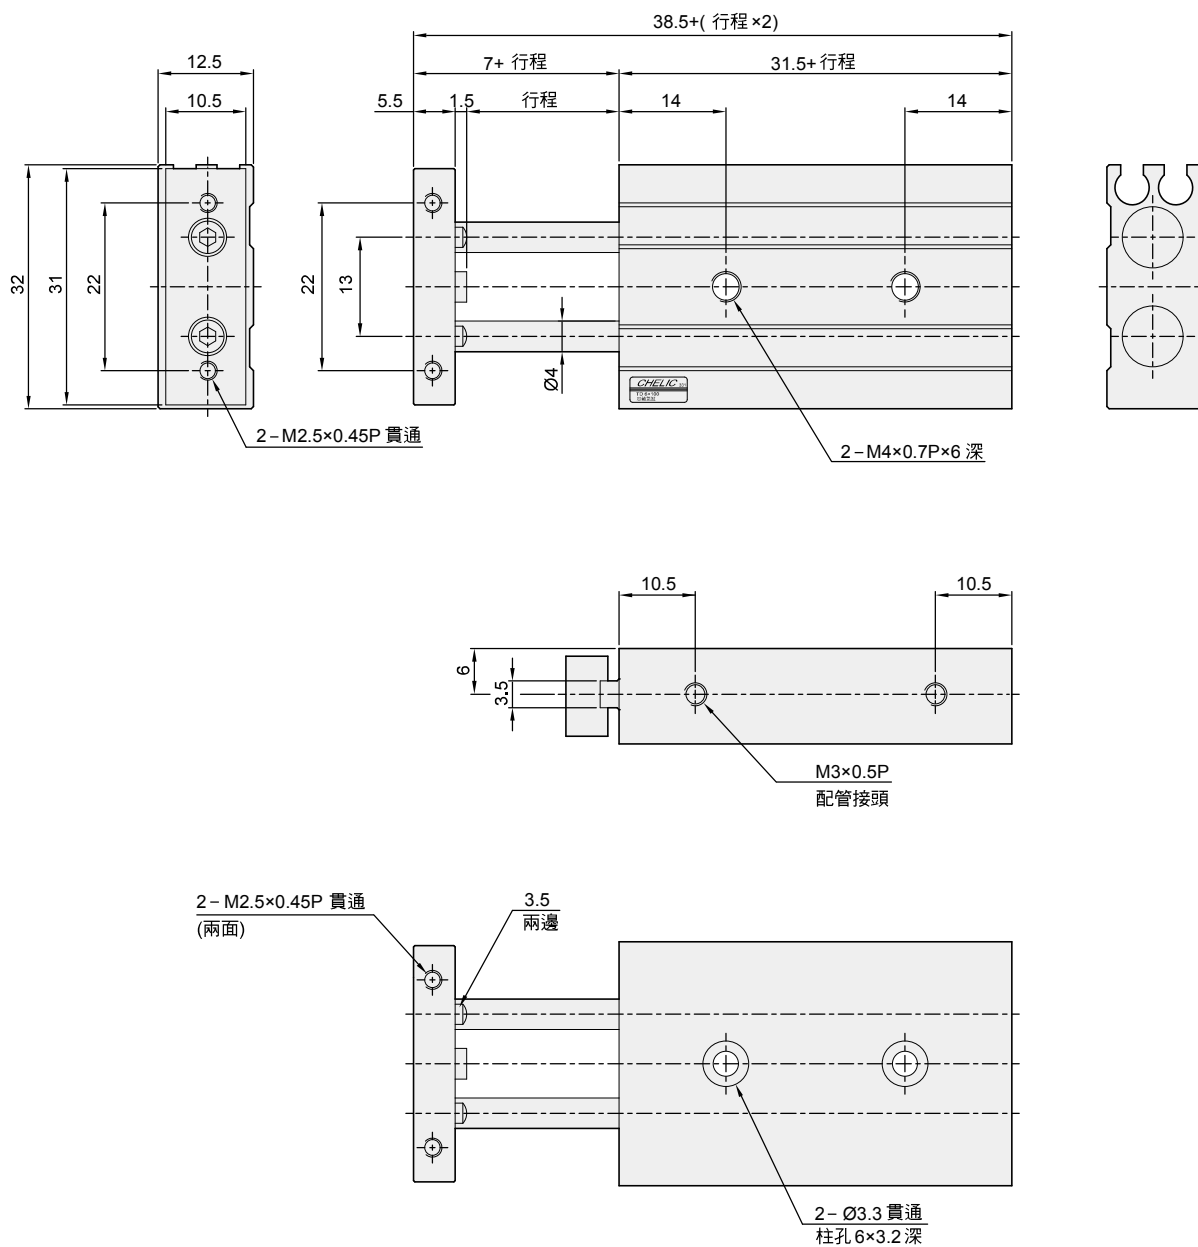

TD
双軸氣缸

TDX
双軸氣缸

TDXU
双軸氣缸

STU
滑台氣缸

STM
滑台氣缸

STX
滑台氣缸


TD 系列 — 雙軸氣缸

外觀圖形尺寸 - Ø10

CHELIC

TD Ø10 ×

 TD 10 × ST

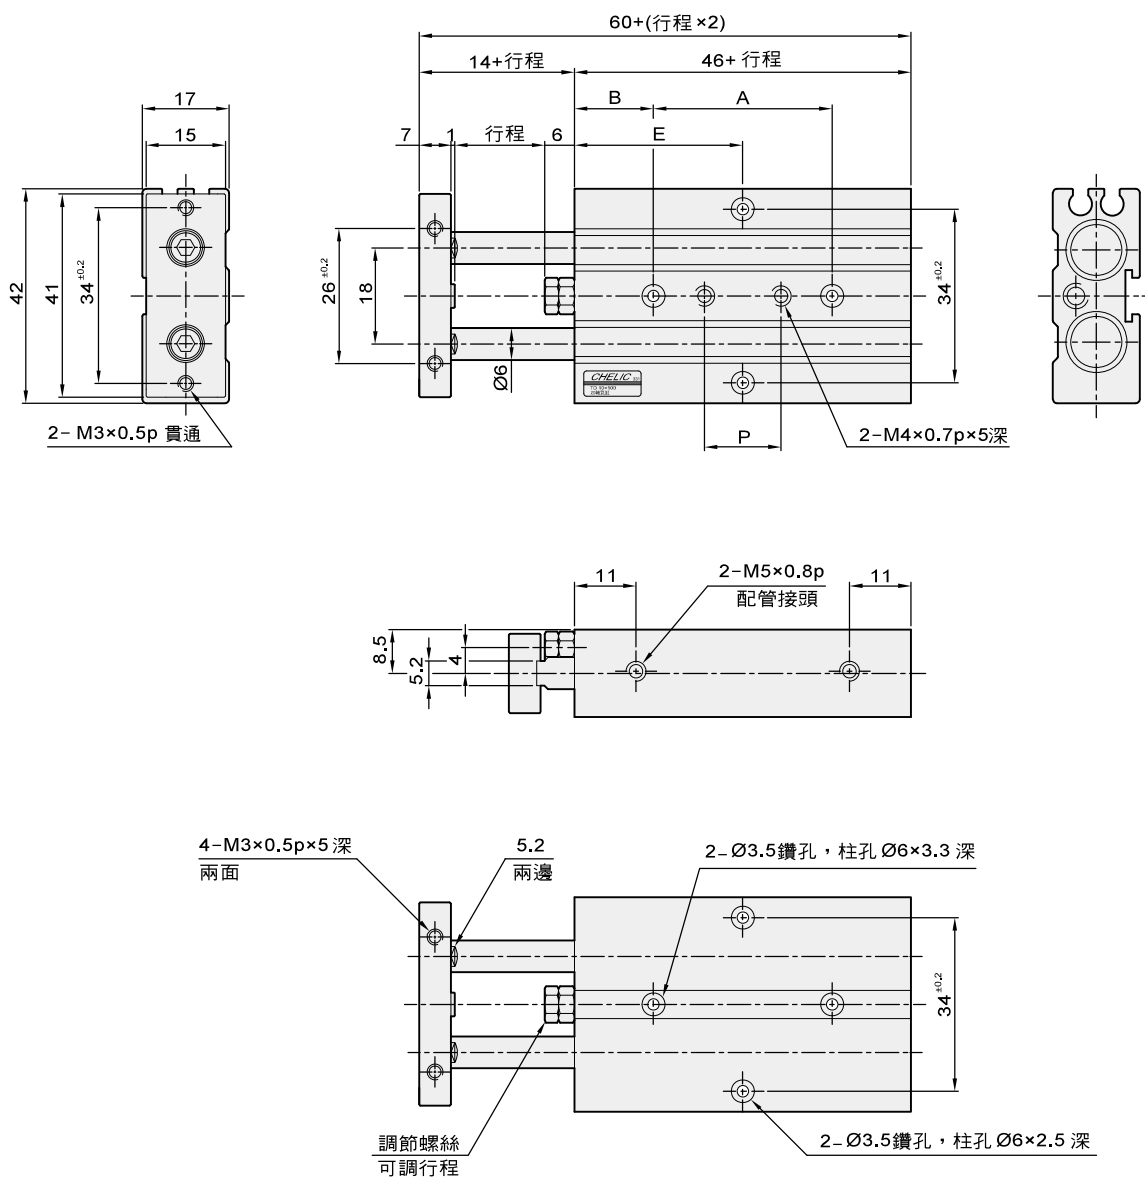

尺寸表

代號	行程 mm	10	20	25	30	40	50	75	100
A		20	30	35	40	50	60	85	110
B		18	18	18	18	18	18	18	18
E		28	33	35.5	38	43	48	60.5	73
P		—	—	15	20	30	40	65	90


外觀圖形尺寸 - Ø16

CHELIC.

▶ TD Ø16 x



TD 16 x ST

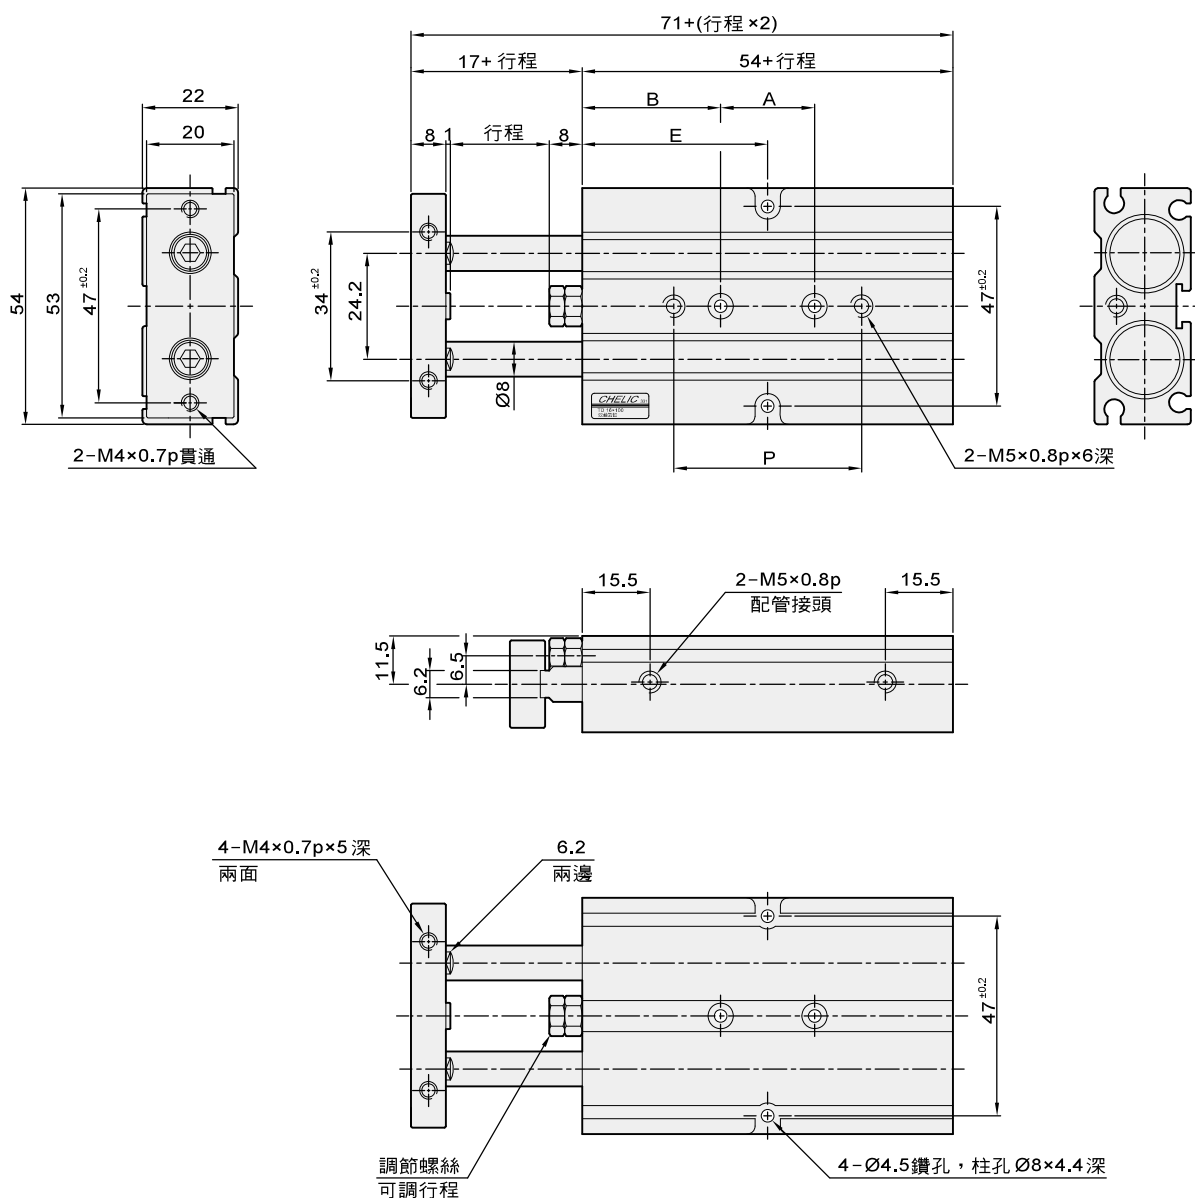

TD
雙軸氣缸

TDX
雙軸氣缸

TDXU
双軸氣缸

STU
滑台氣缸

STM
滑台氣缸

STX
滑台氣缸

► 尺寸表

代號	行程 mm	10	20	25	30	40	50	75	100	125	150	175	200	250
A		20	20	20	20	30	40	60	80	100	100	100	100	120
B		22	27	29.5	32	32	32	34.5	37	39.5	52	64.5	77	92
E		32	37	39.5	42	47	52	64.5	77	89.5	102	114.5	127	152
P		—	—	40	40	50	60	80	100	120	120	120	120	150


TD 系列 — 双軸氣缸

外觀圖形尺寸 - Ø20

CHELIC

TD Ø20 ×

 TD 20 × ST

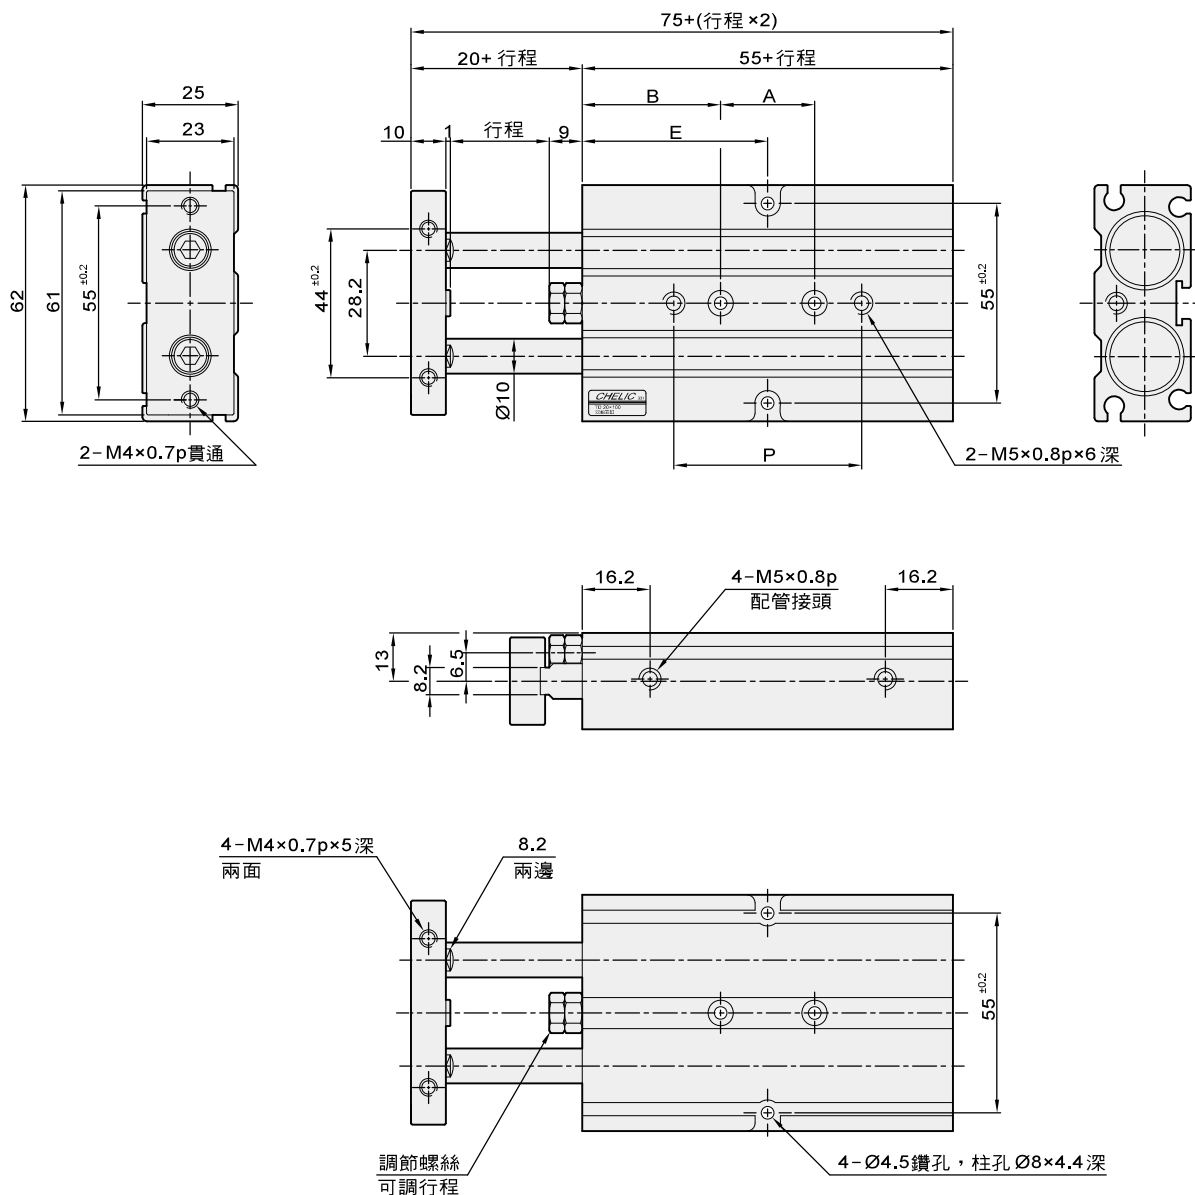

尺寸表

代號	行程 mm	10	20	25	30	40	50	75	100	125	150	175	200	250
A		20	20	20	20	30	40	60	80	100	100	100	100	120
B		22.5	27.5	30	32.5	32.5	32.5	35	37.5	40	52.5	65	77.5	92.5
E		32.5	37.5	40	42.5	47.5	52.5	65	77.5	90	102.5	115	127.5	152.5
P		—	—	40	40	50	60	80	100	120	120	120	120	150


TD 系列 — 双軸氣缸

外觀圖形尺寸 - Ø25

CHELIC

TD Ø25 ×

 TD 25 × ST

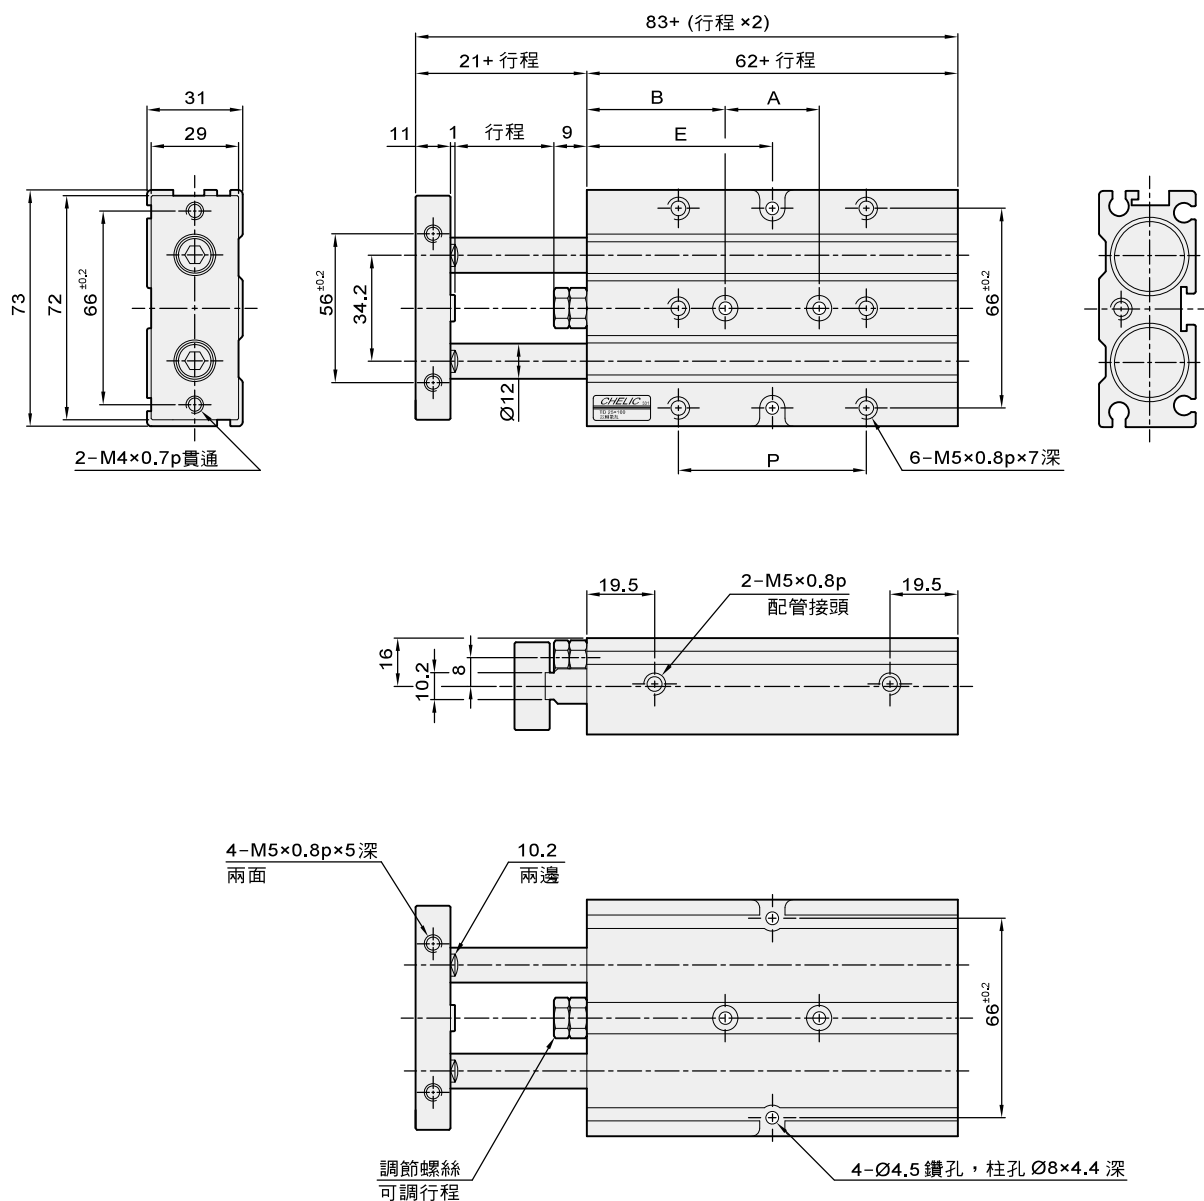

尺寸表

代號	行程 mm	10	20	25	30	40	50	75	100	125	150	175	200	250
A		20	20	20	20	30	40	60	80	100	100	100	100	120
B		26	31	33.5	36	36	36	38.5	41	43.5	56	68.5	81	96
E		36	41	43.5	46	51	56	68.5	81	93.5	106	118.5	131	156
P		—	—	40	40	50	60	80	100	120	120	120	120	150


TD 系列 — 双軸氣缸

外觀圖形尺寸 - Ø32

CHELIC

TD Ø32 ×

 TD 32 × ST

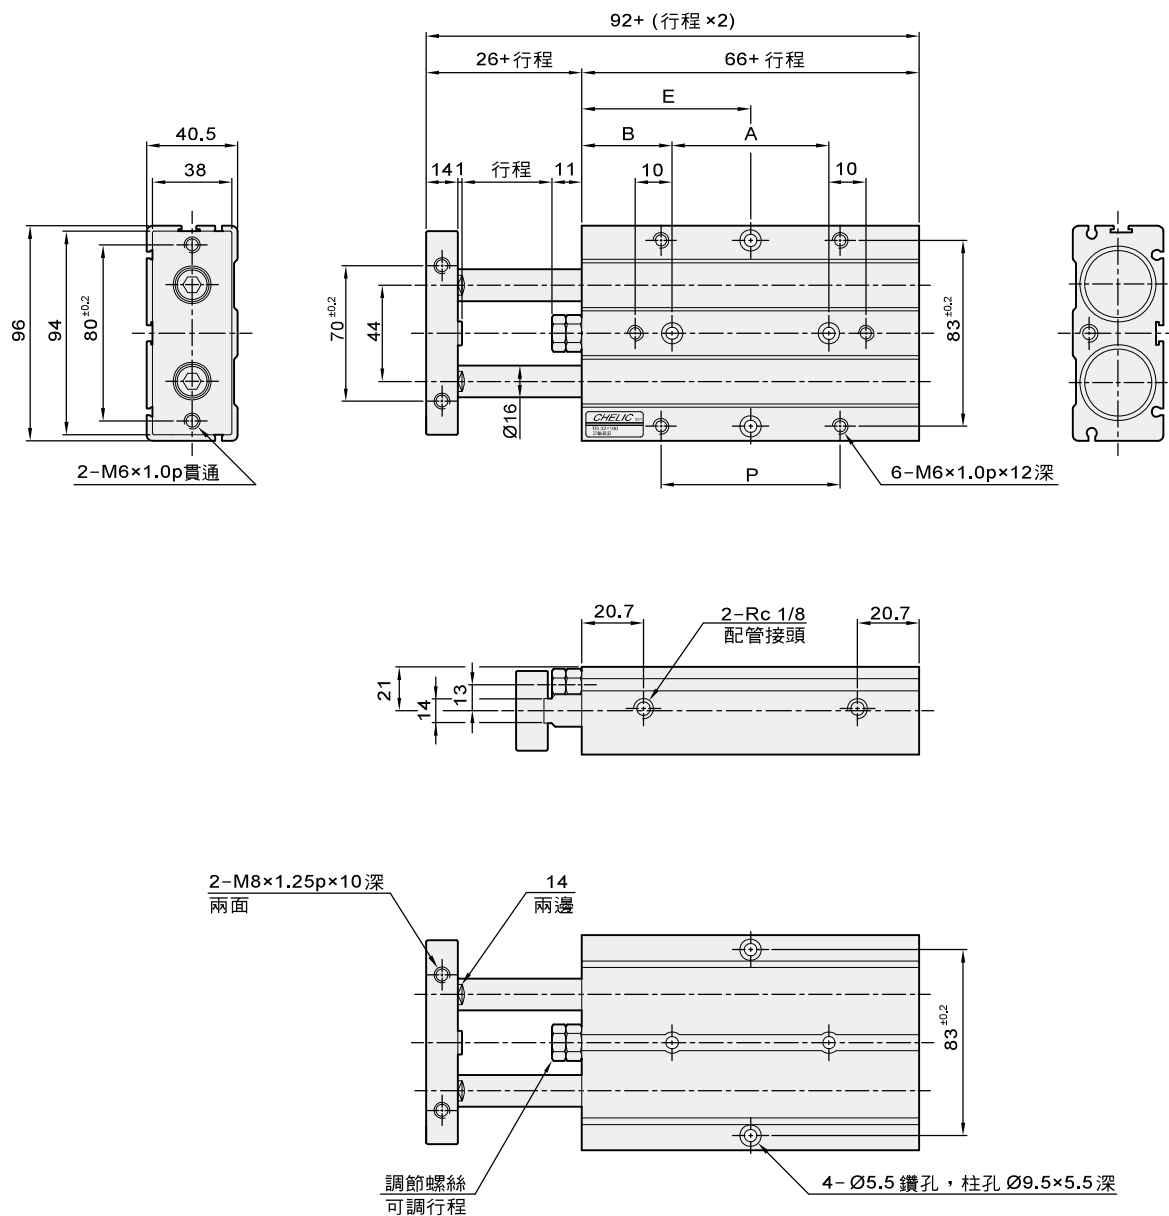

尺寸表

代號	行程 mm	10	20	25	30	40	50	75	100	125	150	175	200	250
A		20	20	20	20	30	40	60	80	100	100	100	100	150
B		28	33	35.5	38	38	38	40.5	43	45.5	58	70.5	83	83
E		38	43	45.5	48	53	58	70.5	83	95.5	108	120.5	133	158
P		—	—	30	30	40	50	80	100	120	120	120	120	150

TD 系列 — 雙軸氣缸


外觀圖形尺寸 - Ø40

CHELIC

TD Ø40 ×



TD 40 × ST

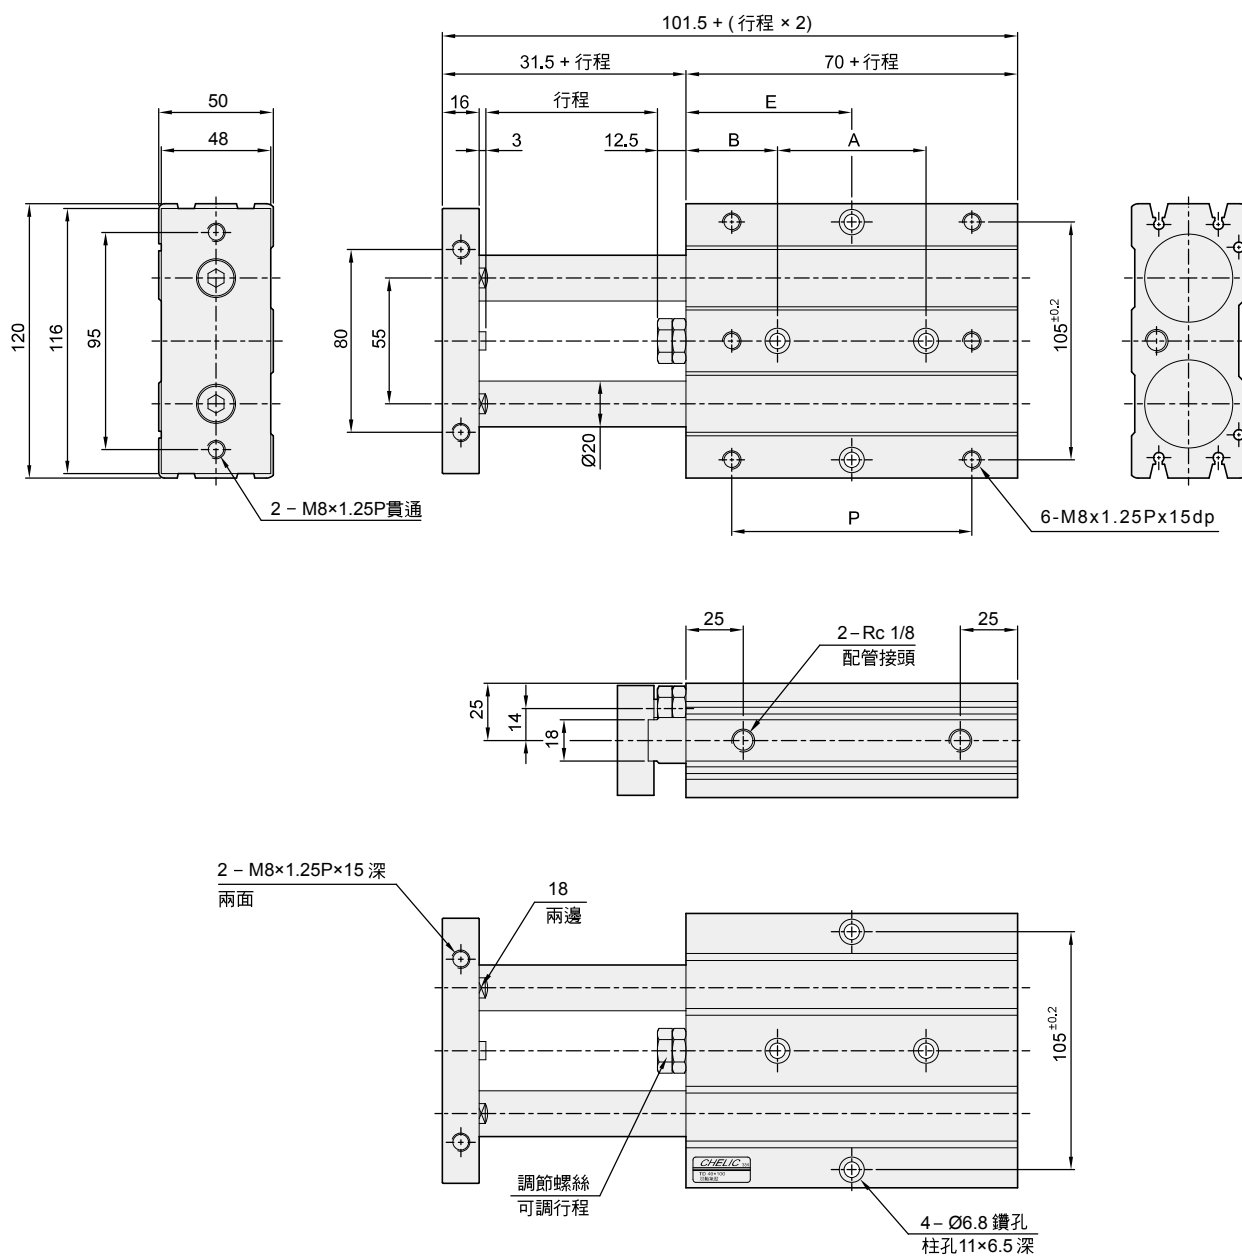

TD
雙軸氣缸

TDX
雙軸氣缸

TDXU
雙軸氣缸

STU
滑台氣缸

STM
滑台氣缸

STX
滑台氣缸

尺寸表

代號	行程 mm	10	20	30	40	50	75	100	125	150
A		45	55	35	40	40	65	65	90	110
B		17.5	17.5	32.5	35	40	40	52.5	52.5	55
E		40	45	50	55	60	72.5	85	97.5	110
P		—	—	65	70	80	105	105	130	150


TD 系列 — 雙軸氣缸

感應器固定及使用方法


CHELIC

感應器安裝位置

CS - 30E 之固定型式

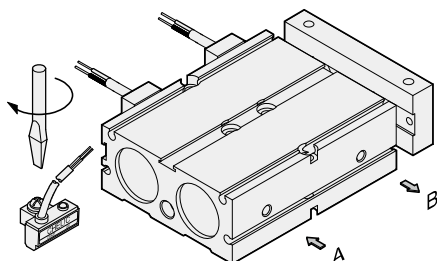

CS - 9D(B) 之固定型式

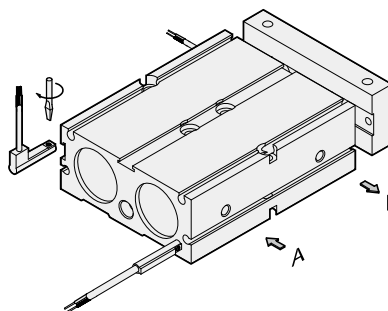

感應範圍

感應器固定於本體上，當活塞移動而接近感應器時，磁鐵磁場促使磁簧開關動作之範圍；而磁場與開關之應答間約有 0.5mm 左右之誤差。

動作範圍

當活塞作位移動時，磁場與開關之穩定應答範圍，其範圍作為開關之設定與調整之參考依據。(請參閱下表數據)。

單位: mm


機種	CS-9D(B)	
氣缸缸徑	動作範圍 (F)	感應差 (R)
Ø6	5	1
Ø10	8	1
Ø16	8	1.2
Ø20	11	1.2
Ø25	9	1.5
Ø32	9	1.5
Ø40	10	1.5

機種	CS-30E	
氣缸缸徑	動作範圍 (F)	感應差 (R)
Ø10	10 (8)	1
Ø16	9 (5)	1.2
Ø20	13 (11)	1.2
Ø25	10.5 (9)	1.5
Ø32	10.5 (9)	1.5


註：1. TDØ10, Ø16 為感應器 CS-30S 之數據。
2. () 為側面檢測之數據。

感應器之設定與動作範圍

CS - 9D (B)




CS - 30E



感應器型號


CS-9B

使用電壓：DC 5 ~ 120V
AC 5 ~ 120V



CS-9D

使用電壓：DC 5 ~ 120V
AC 5 ~ 120V



CS-30E

使用電壓：DC 5 ~ 120V
AC 5 ~ 120V

