


轴径16/20/25/32

重叠型·花键套带轴承

滚珠花键丝杠组件

代码	类型	轴径	精度等级	材质			硬度		
				花键轴	花键套	滚珠螺帽	花键轴	花键套	滚珠螺帽
LCK21	重叠型	16	C5	GCr15			58~62HRC		
LCK22		20							
LCK23		25							
LCK24		32							

① 重叠型：通过将滚珠丝杠和滚珠花键设置在相同的部位，可实现小型化和长行程。

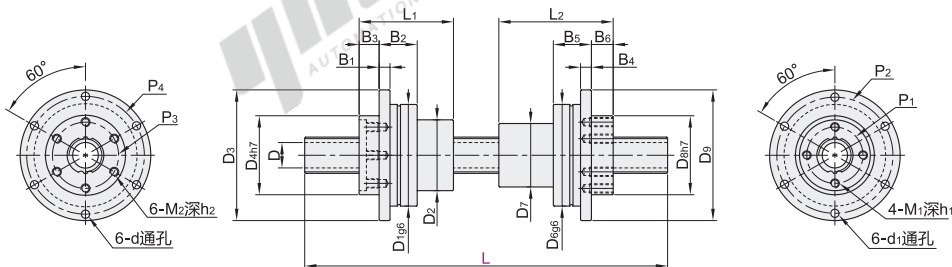

视角标准：第一视角

型号			L 最小单位1	滚珠丝杠尺寸													丝杠基本额定 载荷(KN)		支撑轴承基本 额定载荷(KN)	
代码	丝杠轴径	导程		D	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	B ₁	B ₂	B ₃	L ₁	P ₁	P ₂	d ₁	M1深h ₁	C(动)	Co(静)	C(动)	Co(静)
LCK21	16	16	200~500	11	48	35	64	36	6	21	10	45	25	56	4.5	M4深14	4.3	6.5	6.5	9.3
LCK22	20	20	200~600	14	56	39	72	43.5			11	52	31	64		M5深18	5.8	9.5	7.1	12.0
LCK23	25	25	200~800	18	66	50	86	52	7	25	13	66	38	75	5.5	M6深18	10.1	17.9	10.3	18.5
LCK24	32	32	200~1000	23	78	58	103	63	8		14	78	48	89		6.6	M6深17	14.3	27.2	11.3

丝杠 轴径	滚珠花键尺寸										花键基本额定 扭矩(N·m)		花键基本额定 载荷(KN)		支撑轴承基本 额定载荷(KN)	
	D6	D7	D8	D9	P4	P3	B4	B5	B6	L2	d	M2深h2	C(动)	C(静)	C(动)	Co(静)
16	48	31	36	64	56	30	6	21	10	50	4.5	M4深13	41.6	57.2	5.2	7.2
20	56	35	43.5	72	64	36	7	25	12	63	5.5	M5深14	68.9	93.0	7.0	9.4
25	66	42	52	86	75	44	7	25	13	71	6.6	M5深16.3	190	326.8	9.5	13.3
32	78	52	63	103	89	54	8	25	17	80	6.6	M6深18	331.3	572.0	13.1	18.3



型号		L 最小单位1
代码	丝杠轴径	导程
LCK21	16	16
LCK22	20	20

LCK21—16—16—L200



优惠价	
数量	1~5
价格	100% 另行报价



交货期
10