

接线盒


直插式端子型/带接头直插式端子型




代码	类型	材质	防水防尘等级
ZKN47	直插式端子型	塑料	IP66
ZKN48	带接头直插式端子型		

- 特点:
- 采用高质量ABS材质注塑而成, 内置高强度PCB板和直插式接线端子;
 - 耐腐蚀、耐酸碱、抗震动、抗冲击性强(IK07/08), 高防护等级(IP66/67), 高性能接线端子(承受电流10A, 拉力5.169kg以上);
 - 结构稳定简洁, 可根据不同使用场景进行线路短接, 每个端子接口可以接多条线, 解决并线问题;
 - 适用于工业自动化、智能装备、物流、物联网等行业;
 - 电源端与信号端排列清晰, 电源端内部相短接, 减少人工短接, 同样空间增加接线;
 - 20P/30P/40P接线盒特殊设计高螺柱, 即满足了接线方便, 同时也能满足因线缆太多而需装更大的电缆接头的需求。


直插式端子型 ZKN47
极数: 6P/10P

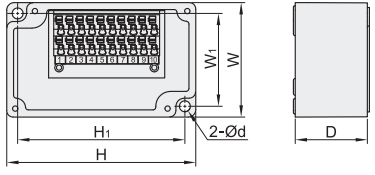


带接头直插式端子型 ZKN48
极数: 6P/10P

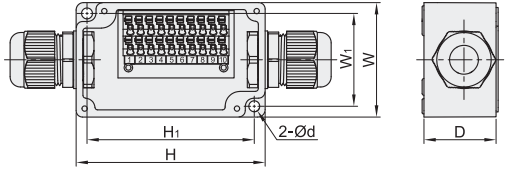


极数: 15P/20P

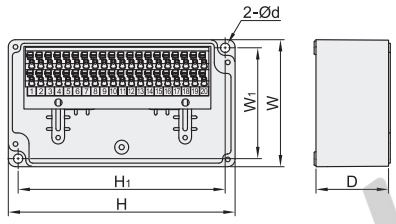


极数: 15P/20P

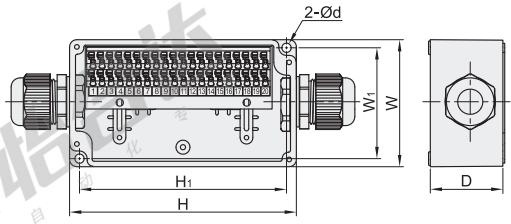

极数: 30P/40P

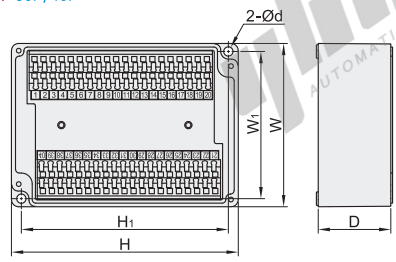

极数: 30P/40P

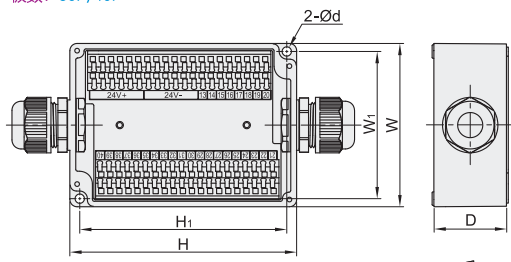

视角标准: 第一视角

型号		上盖颜色	外形尺寸			安装尺寸			电线固定头 (仅ZKN48)
代码	极数		W(宽度)	H(长度)	D(厚度)	W ₁	H ₁	d	
直插式端子型 ZKN47	6P	无指定(灰色) T(透明)	55	70	35	44.6	59	4.9	M16
	10P		55	91		44.8	80.7	5.3	
	15P		70			61			
带接头直插式端子型 ZKN48	20P		125	40	114.1	5.2	M20		
	30P	90							
	40P	90			81				

型号		上盖颜色
代码	极数	
ZKN47	<6P>	无指定(灰色) T(透明)
ZKN48	<10P>	

请按图示订货 ZKN47-6P-T