钢制万向球

法兰式·向上使用型/带弹簧向上使用型/快速安装型

车削型

向上使用型/带弹簧向上使用型

代码	类型		主体材质		主球材质		表面处理	
			国标	相当	国标	相当	主体	主球
QDE33	法兰式	向上使用型	0Cr18Ni9	SUS304	9Cr18Mo	SUS440C	—	—
QDE34		带弹簧向上使用型	45	S45C	GCr15	SUJ2	镀铬	

当主球为非不锈钢材质时，出厂前会进行涂抹防锈油处理，为避免产品生锈，建议在使用的过程中定期维护。

向上使用型
QDE33

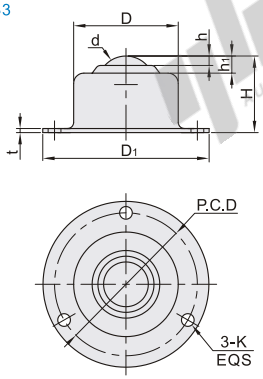

带弹簧向上使用型
QDE34

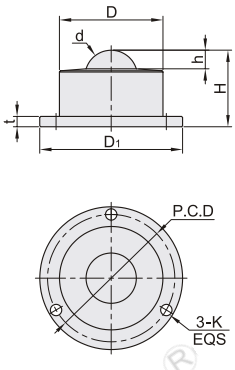

视角标准：第一视角

向上使用型

型号 代码	型号 规格	D	D1	d	H	h	h1	t	P.C.D	K	单体承重 (kg)	容许荷重 (kg)	本体重量 (g)
QDE33	19	41	65	22.23	30	4	7	1.6	56	5	75	100	250

带弹簧向上使用型

型号 代码	型号 规格	D	D1	d	H	h	t	P.C.D	K	耐负载 N(kgf)
QDE34	19	38	53	19.05	28	6	4.5	46	5	800(80)
	25	50	70	25.4	37	9	5	61.5	5.5	1500(150)
	30	60	83	30.1625	44	10	6	73	6	2500(250)

请按图示订货

向上使用型

型号 代码	型号 规格
QDE33	19

QDE33 — 19

未税价(元)

优惠价

数量	1~199	200~
价格	100%	另行报价

QDE33

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

QDE34

交货期 1

QDE33

交货期 7

QDE34

快速安装型

代码	类型		主体材质		主球材质		封盖材质	表面处理	
			国标	相当	国标	相当		主体	主球
QDE73	法兰式	快速安装型	45	S45C	GCr15	SUJ2	S20C	镀镍	—

当主球为非不锈钢材质时，出厂前会进行涂抹防锈油处理，为避免产品生锈，建议在使用的过程中定期维护。

规格：20



规格：50



视角标准：第一视角

型号 代码	型号 规格	D	D1	d	H	h1	h2	T	重量 (g)	压缩量/耐负载 (kgf) 0.5mm	1.0mm	1.5mm	2.0mm	3.0mm	4.0mm
QDE73	20	25	34	12.7	45	8	34	3	130	60	65	70	75	—	—
	50	30	39.5	15.875	55	6.5	44.5	4	220	—	120	—	140	160	180

请按图示订货

型号 代码	型号 规格
QDE73	20
	50

QDE73 — 50

未税价(元)

优惠价

数量	1~199	200~
价格	100%	另行报价

交货期 1