





代码	类型	安装方式	材质	表面处理
E-QCG81	多楔带轮型	内螺纹型	不锈钢	—
E-QCG82	同步带轮型			
E-QCG83	双槽型			


多楔带轮型
E-QCG81

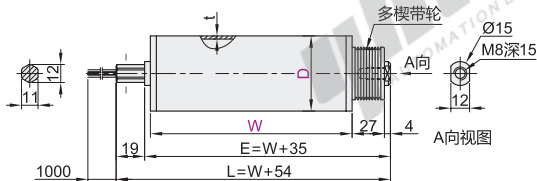


同步带轮型
E-QCG82

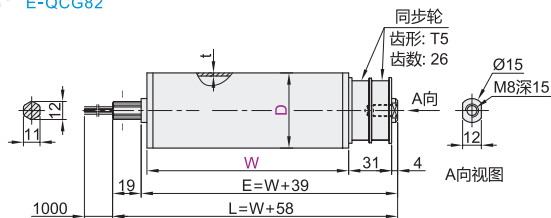


双槽型
E-QCG83

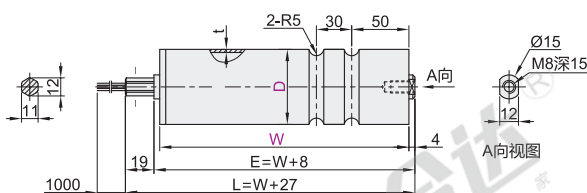

☑ 电缆端安装支架
1(标准型)



2(紧凑型)



视角标准：第一视角

型号		W 最小单位1	D	电缆端 安装支架	功率(W)	t
代码	速度代码					
多楔带轮型 E-QCG81	5 10 15 20 25 30 35 40 50	300~1500	50	1(标准型) 2(紧凑型)	80	2
同步带轮型 E-QCG82			60			
双槽型 E-QCG83			60			



型号		W	D	电缆端安装支架	功率(W)
代码	速度代码				
E-QCG81	5	300~1500	50	1(标准型)	80
E-QCG82	10		60	2(紧凑型)	80

E-QCG81-5-W300-D50-1-80



优惠价	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	13