

内六角圆柱头带挡块螺钉


调节型

挡块材质：聚氨酯/低回弹聚氨酯

☑ 挡块材质：聚氨酯

代码	类型	螺纹	主体		挡块		附件(1个六角螺帽)	
			材质	材质	颜色	硬度	材质	
Y-JAB21	调节型	内六角圆柱挡块	粗牙	SUS304	聚氨酯	黑色	肖氏A90	SUS304
Y-JAB22					聚氨酯	蓝色	肖氏A70	

- ① 挡块采用烧结工艺。
- ② 适用支撑大型工件。


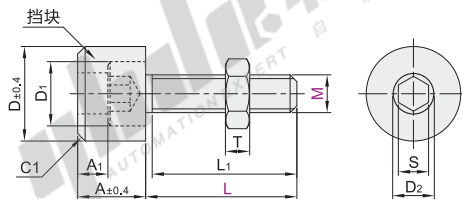


型号	L			L ₁	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	S	T
代码	M	Y-JAB21		Y-JAB22							
Y-JAB21	3	10 16		10 16	全螺纹	6	7.5	5.5	3.3	2.5	2.4
	4	10 16 20 25 30		10 16 20 25 30		7	10	7	4.2	3	3.2
	5	10 16 20 25 30 40		16 20 25 30 40		9	12.5	8.5	5.5	4	4.5
	6	10 16 20 25 30 40 50		16 20 25 30 40 50		10	15	10	6	5	5
	8	10 16 20 25 30 40 50 60		25 30 40 50 60		13	20	13	7.3	6	6.5
	10	10 16 20 25 30 40 50 60 70		30 40 50 60 70		15	25	16	10	8	8
Y-JAB22	12	16 20 25 30 40		-	18	30	18	13	10	10	
	16	20 25 30 40		-	22	40	24	17	14	14.5	

☑ 挡块材质：低回弹聚氨酯

代码	类型	螺纹	主体		挡块		附件(1个六角螺帽)	
			材质	材质	颜色	硬度	材质	
Y-JAB26	调节型	内六角圆柱挡块	粗牙	SUS304	低回弹聚氨酯	灰色	肖氏A70	SUS304

- ① 挡块采用烧结工艺。
- ② 适用支撑大型工件。

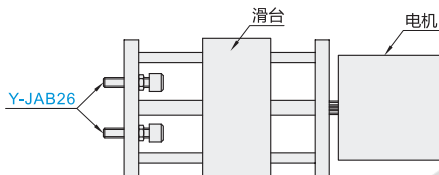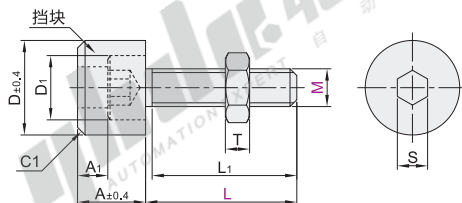

- ① 在移动机构中使用内六角圆柱头带挡块螺钉(Y-JAB26)，起吸收、缓冲、分散冲击力的作用，从而保护工件不被损坏。

型号	L			L ₁	A	A ₁	D	D ₁	S	T
代码	M									
Y-JAB26	3	10 16		全螺纹	6	3	7.5	5.5	2.5	2.4
	4	10 16 20 25 30*		全螺纹(20)	7	4	10	7	3	3.2
	5	10 16 20 25 30 40*		全螺纹(22)	9	4	12.5	8.5	4	4.5
	6	10 16 20 25 30 40* 50*		全螺纹(24)	10	4	15	10	5	5
	8	10 16 20 25 30 40* 50* 60*		全螺纹(28)	13	5	20	13	6	6.5
	10	10 16 20 25 30 40 50* 60* 70*		全螺纹(32)	15	5	25	16	8	8
Y-JAB26	12	16 20 25 30 40 50		全螺纹	18	6	30	18	10	10
	16	20 25 30 40 50 60		全螺纹	22	6	40	24	14	14.5

① 带*L尺寸的L₁值为()内尺寸，并非全螺纹。



型号	
代码	L
Y-JAB26	10 16
4	10 16 20 25 30

请按图示订货

Y-JAB26—M3—L16