

低重心脚轮


固定型/平底活动型

容许载荷130~300kg


双轮型

代码	支架				轮材	轴承	
	类型	材质	表面处理	刹车类型		回转部	轮部
CFK01	双轮型	固定型	Q235A	烤漆(墨绿)	—	尼龙(黑色)	无
CFL01	平底活动型	固定型	Q235A	烤漆(墨绿)	—	尼龙(黑色)	有

固定型
CFK01

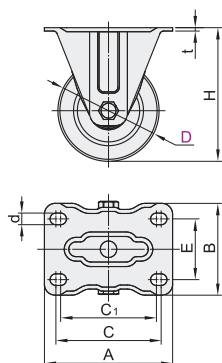

平底活动型
CFL01

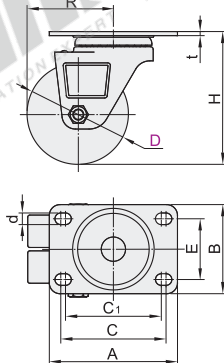

固定型



平底活动型



视角标准：第一视角

型号		容许载荷(kg)										重量(kg)	
代码	D	H	t	F	A	B	C	E	C1	d	R	CFK01	CFL01
CFK01	40	62									44	130	0.336
CFK01	50	72									49	150	0.388
CFL01	63	85	3	45	95	66	78	45	71	8.5	57	200	0.47
CFL01	75	98									64	250	0.522



请按图示订货



未税价(元)

型号	代码	D	H
CFK01	40	62	
CFL01	50	72	
CFK01—D40			

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

3

单轮型


代码	支架					轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	底板款式	代号	材质	颜色	轴承
CFQ01	平底活动型	SPHC	镀锌	—	日式	NM	强化尼龙	黑色	双滚珠
CFQ02	平底活动型	SPHC	镀锌	五金边刹	日式	UV	聚氨酯	自然色	双滚珠

半导体
行业适用





轮部颜色说明：聚氨酯吸收紫外线或照明光线，自然状态下颜色会产生变化，属于正常现象，但不影响其使用性能，轮部颜色请以实物为准。

无刹
CFQ01

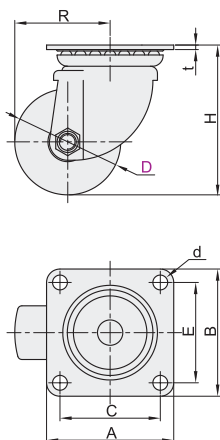

五金边刹
CFQ02

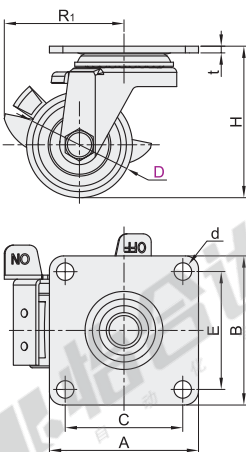

- 特点：
 - 尼龙双轴承结构，转向采用钢珠结构，灵活转动。
 - 耐温性 -25℃~75℃。
 - 硬度70D。
 - 移动速度2km/h。
 - 安装高度低，设备移动平稳。
- 用途：
 - 适用于超重型不常移动的设备。



视角标准：第一视角

型号		容许载荷(kg)										参考重量(kg)			
代码	D	轮部代号	H	t	F	A	B	C	E	d	R	CFQ01	CFQ02	NM	UV
无刹 CFQ01	65	NM	90								62.5	250	0.36	0.46	0.39
五金边刹 CFQ02	75	UV	102	4	45	90	90	71	71	10.5	72	300	0.38	0.48	0.41



请按图示订货



未税价(元)

型号	代码	轮部代号	H
CFQ01	65	NM	90
CFQ01	75	UV	102

CFQ01—D65—NM

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1