

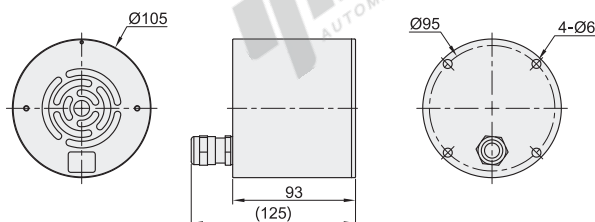


◀ 防爆型

- 航空级铝合金打造壳体，具有优异的导热性能和耐冲击性；
- 多种通讯控制方式，支持更换语音功能；
- 高防护等级，宽应用环境温度，无惧严苛环境。




● 安装开孔尺寸




视角标准：第一视角

 接线图


A (IO输入)
D (SD卡储存)



R(RS485)



G(固定声音)



○ 固定声音音频

00000(无声音)	01011(缓慢调频音1)	10110(甜蜜家园)
00001(长短音2)	01101(双音转换2)	10111(间断蜂鸣2)
00011(长短音)	01110(致爱丽丝)	11001(缓慢双音调3)
00101(缓慢双音调2)	01111(间断蜂鸣1)	11011(急促调频音1)
00110(梁祝)	10001(缓慢调频音4)	11101(缓慢双音调1)
00111(双音转换1)	10011(急促调频音2)	11110(华尔兹)
01001(缓慢调频音3)	10101(缓慢调频音2)	11111(长响蜂鸣)

型号		额定电压	工作电压	音量	工作电流	工作功率	防护等级
代码	功能						
ZHD43	A(IO输入)	1(DC24V)	DC22~26V	0~105dB (音量可调)	90mA	2W	IP42
	R(RS485)						
	D(SD卡储存)						
	G(固定声音)						

性能参数

工作温度	-25~55℃
储存温度	-40~70℃
使用寿命	50000H
防爆等级	Ex db IIc Tb Gb



请按图示订货

型号		额定电压
代码	功能	
ZHD43	A	1(DC24V)
	R	

ZHD43 — A — 1