


三相滤波器

纤薄机壳型·单级滤波·通用型

螺丝固定 金属外壳 进口款

代码	类型		接线方式	安装方式	外壳材质
ZHN35	纤薄机壳型	通用型	欧式防护型端子台	螺丝固定	金属

UL VDE CQC



特点





- 三相四线滤波器;
- 极低漏电流;
- 针对性对地干扰有很好的抑制效果;
- 设计纤薄, 重量轻的金属外壳设计, 可搭载多种不同零件值。

应用范围



- 工业自动化;
- 配电箱;
- UPS不停电电源装置。

额定电流: 8A/16A

额定电流: 25A/36A



配线图

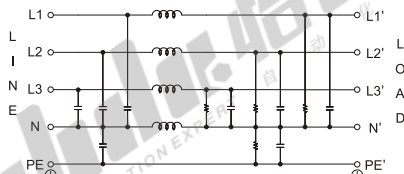

视角标准: 第一视角

型号		工厂型号	接线方式		驱动额定功率 (KW)	功率损耗 (W)	端子台 适用线径	扭力推荐 (N·m)
代码	额定电流(A)		入	出				
ZHN35	8	08S5-1AH1-T	欧式防护型 端子台	欧式防护型 端子台	4	2.7	AWG10	0.6~0.8
	16	16S5-1AH1-T			7.5	5		
	25	25S5-1AH1-T			10	9.8	AWG6	1.5~1.8
	36	36S5-1AH1-T			15	11.3		

性能表

代码	额定电流(A)	额定电压	工作频率	最大漏电流	气候类别	工作温度(°C)	防护等级
ZHN35	8	350/600VAC	50/60Hz	480VAC/50Hz 小于1mA	25/100/21	-25~+100	IP20
	16						
	25						
	36						



请按图示订货

型号	
代码	额定电流(A)
ZHN35	8
	16

ZHN35—8