

支柱固定夹

同径正交 · 标准型/反向型

代码		材质		表面处理	附件(螺钉)
标准型	反向型	国标	相当		
Y-KDC30	Y-KDC35	45	S45C	发黑	TAC01
Y-KDC31	Y-KDC36			喷细砂无电解镀锌	TAC21
Y-KDC32	Y-KDC37			黑色阳极氧化	TAC01
Y-KDC33	Y-KDC38	LD30	A6061	本色阳极氧化	TAC21
Y-KDC34	Y-KDC39	0Cr18Ni9	SUS304	—	—



RoHS

特点:



- 与支座组合, 可按圆周方向调整安装支座;
- 安装孔尺寸丰富, 可满足多款轴径;
- 产品有较高的精度实现超高的锁紧力, 从而紧固支柱使其不易转动脱落。

① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镀锌产品。



标准型

Y-KDC30/31/32/33/34

D=6~12



D=15~35

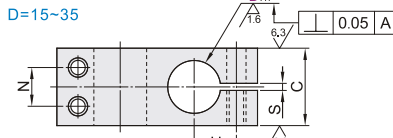



附件螺钉

D	Y-KDC30/32/35/37	Y-KDC31/33/34/36/38/39
6	M4×10 2个	M4×10 2个
8	M5×12 2个	M5×12 2个
10	M5×16 2个	M5×16 2个
12	M5×16 2个	M5×16 2个
15	对应 M5×20 4个	对应 M5×20 4个
18	TAC01 M5×20 4个	TAC21 M5×20 4个
20	M6×25 4个	M6×25 4个
25	(见官网) M6×30 4个	(见官网) M6×30 4个
30	M8×35 4个	M8×35 4个
35	M8×40 4个	M8×40 4个



反向型

Y-KDC35/36/37/38/39

D=6~12



D=15~35

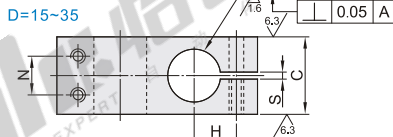

视角标准: 第一视角

型号		A	B	C	E	F	H	N	M	K	S
代码	D _{H7}										
标准型 Y-KDC30 Y-KDC31 Y-KDC32 Y-KDC33 Y-KDC34 反向型 Y-KDC35 Y-KDC36 Y-KDC37 Y-KDC38 Y-KDC39	6 _{+0.012 0}	34	10	10	12	10	7	—	M4	4.5	2
	8 _{+0.015 0}	41	12	12	14	13	8				
	10	45	16	16	15	15	9				
	12	49			16	17	10	M5	5.5		
	15 _{+0.018 0}	57	22	22	18	21	12	11			
	16*										
	20	69	28	28	22	25	15	14	M6	6.6	
	25 _{+0.021 0}	83	32	32	25	33	18	16			
	30	95	40	40	29	37	21	20	M8	9	
	35 _{+0.025 0}	107	45	45	32	43	24	24			

① 带*仅适用于标准型Y-KDC30/31/32/33/34。



请按图示订货

型号	A
Y-KDC30	34
Y-KDC31	41
Y-KDC31 — D6	45




未税价(元)

● 优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价



Example 使用示例



定 柱
位 销
固 定
环