



代码	类型		安装孔数
ZFF21	对称型	螺纹孔型	2孔
ZFF25			4孔
ZFF22	对称型	通孔型	2孔
ZFF26			4孔
ZFF23	对称型	沉孔型	2孔
ZFF27			4孔




螺纹孔型  
2孔  
ZFF21




通孔型  
2孔  
ZFF22




沉孔型  
2孔  
ZFF23




4孔  
ZFF25




4孔  
ZFF26

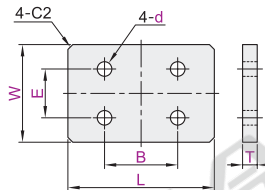

4孔  
ZFF27

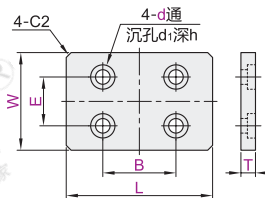

EX Example 使用示例

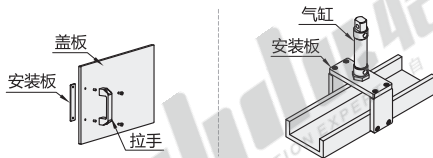

沉孔尺寸表

d	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11
d1	6.5	8	9.5	11	14	18
h	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11

视角标准：第一视角

### 螺纹孔型

型号	代码	材质	表面处理	L 最小单位1	W 最小单位1	T			M	E 最小单位1	B 最小单位1	
						Q235	A6061	SUS304				
2孔 ZFF21	Q235		F(发黑)	40~200	40~125	2.3	10	2	3	8	E≥M+6 且 E≤W-M-6 ①仅4孔时需指定。	B≥M+6 且 B≤L-M-6
			D(镀白锌)			3.2	12	2	3	4		
4孔 ZFF25	A6061		G(本色阳极氧化)	40~200	40~125	4.5	16	3	4	12	①仅4孔时需指定。	B≤L-M-6
			H(黑色阳极氧化)			6	19	4	5	6		
	SUS304		—			9		6	6			

### 通孔型

型号	代码	材质	表面处理	L 最小单位1	W 最小单位1	T			d	E 最小单位1	B 最小单位1	
						Q235	A6061	SUS304				
2孔 ZFF22	Q235		F(发黑)	40~200	40~125	2.3	10	2	3.5	9	E≥d+6 且 E≤W-d-6 ①仅4孔时需指定。	B≥d+6 且 B≤L-d-6
			D(镀白锌)			3.2	12	2	3	4.5		
4孔 ZFF26	A6061		G(本色阳极氧化)	40~200	40~125	4.5	16	3	4	14	①仅4孔时需指定。	B≤L-d-6
			H(黑色阳极氧化)			6	19	4	5	5.5		
	SUS304		—			9		6	6.5			

### 沉孔型

型号	代码	材质	表面处理	L 最小单位1	W 最小单位1	T						d	E 最小单位1	B 最小单位1	
						6	9	10	12	16	19				
2孔 ZFF23	Q235		F(发黑)	40~200	40~125	6	9	10	12	16	19	3.5	9	E≥d+6 且 E≤W-d-6 ①仅4孔时需指定。	B≥d+6 且 B≤L-d-6
4孔 ZFF27			D(镀白锌)			① T≥d+2	5.5	6.5							

#### 螺纹孔型(2孔)

型号	代码	材质	表面处理	L	W	T			M	E	B
						Q235	A6061	SUS304			
ZFF21	Q235		D	40~200	40~125	2.3	2	2	3	E≥M+6 且E≤W-M-6	B≥M+6 且B≤L-M-6

请按图示订货

ZFF21-Q235-F-L40-W40-T2.3-M3-B10

#### 螺纹孔型(4孔)

型号	代码	材质	表面处理	L	W	T			M	E	B
						Q235	A6061	SUS304			
ZFF25	Q235		D	40~200	40~125	2.3	2	2	3	E≥M+6 且E≤W-M-6	B≥M+6 且B≤L-M-6

ZFF25-Q235-F-L40-W40-T2.3-M3-E10-B10



#### 优惠价

数量 1~9 10~  
价格 100% 另行报价

未标价(元)



#### 交货期

7