




视角标准：第一视角

型号		触点类型	门监控+锁定监控	适配操作钥匙 代码(必选)
代码	头部材质			
ZKL23	M(金属) P(塑料)	CO	1NC+1NO	ZKL30
		2C	2NC	
		2CO	2NC+1NO	
		3C	3NC	

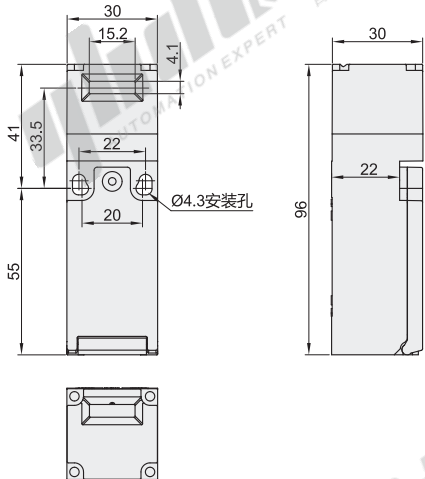

型号		触点类型
代码	头部材质	
ZKL23	M(金属) P(塑料)	CO 2C

ZKL23-P-CO

技术参数

使用类别	AC-15	DC-13
额定工作电压	240V	24V
额定工作电流	3A	2A
额定开放热电流(I _{TH})	10A	
额定绝缘电压(U _i)	300V	
接触电阻	200mΩ以下	
防触电保护等级	Class II (双重绝缘)	
允许操作速度	0.1~0.5m/s	
允许操作频率	最大20次操作/分钟	
使用寿命	机械100万次以上 电气15万次以上	
脉冲耐压(EN60947-5-1)	2.5KV	
短路保护装置	10A, 250V需用速断型保险丝	
环境温度	-10°C~+60°C(无结冰)	
环境湿度	85%RH以下	
防护等级	IP67	
标准	EN 60947-5-1、IEC 60947-5-1、GB/T 14048.5、EN ISO14119、GB/T 18831	
材质	PA66阻燃	