代码	类型		动作形式
WHA03	气动滑台	十字滚柱导轨	双作用



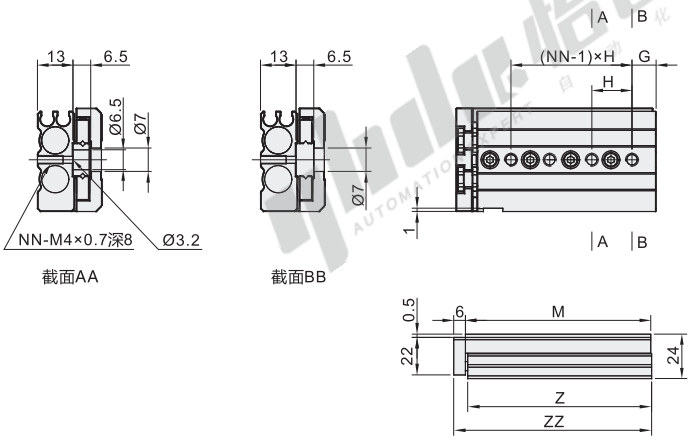

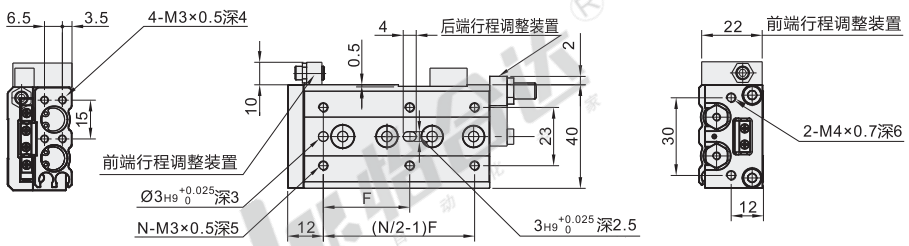

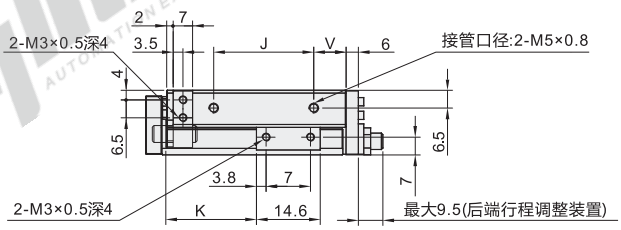

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 缸径	行程	磁性开关数量	调整装置	缓冲	接管螺纹	使用流体	最高使用压力 MPa	最低使用压力 MPa	环境和流体温度	活塞使用速度 mm/s	最高使用频率 (c.p.m)	行程调整装置	给油
WHA03	8	10 20 30 40 50 75	0~2	N(无) AS(前端调程) AT(后端调程) A(两端调程) BS(前端液压缓冲器) BT(后端液压缓冲器) B(两端液压缓冲器)	橡胶缓冲	M5	空气	0.7	0.15	-10~60℃	50~500	180	0~5	不需要

配套磁性开关WHS13-L2-2。

行程	F	N	G	H	NN	V	J	K	M	Z	ZZ
10	25	4	9	28	2	13	19.5	23.5	49	48.5	56
20			12	30		8.5	29	33.5	54	53.5	61
30	40		13	20	3	9.5	39	43.5	65	64.5	72
40	50		15	28		10.5	56	53.5	83	82.5	90
50	38	6	20	23	4	24.5	60	63.5	101	100.5	108
75	50		27	28	5	38.5	96	88.5	151	150.5	158

请按图示订货

型号 代码	型号 缸径	行程	磁性开关数量	调整装置
WHA03	8	10 20	0~2	N(无) AS(前端调程)

WHA03—8—10—2—N

未税价(元)

优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

交货期 9