

# 直流型电动滚筒


## 弹簧压入式/内螺纹型 O带轮型

代码	类型	安装方式	材质	表面处理
QCG35	O带轮型	弹簧压入式	低碳钢	镀锌
QCG36			镀硬铬	
QCG37			不锈钢	—
QCG38	内螺纹型	—	低碳钢	镀锌
QCG39			镀硬铬	
QCG40			不锈钢	—


- ① 本产品为直流型电动滚筒，功率为40W。
- ② 额定电源输入：24V，如需48V请备注(允许电压范围20~28V/40~60V)。
- ③ 可支持NPN或PNP接入。
- ④ 速度代码(例15即为15M/min)。



弹簧压入式  
QCG35  
QCG36  
QCG37

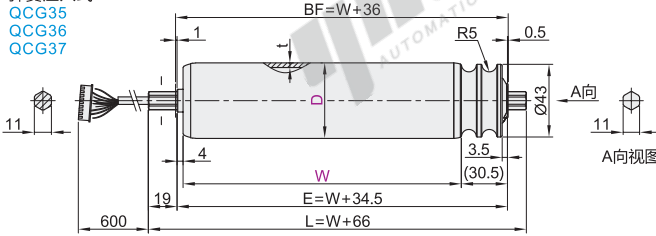


内螺纹型  
QCG38  
QCG39  
QCG40

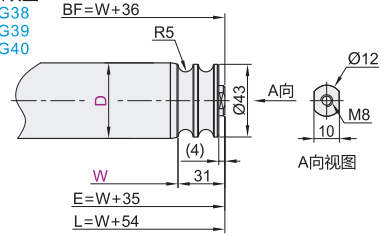


### 支架选择

1: 标准型安装支架(电缆端)

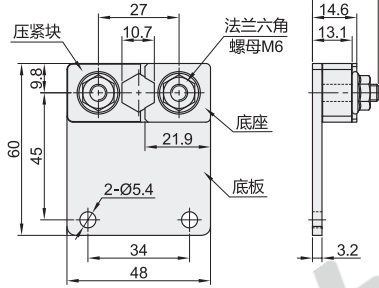

- ① 拧紧扭矩(M6): 8-10N.m
- 拧紧扭矩(M5): 2.3-3.5N.m

2: 紧凑型安装支架(电缆端)

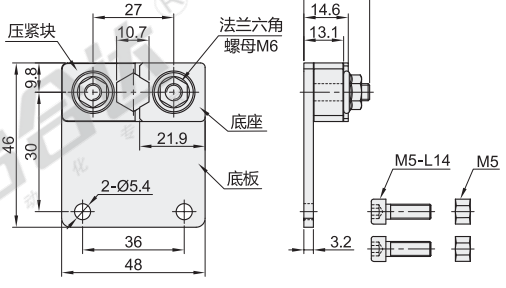

- ① 拧紧扭矩(M6): 8-10N.m
- 拧紧扭矩(M5): 2.3-3.5N.m

① 安装及拆卸示例见电动滚筒产品简介P2178。

视角标准: 第一视角

### 弹簧压入式

代码	型号	速度代码	W 最小单位1	D	电缆端 安装支架	t	BF	E	L
QCG35 QCG36 QCG37		15 20 25 35 45 60 75	335~1000 310~1000	50	1(标准型) 2(紧凑型)	1.5	W+36	W+34.5	W+66

① 驱动卡详细尺寸及参数见电动滚筒产品简介P2178~2179。

### 内螺纹型

代码	型号	速度代码	W 最小单位1	D	电缆端 安装支架	t	BF	E	L
QCG38 QCG39 QCG40		15 20 25 35 45 60 75	310~1000 285~1000	50	1(标准型) 2(紧凑型)	1.5	W+36	W+35	W+54

① 驱动卡详细尺寸及参数见电动滚筒产品简介P2178~2179。

### 重量参考表(单位: KG)

速度代码	W(滚筒长度)								
	300	400	500	600	700	800	900	1000	
15 20 25	2	2.2	2.4	2.5	2.7	2.9	3	3.2	
35 45 60 75	1.8	2	2.2	2.4	2.5	2.7	2.9	3	

① 以上的重量都是近似值。

### 静态负载能力(单位: KG)

滚筒长度	300	400	500	600	700	800	900	1000
静态负载能力	80	70	60	55	50	45	40	35

① 以上的静态负载能力都是近似值。

### 弹簧压入式

代码	速度代码	最小单位1	D	电缆端 安装支架	可选加工
QCG35	15 20 25	335~1000	50	1(标准型) 2(紧凑型)	BB BX BC BN BD BK BQ
QCG36	35 45 60 75	310~1000	50	1(标准型) 2(紧凑型)	BB BX BC BN BD BK BQ

### 可选加工(弹簧压入式)

代码	速度代码	最小单位1	D	电缆端 安装支架	可选加工 代码
QCG35	15 20 25	335~1000	50	1(标准型) 2(紧凑型)	BB BX...
QCG36	35 45 60 75	310~1000	50	1(标准型) 2(紧凑型)	BB BX...

① 可选加工(增加包胶)仅适用QCG35/38。



QCG35-15-W400-D50-1

QCG35-15-W400-D50-1-BB



代码	技术说明
BB BX BC BN BD BK BQ	增加包胶 在镀锌管上增加包胶 选型方法 BB BB 3mm 天然橡胶(黑) BX 5mm 天然橡胶(黑) BC 3mm PU(黑) BN 5mm PU(黑) BD 3mm 丁腈橡胶(黑) BK 5mm 丁腈橡胶(黑) BQ 2mm PVC软胶(灰)



数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

