

# T型 滚珠丝杠型

# 联动升降平台

代码	类型	联动方式	材质		表面处理
			丝杠	外壳	
ZCL07	滚珠丝杠型	T型	S45C	QT450	喷漆

### 产品简介


该产品采用滚珠丝杠升降机作为主体机构，多台升降机并排连接，丝杠上下运行，负载能力强。

### 应用场合

主要应用运行频率较高，速度较快的垂直升降场合。


### 产品特点

- 升降速度快；
- 使用寿命长，故障率低；
- 机械效率15%；
- 运行精度高，重复精度可达±0.02mm。

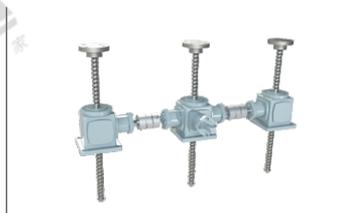


行专业用  
组细分  
件

### 规格: 3T

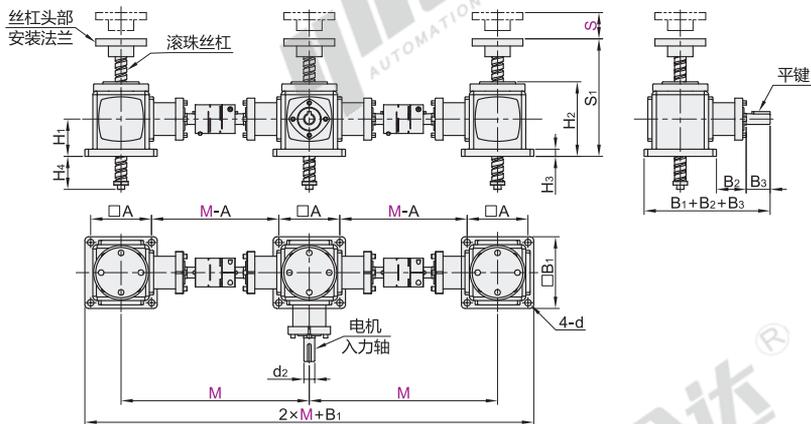


### 丝杠头部安装法兰




### 安装方式


#### U(法兰上装)




#### D(法兰下装)




### 规格: 1T




### 规格: 4T

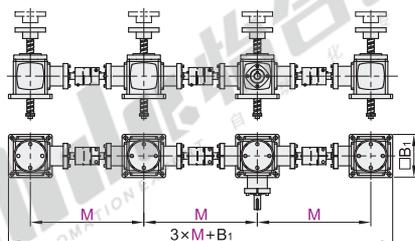

### 规格: 2T



### 规格: 5T

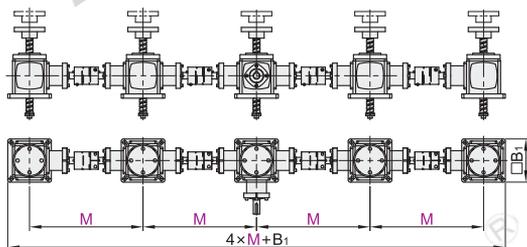

型号		丝杠升降机				M 最小单位1	安装方式
代码	规格	升降机选择		S行程 最小单位10	传动比		
		丝杠轴径	导程				
ZCL07	1T	16	5	150~1500	2	—	U(法兰上装)
		32	10				D(法兰下装)
	2T 3T 4T 5T	16	5	150~1500	2	260~1000	U(法兰上装)
		32	10			370~1100	D(法兰下装)
		40	10			454~1200	

丝杠轴径	尺寸表							电机入力轴			丝杠头部安装法兰									
	单台升降机 额定负载(kgf)	单台最高 负载(kgf)	S1	H1	H2	H3	H4	A	B1	B2	B3	d	d2 (nr)	平键	D1	P.C.D	D2	d4	E1	E2
16	70	104	≥165	52	104	10	行程S+50	84	100	41	33	9	15	5×5×25	70	55	35	8	10	25
32	550	800	≥226	76	152	17	行程S+55	125	155	64.5	38	10.5	19	6×6×30	98	80	40	10	13	30
40	1000	1500	≥267	90	185		行程S+60	152	190	77	50	14	25	8×7×40	118	85	50	17	18	40

型号		丝杠升降机				M	安装方式
代码	规格	丝杠轴径	导程	S	传动比		
ZCL07	2D3T 4T5T	16 32	5 10	150~1500	2	260~1000 370~1100	U/D

请按图示订货

ZCL07-2T-16-5-S150-2-M260-U

● 优惠价

数量	1~20	21~
价格	100%	另行报价

未税(价元)

交货期

15