


代码	类型	安装方式
ZWC01	经济型	底部安装

特点:


- 可定制任意长度的气刀;
- 空气放大率可达40倍;
- 安装简单, 无活动部件, 免维护;
- 气流均匀, 气幕的宽度等于气刀的长度。




L: 100~450

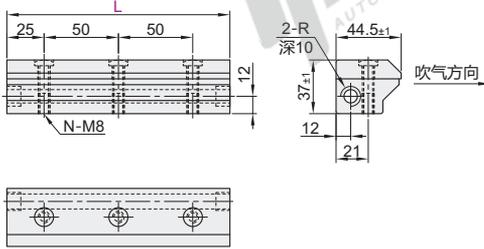


L: 500/550

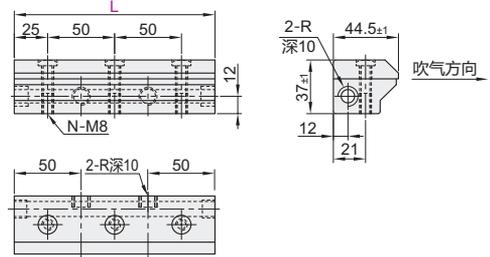

L: 600~700

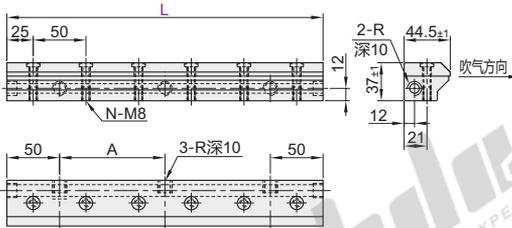

L: 750~1000

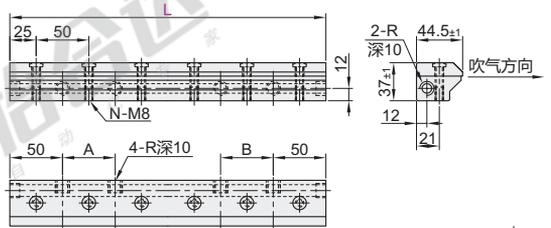

型号 代码	L	材质	表面处理	安装孔数 N	A	B	进气口螺纹 R	耗气量 (L/min)	噪音 (Db[A])
ZWC01	100	无指定(铝合金) S(SUS304)	无指定 (本色阳极氧化)	2				284	50
	150			3				426	54
	200			4				568	56
	250			5				710	58
	300			6				852	60
	350			7				994	61
	400			8				1136	
	450			9				1278	63
	500			10				1420	
	550			11				1562	
	600	12	F(铁氟龙)					1704	65
	650	13			250			1846	66
	700	14			300			1988	68
	750	15			200	200		2130	
	800	16						2272	
	850	17			250	250		2414	70
	900	18						2556	
	950	19			300	300		2698	
	1000	20						2840	75

① 耗气量是在0.5Mpa压力下测试得出, 数据仅供参考。



请按图示订货

型号		材质	表面处理
代码	L		
ZWC01	<100	无指定(铝合金)	无指定(本色阳极氧化)
	150	S(SUS304)	F(铁氟龙)

ZWC01 - L100 - S - F