


无肩型

代码	类型			P公差	F公差	材质		硬度
						国标	相当	
YET01	D孔型	定位止转型	无肩型	+0.03	+0.05	T10(A)	SKS93	48~58HRC
YET06				+0.01	0			

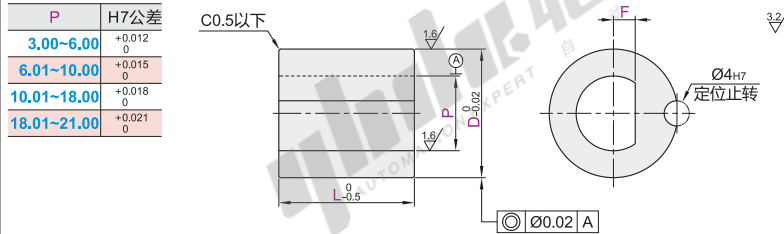

代码	型号	最小单位0.01	最小单位0.1	最小单位1
YET01 YET06	D	P	F (F < P/2)	L
	8	3.00~5.00	0.3~2.5	5~26
	10	3.00~7.00	0.3~3.0	
	12	3.00~9.00	0.5~4.0	
	16	4.00~13.00	0.5~6.0	
	20	6.00~17.00	1.0~8.0	
25	8.00~21.00	2.0~10.0		

型号	最小单位0.01	最小单位0.1	最小单位1
YET01	8	3~5	0.3~2.4
YET06	10	3~5	0.3~2.4

请按图示订货 YET01-D10-P4-F1.5-L5

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价


未税价(元)

交货期

11

带肩型

代码	类型			P公差	F公差	材质		硬度
						国标	相当	
YET11	D孔型	定位止转型	带肩型	+0.03	+0.05	T10(A)	SKS93	48~58HRC
YET16				+0.01	0			

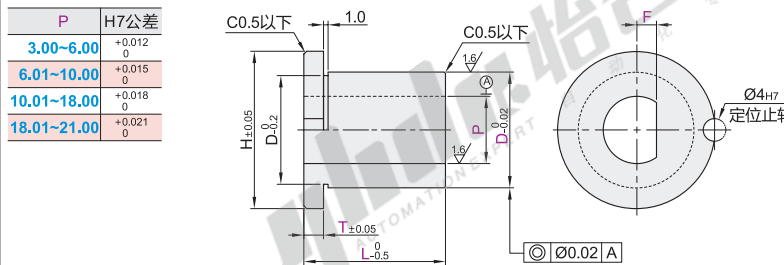

代码	型号	最小单位0.01	最小单位0.1	L	T	H
YET11 YET16	D	P	F (F < P/2)	最小单位1		
	8	3.00~5.00	0.3~3.0	5~26	2	D+4
	10	3.00~7.00	0.3~3.0		3	
	12	3.00~9.00	0.5~4.0		4	
	16	4.00~13.00	0.5~6.0		5	
	20	6.00~17.00	1.0~8.0			
25	8.00~21.00	2.0~10.0				



代码	技术说明	代码	技术说明
DF	<p>增加粘接剂用槽</p> <p>选型方法 DF</p> <p>① D ≥ P+3; 衬套壁厚 > 1.5 时适用;</p> <p>② 无肩 L ≥ 10 时适用; 带肩 L ≥ 15 适用。</p>	LC	<p>L尺寸公差变更</p> <p>选型方法 LC</p> <p>① L尺寸公差变更为⁰0.05;</p> <p>② 不能与可选加工TD共用。</p>
DE	<p>增加防脱落槽</p> <p>选型方法 DE</p> <p>① D ≥ P+3; 衬套壁厚 > 1.5 时适用;</p> <p>② 无肩仅 L ≥ 10 时适用; 带肩 L ≥ 15 适用。</p>	TD	<p>肩厚度公差变更</p> <p>选型方法 TD</p> <p>① 肩厚度尺寸公差变更为 ±0.01;</p> <p>② 仅带肩型适用;</p> <p>③ 不能与可选加工LC共用。</p>

请按图示订货

型号	最小单位0.01	最小单位0.1	L	T
代码	D	P	F (F < P/2)	最小单位1
YET11	8	3~5	0.3~2.4	5~26
YET16	10	3~5	0.3~2.4	5~26

YET11-D10-P4-F1.5-L5-T2

可选加工

型号	最小单位0.01	最小单位0.1	L	T	可选加工代码
代码	D	P	F (F < P/2)	最小单位1	
YET11	8	3~5	0.3~2.4	5~26	DF DE LC...
YET16	10	3~5	0.3~2.4	5~26	

YET11-D10-P4-F1.5-L5-T2-TD

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

11