

带座轴承

双轴承T型

T·h选择型/T选择·h指定型/T·h指定型/T选择·h指定倒角型

类型				材质		表面处理
T·h选择型	T选择·h指定型	T·h指定型	T选择·h指定倒角型	轴承	轴承座	轴承座
BHJ61	BHJ71	BHJ81	BHJ91	钢	S45C	轴承座
BHJ62	BHJ72	BHJ82	BHJ92			发黑
BHJ65	BHJ75	BHJ85	BHJ95			喷细砂无电解镀铬
BHJ63	BHJ73	BHJ83	BHJ93			镀铬
BHJ64	BHJ74	—	BHJ94	不锈钢	A2017	喷细砂本色阳极氧化
BHJ66	BHJ76	BHJ86	BHJ96			SUS304






- ① 由于产品批次不同，发货镀铬产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
 ② 由于B尺寸为负公差，因此轴承可能会突出0.1~0.2。
 ③ 无挡圈型带座轴承，当负载超过额定负载时有脱落可能，请调整负载后重新安装即可正常使用。

轴承精度：GB/T 307.1 0 级
 相当于：JIS B 1514 0 级

T·h选择型/T选择·h指定型/T·h指定型
 BHJ61/62/65/63/64/66
 BHJ71/72/75/73/74/76
 BHJ81/82/85/83/86

T选择·h指定倒角型
 BHJ91/92/95/93/94/96

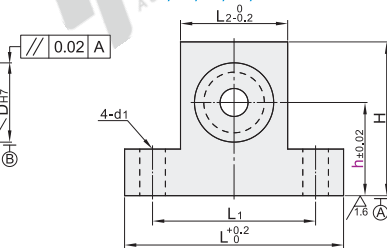

6.3/

视角标准：第一视角

代码	轴承型号	密封圈	T		h		d	Dh7	dh	B	H	L	L1	L2	G	S	C	d1
			选择型	最小单位1 范围(1)	选择型	最小单位1 范围(2)												
T·h选择型	623				10		3	10	+0.015 0	7	4	h+8.8	36	26	16			
	624		20 30 35		15		4	13		9		h+10.8	38	28	18	5	4.8	
	605				20			14	+0.018 0	10	5		40	30	20			4.5
	625		25 30 35		25		5	16		12		h+11.8	46	34	22			5
	BHJ61							17		13		h+12.8	47	35	23			
	BHJ62				20		6	19		15	6	h+13.8	49	37	25			
T选择·h指定型	BHJ65		25 35 40	22~34	36~50	15~30	22	18	7	h+14.8	53	41	29					
	BHJ63				30		8	24		20	8	h+15.8	56	44	32			
	BHJ64							26	+0.021 0	19	6	h+14.8	53	41	29	9.8		
	BHJ66		25 40 45		15~40		10	22		22	8	h+16.8	58	46	34			5.5
	BHJ71		30 40 45	22~39	41~50	20		30		24	9	h+18.8	62	50	38	6		
	BHJ72	ZZ	25 30 40		40	20~40		24		21	6	h+15.8	56	44	32			
T·h指定型	BHJ75	(双盖式)					12	28		24	8	h+17.8	60	48	36			
	BHJ73		30 40 45		41~60			32	+0.025 0	26	10	h+19.8	64	52	40			
	BHJ74	※VV	25 40 50			20~50		28	+0.021 0	25	7	h+17.8	60	48	36			
	BHJ76	(非接触式 橡胶密封圈)	30 40 50				15	32	+0.025 0	28	9	h+19.8	68	54	40		10	
	BHJ81		35 40 50		25			35		29	11	h+21.8	72	58	44			
	BHJ82	DD	25 40 50	25~49	40	25~50		30	+0.021 0	27	7	h+18.8	64	52	38	7		6.5
T选择·h指定倒角型	BHJ85	(接触式 橡胶密封圈)	30 40 50		50		17	35		31	10	h+21.8	70	56	43		14.8	
	BHJ83		35 40 50					40		12	12	h+23.8	76	62	49			
	BHJ86				30			37	+0.025 0	9	9	h+22.8	73	59	45			
	BHJ91		40 50 55	30~49	51~80	30~60	20	42		36	12	h+24.8	82	66	50	8		
	BHJ92		45 50 55		60			47		40	14	h+27.8	88	72	56			9
	BHJ95		40 50 60	34~59	61~80	35	25	47		41	12		96	76				
T选择·h指定倒角型	BHJ93		45 50 60		40			52		45	15	h+30.8	102	82	62			
	BHJ94		45 50 60	37~59	61~90	35~80		55		48	13	h+31.8	104	84	64	10	19.8	12
	BHJ96				80		30	62		16	16	h+35.8	112	92	72			
	BHJ97		50 60 65	37~65	66~100	45		62	+0.030 0	55	14							
	BHJ98		60 65 70	50~74	75~100	50		72		64	17	h+43.8	148	118	88	15	24.8	15
	BHJ99		50 60 70	40~69	71~100	50		68		60	15	h+40.8	122	102	82	10	19.8	12
T选择·h指定倒角型	BHJ99		60 65 80	50~79	81~100	100	40	80		74	18	h+49.8	160	130	100	15	24.8	15
	BHJ99		60 65 80	50~79	81~100	100	40	80		74	18	h+49.8	160	130	100	15	24.8	15

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。 ※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

① 高度h选择型不能指定倒角C型。

② T·h选择型



请按图示订货

代码	轴承型号	密封圈	选择型	选择型
BHJ61	623	VV	20	15
BHJ62	624	DD	20	15

BHJ62—624 DD—T30—h20

③ 可选加工(T·h选择型)

代码	轴承型号	密封圈	选择型	选择型	可选加工代码
BHJ61	623	VV	20	15	KK, KC, NA
BHJ62	624	DD	20	15	KK, KC, NA

BHJ62—624 DD—T30—h20—NA



可选加工

可选加工	增加两侧倒角	增加倒角C2	不装配轴承
代码	KK	KC	NA
选型方法	KK	KC	NA
	3-8 10-20 25-30 12		
① 不适用T选择·h指定倒角型。		① 不适用T选择·h指定倒角型。	



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5