

标准型·内外径公差选择/厚度公差选择

普通型/精密型/超精密型



金属垫圈

内外径公差选择

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
Y-JCB01	标准型	45	S45C	—
Y-JCB02				发黑
Y-JCB03				无电解镀镍
Y-JCB06		0Cr18Ni9	SUS304	—

① 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。

V	★1V公差选择				D	★2D公差选择			
	H	N	X			G	H	N	X
	H7	—	—			g6	h7	—	—
2.0~3.0	+0.010	—	—		5.0~6.0	—	—	—	—
3.5~6.0	+0.012	—	—		6.5~10.0	-0.005	0	—	—
6.5~10.0	+0.015	—	—		10.5~18.0	-0.006	0	—	—
10.5~18.0	+0.018	—	—		18.5~30.0	-0.007	0	-0.1	0
18.5~30.0	+0.021	—	—		30.5~50.0	-0.009	0	-0.3	-0.2
30.5~50.0	+0.025	—	—		50.5~60.0	-0.010	0	—	—
50.5~59.0	+0.030	—	—			-0.028	-0.030	—	—



视角标准：第一视角



★1、★2中G、H公差表面粗糙度为 $\frac{0.8}{\sqrt{R}}$ ，X、N公差表面粗糙度为 $\frac{0.4}{\sqrt{R}}$ 。

型号	D公差	V公差	D	V	T
代码	选择	选择	最小单位0.5	最小单位0.5	最小单位0.1
Y-JCB01	G H N X	H N X	5.0~10.0		
Y-JCB02			10.5~20.0		
Y-JCB03			20.5~30.0	2.0~59.0	1.0~12.0
Y-JCB06			30.5~40.0	(V≤D-2)	
			40.5~50.0		
			50.5~60.0		



型号	D公差	V公差	D	V	T
代码	选择	选择	选择	选择	选择
Y-JCB01	G	H	5.0~10.0	2.0~59.0	1.0~12.0
Y-JCB02	H	N			
Y-JCB01	G	H	D8	V5	T2.2



数量	1~99	100~
价格	100% 另行报价	




可加工	可加工	可加工	可加工	可加工
代码	代码	代码	代码	代码
Y-JCB01	Y-JCB02	Y-JCB03	Y-JCB06	Y-JCB11
Y-JCB02	Y-JCB03	Y-JCB06	Y-JCB11	Y-JCB12
Y-JCB03	Y-JCB06	Y-JCB11	Y-JCB12	Y-JCB13
Y-JCB06	Y-JCB11	Y-JCB12	Y-JCB13	Y-JCB16

厚度公差选择

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
Y-JCB11	标准型	45	S45C	—
Y-JCB12				发黑
Y-JCB13				无电解镀镍
Y-JCB16		0Cr18Ni9	SUS304	—

① 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。


★T公差选择表			
A	AA	B	BB
-0.1	-0.3	+0.3	+0.1
-0.3	-0.03	+0.1	+0.01
0	0	0	0
-0.2	-0.02	+0.2	+0.02
0	0	0	0
E	±0.005	—	—



6.3/

T★

视角标准：第一视角

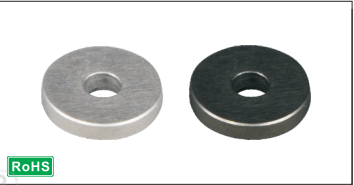

RoHS

型号	T公差	D	V	T
代码	选择	最小单位0.5	最小单位0.5	最小单位0.1
Y-JCB11	A B C D (普通型)	2.0~10.0		
Y-JCB12		10.5~20.0		
Y-JCB13		20.5~30.0	3.0~58.0	1.0~12.0
Y-JCB16		30.5~40.0	(V≤D-2)	
		40.5~50.0		
		50.5~60.0		



型号	T公差	D	V	T
代码	选择	选择	选择	选择
Y-JCB11	B	20~10.0	3.0~58.0	1.0~12.0
Y-JCB12	C			
Y-JCB11	B	D8.5	V4	T2.1



数量	1~99	100~
价格	100% 另行报价	

① ※超精密型T公差不适用Y-JCB16。

紧固件