

直柱型 ▶
L = 38~350

平皮带用惰轮


□ L=38~90

代码	类型	材质		轴承	表面处理
		国标	相当		
ENN01	直柱型	45	S45C	钢	发黑
ENN02					喷细砂无电解镀镍
ENN11		铝合金		不锈钢	喷细砂本色阳极氧化
ENN21		0Cr18Ni9	SUS304		—
ENN26		蓝色POM	蓝色POM		—




- ① 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。
 ② POM材质轮子和皮带在运动过程中，因机构张紧力、启停、皮带硬度、皮带摩擦力等因素会造成磨损现象，如特殊环境工况请联系怡合达。
 ③ 特殊环境(洁净环境等)要求如需更换密封轴承请联系怡合达。
 ④ 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。

D=20·25·30·35·40



D=30A·40A



① d1尺寸仅供参考，不影响惰轮使用。

视角标准：第一视角

型号		L 选择				d	(d1)	轴承尺寸				
代码	D	20	25	30	35			型号	D1	B	C	h
ENN01	20	38	45	50	60		15	BAL696ZZ×2	15	5		17
ENN02	25	38	45	50	60	70	6	BAL606ZZ×2	17	6	1.2	19
ENN11	30A	38	45	50	60	70	85	BAF698ZZ×2	19		—	—
ENN21	35	38	45	50	60	70	85	BAL608ZZ×2	22	7	1.5	25
ENN26	40	38	45	50	60	70	85	BAY6000ZZ×2	26	8	—	—
	40A	38	45	50	60	70	85	90				

① 有关轴承的详细尺寸见P1678/P1679/1686。



型号	D	L 选择	d
ENN01	20	38 45 50 60	6
ENN02	25	38 45 50 60 70	6
ENN02	25	38 45 50 60 70	6



优惠价	数量	1~9	10~
数量	1~9	10~	
价格	100%	另行报价	




□ L=80~350

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
ENN31	直柱型	45	S45C	发黑
ENN41		铝合金		喷细砂本色阳极氧化
ENN46		蓝色POM	蓝色POM	—




- ① POM材质轮子和皮带在运动过程中，因机构张紧力、启停、皮带硬度、皮带摩擦力等因素会造成磨损现象，如特殊环境工况请联系怡合达。
 ② 特殊环境(洁净环境等)要求如需更换密封轴承请联系怡合达。
 ③ 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。

D30

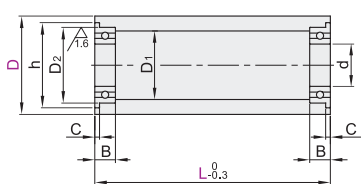

D40



视角标准：第一视角

型号		L 选择				d	D1	轴承尺寸				
代码	D	最小单位10	20	30	40			型号	D2	B	C	h
ENN31	30	80~350				8	9	BAL678ZZ	12	3.5	0.8	13.6
ENN41	40	80~350				12	17	BAY6801ZZ	21	5	—	—
ENN46	40	80~350										

① 有关轴承的详细尺寸见P1679/P1686。



型号	D	L 选择	最小单位10
ENN31	30	80 100 120 150 200 250 300 350	10
ENN41	40	80 100 120 150 200 250 300 350	10



优惠价	数量	1~9	10~
数量	1~9	10~	
价格	100%	另行报价	

