

相机专用网线/相机通讯线缆

工业视觉


相机专用网线

代码	类型	柔韧性
NHN51	直线型	标准
NHN52	直线型	高柔
NHN53	直角型	标准
NHN54	直角型	高柔


产品特点

- 支持千兆高速相机传输，适用海康、大恒、巴斯勒等品牌相机；
- 双层屏蔽，抗干扰性好；
- 根据使用环境，有标准和高柔线缆供选择，高柔线缆通过2000万次以上拖链测试。

直线型
NHN51/52



直角型
NHN53/54

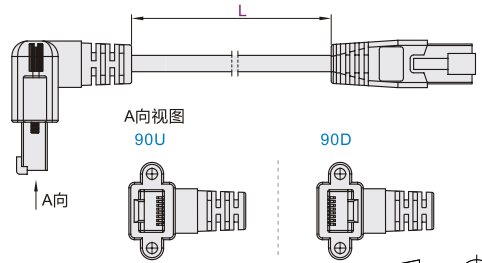

① 标准材质网线，适用固定安装，不适用于运动条件；高柔材质网线适用于坦克链或者多方向旋扭安装。

视角标准：第一视角

直线型

型号	代码	L(m)	线缆导体尺寸	线缆外径 (mm)	拖链次数	额定电压 (V)	额定温度 (°C)	差分阻抗 (Ω)	阻燃等级	传输距离
标准	NHN51	3 5 7	26#	Ø6.2	—	30	-20~80	100±10	FT4	100米
高柔	NHN52	10 15 20 30		Ø6.6	2000万次以上				VW-1	

直角型

型号	代码	L(m)	插头方向	线缆导体尺寸	线缆外径 (mm)	拖链次数	额定电压 (V)	额定温度 (°C)	差分阻抗 (Ω)	阻燃等级	传输距离
标准	NHN53	3	90U	26#	Ø6.2	—	30	-20~80	100±10	FT4	100米
高柔	NHN54	5	90D		Ø6.6	2000万次以上				VW-1	
		10									

直角型

请按图示订货

型号		插头方向
代码	L(m)	
NHN53	3	90U
	5	90D
	10	

NHN53 — L5 — 90D

NHN53 — L5 — 90D



未税价(元)

优惠价	数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价	




交货期	5
-----	---

相机通讯线缆

代码	类型	柔韧性	外壳材质	线缆颜色	工作温度
NHN56	相机通讯线缆 基恩士相机专用	高柔	PVC	黑色	-20~75°C

① 产品特点：适用于基恩士CA型高速摄像机。

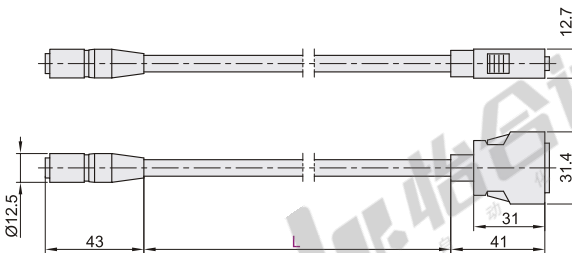

视角标准：第一视角

型号	代码	L(m)	相机端接口	主机端接口	线缆外径 (mm)	最小弯曲半径 (mm)	弯折循环次数	最大工作电压 (V)
NHN56	3 5 10		MDR 20P	20P 针连接器	Ø7±0.2	55	500万次	30



未税价(元)

型号	代码	L(m)
NHN56	3	5

NHN56 — L5



未税价(元)

优惠价	数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价	



交货期	10
-----	----