

普通型/精密型




❗ 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。

内外径公差组合表

❗ 当L长度过长时, 孔中间带有退刀槽(见下图)。

❶ D、V公差选择了G或者H时，适用 $D \geq 9$ ，此时，V的指定范围如下表所示：

★1、★2中G、H公差表面粗糙度为 $\sqrt{0.8}$ ，
X、N公差表面粗糙度为 $\sqrt{6.3}$ 。

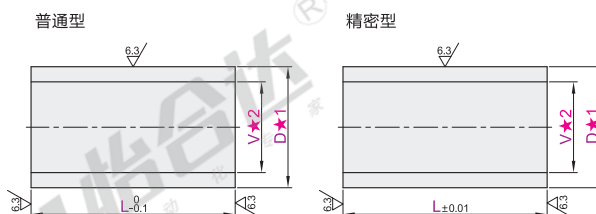

视角标准：第一视角

❗ 可选加工仅适用于UBG01/02/03/07普通型。



未税价(元)

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价



● 可选加工

型号 代码	D公差	V公差	V	D	L	可选加工代码
UBG01	G	H	1.0~53.0	3.0~10	8.0~75	LC LD
UBG02	H	N		10.5~20	8.0~100	LE LF

UBG01-H-N-V3-D8-L30-LC