

球形警示灯


触模型
塑料

代码	类型	材质
ZHD34	触模型	塑料


特点:

- 不仅可用来指示设备的工作状态, 更能够通过触摸功能进行人机交互;
- 外观时尚、大气、质感强烈, 红、黄、绿灯光显示清晰;
- 触摸时发出蓝光反馈, 触摸灵敏度可调, 方便适应各种工况。

1 有支架安装和螺母锁紧两种安装方式。

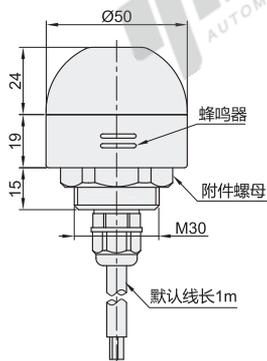

支架





视角标准: 第一视角

控制类型

A(高电平反馈(DC24V))

B(低电平反馈(0V))

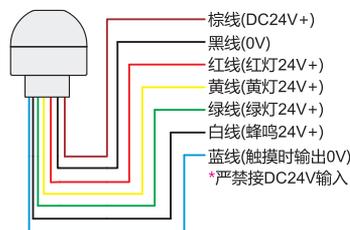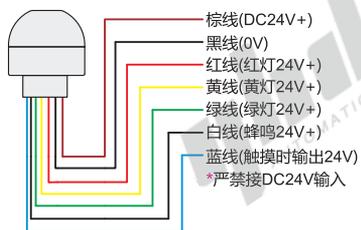

型号		控制类型	蜂鸣器	支架选择	发光颜色
代码	颜色层数				
ZHD34	1(单层3色)	A(高电平反馈(DC24V)) B(低电平反馈(0V))	N(无蜂鸣) F(带蜂鸣)	M(不带支架) L(带支架)	RYG(红黄绿)

请按图示订货

型号		控制类型	蜂鸣器	支架选择	发光颜色
代码	颜色层数				
ZHD34	1(单层3色)	A(高电平反馈(DC24V)) B(低电平反馈(0V))	N(无蜂鸣) F(带蜂鸣)	M(不带支架) L(带支架)	RYG(红黄绿)

ZHD34-1-A-N-M-RYG

性能参数

灯罩材质	PC
工作温度	-30 ~ +50°C
寿命	50000H
发光角度	360°
蜂鸣音量	>90dB
防护等级	IP40