


内六角圆柱头轴肩螺钉

代码	类型	公差等级	材质		硬度	强度等级
			国标	相当		
Y-JAA41	标准型	e9	0Cr18Ni9	SUS304	—	A2-50
Y-JAA43			—	40Cr	39~44HRC	12.9

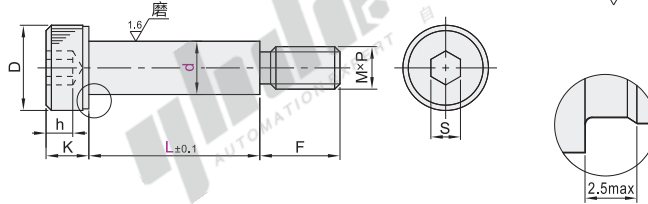

视角标准：第一视角

SUS304

代码	型号	L	M	P 螺距	D	S	h	K	F
Y-JAA41	4	10 15 20 25 30	2.5	0.45	6.5	—	—	—	5
	4.5	10 15 20 25 30 35 40	3	0.5	7	2.5	1.6	3	6
	5	10 15 20 25 30 40	—	—	8	—	—	3.5	—
	5.5	10 15 20 25 30 35 40	4	0.7	9	3	2.2	4	7
	6	10 15 20 25 30 40	—	—	—	—	2	—	—
	6.5	10 15 20 25 30 35 40 45 50	5	0.8	10	4	2.5	5	9
	8	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	6	1.0	13	5	3	6	12
	10	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90	8	1.25	16	6	4	8	12

40Cr

代码	型号	L	M	P 螺距	D	S	h	K	F
Y-JAA43	4	10 15 20 25 30 35 40 45	2.5	0.45	6.5	—	—	—	5
	4.5	10 15 20 25 30 35 40 45 50	3	0.5	7	2.5	1.6	3	6
	5	10 15 20 25 30 35 40 45 50	—	—	8	—	—	3.5	—
	5.5	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55	4	0.7	9	3	2.2	4	7
	6	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	5	0.8	10	4	2.5	5	9
	6.5	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	6	1.0	13	5	3	6	12
	8	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120	8	1.25	16	6	4	8	12
	10	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120	10	1.5	18	8	5	10	16
	12	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100	—	—	—	—	—	—	—
	13	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130	—	—	—	—	—	—	—



请按图示订货

型号	d	L
Y-JAA41	4	10<15>20
Y-JAA41	4.5	10 15 20

Y-JAA41— d4— L15

可选加工

型号	L	可选加工
Y-JAA43	4	10<15>20
Y-JAA43	4.5	10 15 20

Y-JAA43— d4— L15— LD16.5

可选加工

型号	L	可选加工
Y-JAA43	4	10<15>20
Y-JAA43	4.5	10 15 20

Y-JAA43— d4— L15— LD16.5— FD6.5



可选加工

代码	技术说明
LD()	变更L尺寸(切削加工) 全长LD公差变为± 0.05 选型方法 LD16.5 ① $L_{min} \leq LD \leq L_{max}$ ② 最小单位0.1 ③ 全长LD公差变更为± 0.05。 ④ F尺寸按照规格尺寸制作。 ⑤ 需要变更F尺寸时，请与FD并用。 ⑥ 仅适用Y-JAA43

代码	技术说明
FD()	变更螺纹部长度 选型方法 FD6.5 ① $M \leq FD \leq M \times 3$ ② 最小单位0.5 ③ 仅适D=4时，$3 \leq FD \leq 7.5$ ④ 仅与LD并用时适用。 ⑤ 仅适用Y-JAA43