



◀ 双轴承定位式T型键槽型



代码	类型		材质		表面处理
			轴承	轴承座	轴承座
BHP61	键槽型	高度h选择型	钢	S45C	发黑
BHP62					喷细砂无电解镀镍
BHP63			A2017	喷细砂本色阳极氧化	
BHP66		高度h指定型	不锈钢	SUS304	一
BHP71			钢	S45C	发黑

! 由于产品批次不同, 发货镀镍产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。

 轴承精度: GB/T 307.1 0 级
 相当于 : JIS B 1514 0 级

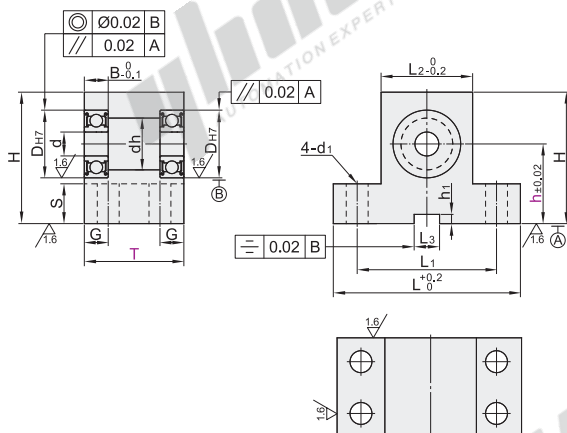

❗ 由于B尺寸为负公差，因此轴承可能会突出0.1~0.2。

! 无挡圈型带座轴承, 当负载超过额定负载时有脱落可能, 请调整负载后重新安装即可正常使用。



代码	型号		T 选择	h		d	Dh7		dh	B	H	L	L ₁	L ₂	G	S	d ₁	L ₃	h ₁	适用键 公称 尺寸	
	轴承 型号	密封圈		高度选择型	高度指定型 最小单位1																
高度h 选择型 BHP61 BHP62 BHP63 BHP66	623					3	10	^{+0,015} ₀	7	4	h+8.8	36	26	16				3	±0,0125	1.4	3×3
	624		20 25 30	10 15 20 25	—	4	13		9	5	h+10.8	38	28	18	5	4.8	4.3	3			
	605					5	14	^{+0,018} ₀	10	5	h+10.8	40	30	20				4		1.8	^{+0,10} ₀
	606					6	17		13	6	h+12.8	47	35	23					±0,0150		4×4
	608	ZZ	25 30 35	15 20 25 30	15~30	8	22		18	7	h+14.8	53	41	29				6		2.8	
	6900	(双盖式)		15 25 30 35 40	15~40	10			19	6											
	6000						26		22	8	h+16.8	58	46	34	6	9.8	5.3				
	6901	※VV	25 30 35 40	20 25 30 35 40	20~40	12	24	^{+0,021} ₀	21	6	h+15.8	56	44	32				8			
	6001	(非接触式 橡胶密封圈)							24	8											8×7
	6902		25 30 40 50	20 30 40 50	20~50		28		25	7	h+17.8	60	48	36							
高度h 指定型 BHP71	6002	DD	30 40 50			15	32	^{+0,025} ₀	28	9	h+19.8	68	54	40					±0,0180		
	6903	(接触式)	25 30 40 50	25 30 40 50	25~50	17	30	^{+0,021} ₀	27	7	h+18.8	64	52	38	7	14.8	6.3			3.3	^{+0,20} ₀
	6003	橡胶密封圈)	30 40 50				35		31	10	h+21.8	70	56	43				10			
	6904		35 40 50				37	^{+0,025} ₀	34	9	h+22.8	73	59	45							10×8
	6004		40 45 50	30 40 50 60	30~60	20	42		36	12	h+24.8	82	66	50	8		g				
	6005					25	47		41		h+27.8	96	76	56							
	6006		40 50 60	35 40 50 80	30~80	30	55	^{+0,030} ₀	48	13	h+31.8	104	84	64	10	19.8	11	12	±0,0215		

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。

※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢

高度选择型



请按图示订货

型号			T	h	d
代码	轴承型号	密封圈	选择	高度选择型	
BHP61	623	ZZ			3
BHP62	624	VV	20 30	15 20 25	4



可选加工

● 可选加工(高度选择型)

型号			T	h	可选加工代码
代码	轴承型号	密封圈	选择	高度选择型	
BHP61	623	ZZ	20 30	15 20 25	NA KC
BHP62	623	VV		KK	

BHP62-624ZZ-T20-h25-NA



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5

可选加工	增加两侧侧角	增加侧角C2	不装配轴承、挡圈								
代码	KK	KC	NA								
技术说明	选型方法 KK <table data-bbox="865 1551 942 1619"><tr><td>d</td><td>KK</td></tr><tr><td>3~8</td><td>5</td></tr><tr><td>10~20</td><td>10</td></tr><tr><td>25~30</td><td>12</td></tr></table>	d	KK	3~8	5	10~20	10	25~30	12	选型方法 KC 	选型方法 NA 不装配轴承及挡圈 (附带出货)
	d	KK									
3~8	5										
10~20	10										
25~30	12										