

方形丝杠支座组件

支撑侧·日本轴承
标准肩高 精密型

代码	类型	材质			表面处理
		①	②	③	①

- J-LEB51** 精密型 支撑侧 S45C SUJ2 弹簧钢 发黑
- ① 轴承已经封入适量锂皂基抗极压润滑脂。
② 轴承为双铁盖。
③ 使用JIS 6级的径向球轴承、最适用于高精度、高速旋转用途。




构成零件

编号	零件名称	数量
①	轴承座本体	1
②	日本径向轴承 6级	1
③	C型挡圈	1





d6~20

d25

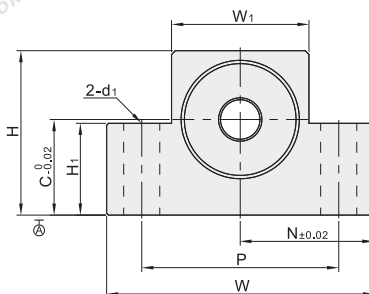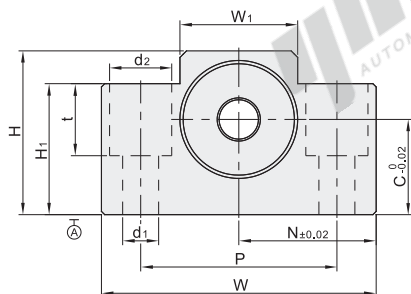

建议轴端加工尺寸

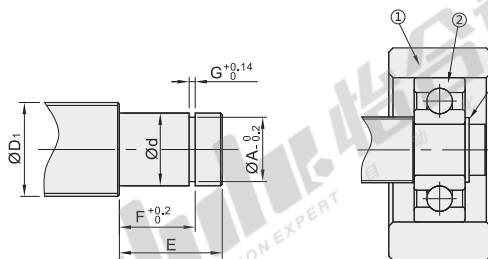

视角标准：第一视角

型号		Ød	T	W	H	C	W ₁	H ₁	P	Ød ₁	Ød ₂	t	N	建议轴端加工尺寸						使用 C型挡圈
代码	规格													搭配丝杠轴径	轴端部外径	挡圈沟槽尺寸				
																ØD ₁	Ød ₀	ØA	E	
J-LEB51	6	6	12	42	25	13	18	20	30	5.5	9.5	11	21	8	6 ^{+0.005 -0.012}	5.7	9	6.8	0.8	TBP01-6
	8	6	14	52	32	17	25	26	38	6.6	11	12	26	8/10	6 ^{+0.005 -0.012}	5.7	9	6.8	0.8	TBP01-6
	10	8		70	43	25	36	35	52				35	12/14/15	8 ^{+0.005 -0.012}	7.6	10	7.9	0.9	TBP01-8
	12	10	20							9	14	11		14/15/16	10 ^{+0.005 -0.012}	9.6	11	9.15		TBP01-10
	15	15		80	49	30	41	40	60				40	18/20	15 ^{+0.005 -0.014}	14.3	13	10.15	1.15	TBP01-15
	20	20	26	95	58		56	45	75	11	17	15	47.5	25/28/30	20 ^{+0.005 -0.014}	19	19	15.35		TBP01-20
	25	25	30	105	68	35	66	25	85	11	—	—	52.5	28/30/32	25 ^{+0.005 -0.014}	23.9	21	16.35	1.35	TBP01-25



请按图示订货

型号		Ød	T
代码	规格		
J-LEB51	6	6	12
	8		14

J-LEB51 — 6



未税价(元)

优惠价	
数量	价格
1~4	100%
5~	另行报价



交货期
7