

直柱型直线轴承

单衬型 精密型


代码	类型	轴套		硬度	表面处理	滚珠 材质	保持架 材质	密封圈 材质	使用 环境温度
		国标	相当						
J-LMC01	单衬型	GCr15	SUJ2	56HRC~	—	GCr15	树脂	无密封圈	-15~80℃
J-LMC02		9Cr18Mo	SUS440C	54HRC~	—	GCr15	树脂	丁腈橡胶	
J-LMC06		9Cr18Mo	SUS440C	54HRC~	—	GCr15	树脂	丁腈橡胶	

产品特点

- 产品超高级精度；
- 低摩擦、低噪音，耐久性好，空间占用小。

① J-LMC系列品质调查报告见上页！

② 建议直线轴承与本公司生产的导向轴(标准g6公差)配套使用。

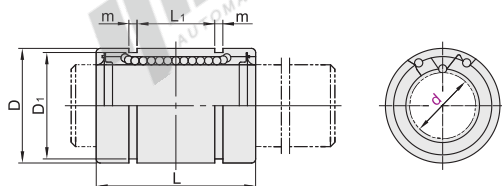

视角标准：第一视角

型号		D		L		L ₁	m	D ₁	滚珠列数	基本额定负载(N)	
代码	d									C(动)	Co(静)
J-LMC01 J-LMC02 J-LMC06	(3)	7		10		—	—	—		59	107
	(4) 0 -0.008	8	0 -0.009	12	0 -0.12	—	—	—		82	137
	(5)	10		15		8		9.6		164	241
	(6)	12	0 -0.011	19	11.3	1.1	11.5		4	204	299
	8	15		24	15.3		14.3			263	405
	10	19		29	19.4		18			400	440
	12 0 -0.009	21	0 -0.013	30	0 -0.20	1.3	20			412	442
	13	23		32			22			448	496
	16	28		37		23.3	27			796	1021
	20 0 -0.010	32	0 -0.016	42		27.3	30.5	5		859	1345

① J-LMC06无带()规格。



请按图示订货

型号		D
代码	d	
J-LMCD1	(3)	7
J-LMC02	4	8

J-LMC01—d3

怡合达®
AUTOMATION EXPERT 自动化专家