

# 经济型 橡胶减震器


- ◀ 两端外螺纹
- ◀ 一端外螺纹一端内螺纹

## 两端外螺纹


代码	类型	材质		橡胶硬度	表面处理
		橡胶主体	金属零件		
E-NHE01	两端外螺纹 圆柱型	天然橡胶	S45C	肖氏A60	镀锌

① 由于生产工艺原因，可能导致少量橡胶/粘接剂残留，不影响产品性能。

② 由于产品含有防老化添加剂，产品表面会持续缓慢析出白色蜡质，属于正常现象，不影响产品性能。

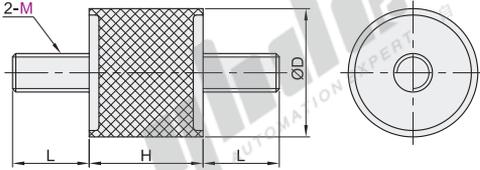

## 白蜡析出前后



视角标准：第一视角

代码	型号		M	D	H	L	最佳荷重 (KG)	最佳压缩量 (mm)
	规格							
E-NHE01	0808	M3	8	8	6	8	1.5	
	1010	M4	10	10	10	10		
	1510	M5	15	10	12	18		
	1515	M4	15	15	10			
	1520		20					
	2015	M6	20	20	18	25	2	
	2020		30					
	2030		25					
	2520	M8	25	20	33			
	2525		25					
	3015	M10	30	20	40			
	3020		20					
	3025		25					
	3030		30					
	4020	M12	40	20	50	2.5		
	4030		30	23	48	2		
	4040		40	23	60	2.5		
	5020		20	23	72	3		
	5030	M10	50	30	56	2		
	5040		40	25	70	2.5		
5050	M12	50	30	85	3			
6030		30	37	110	2.5			
6040	M12	60	40	132				
6060		60	60					



型号		M
代码	规格	
E-NHE01	0808	M3
	1010	M4

E-NHE01—0808—M3



优惠价	
数量	价格
1~49	100% 另行报价
50~	




4

## 一端外螺纹一端内螺纹


代码	类型	材质		橡胶硬度	表面处理
		橡胶主体	金属零件		
E-NHE02	一端外螺纹 一端内螺纹 圆柱型	天然橡胶	S45C	肖氏A60	镀锌

① 由于生产工艺原因，可能导致少量橡胶/粘接剂残留，不影响产品性能。

② 由于产品含有防老化添加剂，产品表面会持续缓慢析出白色蜡质，属于正常现象，不影响产品性能。

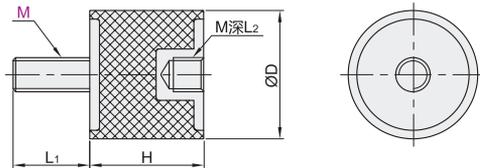

## 白蜡析出前后



视角标准：第一视角

代码	型号		M	D	H	L1	L2(min)	最佳荷重 (KG)	最佳压缩量 (mm)
	规格								
E-NHE02	0808	M3	8	8	6	3	8	1.5	
	1010	M4	10	10	10	4	10		
	1510	M4	15	10	10	18			
	1515		15						
	1520	M6	20	20	18	25	2		
	2015		30						
	2020		25						
	2520	M8	25	20	33				
	2525		25						
	3020	M10	30	20	40				
	3025		25						
	3030		30	20	50	2.5			
	3040		40	20	48	2			
	4020	M12	40	20	23	48	2		
	4030		30	23	60	2.5			
	4040		40	23	72	3			
	5020		20	23	56	2			
	5030	M10	50	30	25	70	2.5		
	5040		40	10	85	3			
	5050	M12	50	30	37	110	2.5		
6030	30		12	132					
6040	M12	60	40						
6060		60	60						



型号		M
代码	规格	
E-NHE02	0808	M3
	1010	M4

E-NHE02—0808—M3



优惠价	
数量	价格
1~49	100% 另行报价
50~	



4