





代码	材质	表面处理
AGB06	A6063-T5	喷砂电泳

- ① 切断面未进行氧化处理。
- ② 最大使用长度：5800~5850mm；
整条标准长度：6000~6020mm。
- ③ 可定制表面处理。


□ L长度公差

□ 槽口详图




AGB06-J1530A

重量:0.61Kg/m




AGB06-J3030Y

重量:0.91Kg/m




AGB06-J3030G

重量:0.65Kg/m




AGB06-J3060Y

重量:1.53Kg/m

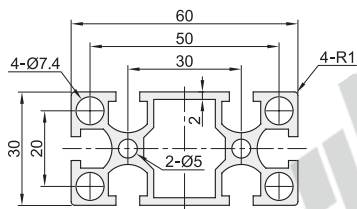


AGB06-J3060YC

重量:1.22Kg/m



AGB06-J6060Y

重量:2.43Kg/m

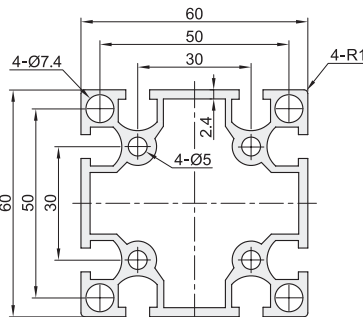

视角标准：第一视角

型号	规格	L 最小单位0.5	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm ²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
						I_x	I_y	W_{xmax} (mm ³)	W_{ymax} (mm ³)
AGB06	J1530A	50~6000	15×30	0.61	221.89	0.668×10^4	1.400×10^4	890.86	933.45
	J3030Y		30×30	0.91	331.64	2.9584×10^4	2.9584×10^4	1972.31	1972.31
	J3030G		30×30	0.65	237.69	2.14×10^4	2.14×10^4	1426.86	1426.77
	J3060Y		30×60	1.53	555.51	5.4361×10^4	20.7975×10^4	3624.09	6903.19
	J3060YC		30×60	1.22	445.05	4.25×10^4	16.85×10^4	2831.70	5617.13
	J6060Y		60×60	2.43	883.16	36.8707×10^4	36.7684×10^4	12290.24	12256.15

① 实际重量与理论重量之间存在轻微差异，这主要源于生产工艺、包装材料等因素的影响。



型号		L
代码	规格	最小单位0.5
AGB06	J1530A	50~6000
	J3030Y	

AGB06 — J1530A — L50