

带肩型/无肩型 · 外螺纹型

焊接夹具用·炮弹形


定位销

带肩型		无肩型		类型	材质		硬度	表面处理
圆型	多棱型	圆型	多棱型		国标	相当		
YKD41	YKD51	YKD61	YKD71	外螺纹型	GCr15	SUJ2	淬火硬度50~55HRC	发黑
YKD42	YKD52	YKD62	YKD72					
YKD43	YKD53	YKD63	YKD73					无电解镀镍

特点：导入部呈R形，因此可顺畅地拔插工件。无导入侧P尺寸部的研磨退刀槽，不易导致折损。




带肩型

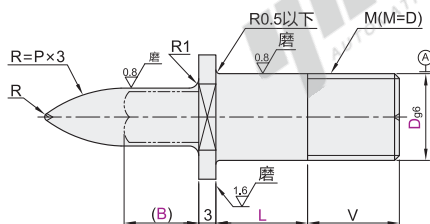


圆型

YKD41/42/43




多棱型

YKD51/52/53




无肩型

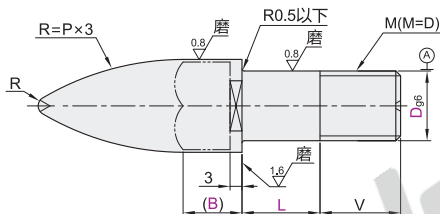


圆型

YKD61/62/63



多棱型

YKD71/72/73



工艺孔加工条件：R≥3。(工艺孔详细尺寸见产品简介)

视角标准：第一视角

带肩型

型号	最小单位0.1	最小单位1	最小单位1	V	S	R
代码	Dg6	P	B(B≤4×P)			
圆型 多棱型 YKD41 YKD51 YKD42 YKD52 YKD43 YKD53	6	3.0~7.0	5~28	6	9	1
	8	3.0~9.0	5~30	10	11	
	10	4.0~11.0	5~40	12	13	
	12	6.0~13.0	5~50	15	15	
	16	10.0~17.0	10~25	18	19	

W尺寸

P	W
3.0~4.9	1
5.0~8.9	2
9.0~11.9	3
12.0~13.9	4
14.0~17.0	5

无肩型

型号	最小单位0.1	最小单位1	最小单位1	V	R	W
代码	Dg6	P	B			
圆型 多棱型 YKD61 YKD71 YKD62 YKD72 YKD63 YKD73	6	8.0~12.0	5~15	6	3	3.5
	8	10.0~16.0	5~20	10	2	
	10	12.0~20.0	5~30	12	4	
	12	14.0~25.0	10~25	15	6	
	16	18.0~32.0	10~25	18	3	
20	22.0~35.0			22	9	

带肩型

型号	最小单位0.1	最小单位1	最小单位1
代码	Dg6	P	B
YKD41	6	3.0~7.0	5~28
YKD42	8	3.0~9.0	5~30
YKD43	10	4.0~11.0	5~40
YKD51	6	3.0~9.0	5~30
YKD52	8	3.0~11.0	5~40
YKD53	10	4.0~13.0	5~50

可选加工

型号	最小单位0.1	最小单位1	最小单位1	可选加工
代码	Dg6	P	B	代码
YKD51	6	3.0~7.0	5~28	TC()
YKD52	8	3.0~9.0	5~30	TC()
YKD53	10	4.0~11.0	5~40	TC()



请按图示订货



未标价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	5
无表面处理	

交货期	6
有表面处理	

代码	技术说明
KC	变更止转位置 [选型方法] KC 设置基准位为0°，在成90°的位置加工单面止转 ① 圆型不适用
TC()	增加扳手柄 [选型方法] TC12 ① 最小单位1 ② 带肩型：TC>D, TC>P, TC<S ③ 无肩型：D≤TC≤P-2 ④ 无标准的止转部位
FC()	变更螺纹部长度 [选型方法] FC10 ① 最小单位1 ② D6~10: FC=M-M×3 ③ D12~16: FC=M-M×2.5 ④ D20: FC=M-M×2
MC()	变更螺纹直径 [选型方法] MC8 ① D/3≤M<D ② M≥3

定位销
夹具用衬套

A6