


半导体  
行业适用



代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDB25	三节式 全长伸展	63	SPCC	环保镀锌(蓝白)

- 特点:
- 滑轨主体为钢制, 表面经三价铬处理;
  - 滑轨闭合时有简易保持功能。
- 安装请使用M5扁头螺钉或十字圆头螺钉。
- 因生产批次不同, 截面形状可能有稍微不同。
- 按根销售。
- 承载与重量仅供参考。

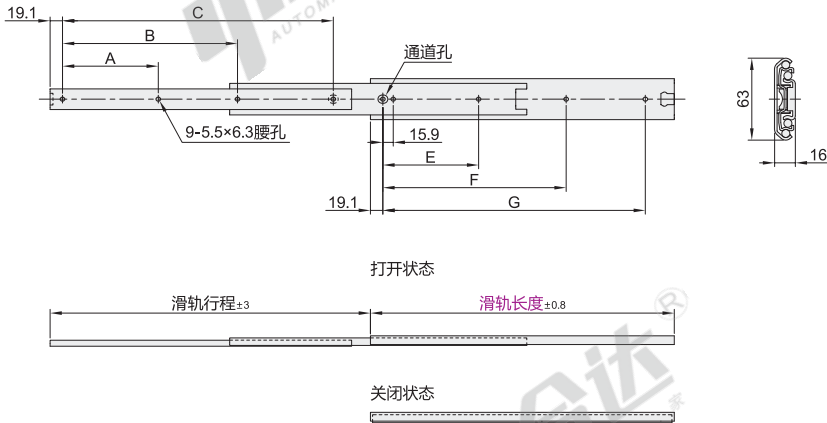

视角标准: 第一视角

代码	型号		滑轨行程	A	B	C	E	F	G	承重(1副)	参考重量 (kg/pcs)
	滑轨长度										
IDB25	304.8		330	76.2	177.8	254	76.2	190.5	241.3	78.5kgf	0.97
	355.6		381	101.6	203.2	304.8	88.9	215.9	292.1	88.3kgf	1.15
	406.4		432	127	228.6	355.6	127	241.3	342.9	98.1kgf	1.32
	457.2		483		279.4	406.4		292.1	393.7	112.8kgf	1.49
	508		533	152.4	304.8	457.2	152.4	317.5	444.5		1.67
	558.8		584		330.2	508		342.9	495.3	122.6kgf	1.85
	609.6		635	177.8	381	558.8	177.8	393.7	546.1		2.01
	660.4		686		406.4	609.6	203.2	419.1	596.9	132.4kgf	2.19
	711.2		737		431.8	660.4	228.6	444.5	647.7	122.6kgf	2.37
	762		787		254	457.2	711.2	254	489.9	698.5	98.1kgf



型号	
代码	规格
IDB25	304.8
	355.6

IDB25—304.8



优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期  
7