


代码	类型	材质					表面处理		
		壳体	主体	调整环	主球	副球	主体	主球	壳体
QFC01	法兰式 标准型	S45C	S45C	S45C	SUJ2	SUJ2	镀镍	—	镀镍
QFC04					尼龙				
QFC05					POM				
QFC06					—				
QFC07					—				
QFC02	带排出孔型	铝合金	SCM415	SCM415	SUJ2	SUJ2	镀镍	—	喷砂阳极氧化
QFC03									


① 当主球为非不锈钢材质时，出厂前会进行涂抹防锈油处理，为避免产品生锈，建议在使用的过程中定期维护。





标准型(S45C)
QFC01/04/05/06/07

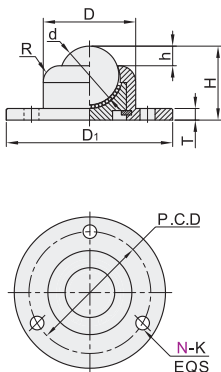

标准型(SCM415)
QFC02

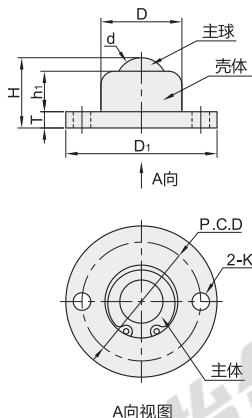

带排出孔型
QFC03

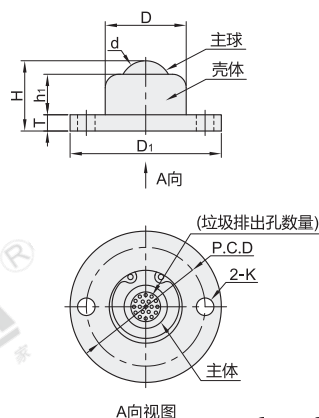

标准型(S45C)

型号	规格	安装孔数	D	d	H	h	R	T	D ₁	P.C.D	K	耐负载(kg)					容许荷重(kg)	本体重量(g)
												QFC01	QFC04	QFC05	QFC06	QFC07	QFC01	QFC01
S45C	15	无指定(3)	30	15.87	20	4.6	4	—	54	48	5	40	60	45	45	45	50	120
QFC01	19	无指定(3)	40	19.05	26	6.5	—	5	67	55	5.5	80	120	100	100	100	100	220
QFC04	25	无指定(3)	45	25.4	32	8.5	—	—	72	58	—	130	150	130	130	130	150	320
QFC05	38	4*	60	38.1	47	13	9	—	94	80	6.5	250	300	250	250	250	300	810
QFC06	45	无指定(3)	66	45	54.5	15.5	—	—	104	87	8	350	450	300	300	300	450	1500
SUS304	51	无指定(3)	91	51	76	13	—	12	149	120	9	450	550	380	380	380	550	4000
QFC07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

① QFC01不适用带*的规格。

标准型(SCM415)

型号	规格	D	d	D ₁	h ₁	T	P.C.D	H	K	耐负载 N(kgf)
QFC02	50	30	19.05	56	15	—	44	26	—	588(60)
	120	42	25.4	66	23.5	—	54	36	6.5	1470(150)

带排出孔型

型号	规格	D	d	D ₁	h ₁	T	P.C.D	H	K	垃圾排出孔 数量	耐负载 N(kgf)
QFC03	50	30	19.05	56	15	—	44	26	—	11	588(60)
	120	42	25.4	66	23.5	—	54	36	6.5	14	1470(150)

标准型(S45C)

型号	规格	安装孔数
QFC01	19	无指定(3)
QFC02	25	4

QFC01 — 25

标准型(SCM415)

型号	规格	D
QFC02	50	30
QFC03	120	42

QFC02 — 25



请按图示订货



未税价(元)

数量	1~49	50~
价格	100% 另行报价	—



交货期
1