

固定侧 · 角接触轴承型

低肩型 压盖内藏型

方形丝杠支座组件




代码	类型	材质			表面处理				
		①	③	⑤	④	①	③	④	⑤
Y-HAE21	固定侧 角接触轴承型	S45C			SUJ2	发黑			
Y-HAE22		S45C			SUJ2	无电解镀铬			
Y-HAE23		S45C			SUJ2	镀黑铬			

构成零件		
编号	零件名称	数量
①	轴承固定座	1
②	角接触轴承 5级	1对
③	轴承盖	1
④	轴环	2
⑤	支座用螺母(带锁定螺钉)	1
⑥	油封	2





RoHS

- ① ② ③ ⑥已组装好，请勿拆解，否则将影响精度。
 ① 使用经预压调整后的JIS 5级的角接触球轴承、最适用于高精度、高速旋转用途。

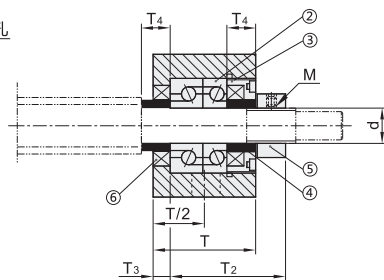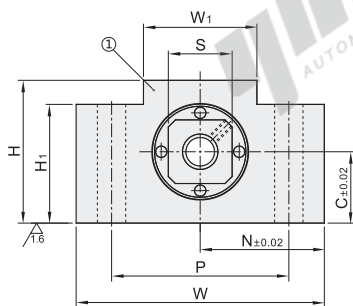

建议轴端加工尺寸

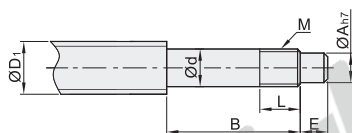

丝杠

型号		Ød	T	T ₂	T ₃	W	H	C	N	W ₁	H ₁	P	Ød ₁	S	建议轴端加工尺寸								
代码	规格														搭配丝杠轴径	轴端部外径	轴端部加工尺寸			公称螺纹		间隔环长度	
															ØD ₁	Ød	ØA	B	E	M	L	T ₄	
发黑 Y-HAE21 无电解镀铬 Y-HAE22 镀黑铬 Y-HAE23	10	10	27	29.5	6	70	43	25	35	36	24	52	9	16	12/14/15	10 ^{+0.005 -0.012}	8	36	15	M10×P1.0	11	5.5	
	12	12											19	14/15/16	12 ^{+0.005 -0.012}	10	M12×P1.0						
	15	15	29	36	5	80	49	30	40	41	25	60	11	22	18/20	15 ^{+0.005 -0.014}	12	47	20	M15×P1.0	18	10	



型号		Ød
Y-HAE21	10	10
Y-HAE22	12	12
Y-HAE23	15	15



优惠价	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价

未税价(元)