

型材通用配件-折叠门系列

折叠门用铝型材


代码	材质	表面处理
AOB05	A6063-T5	喷砂氧化
AGB06		喷砂电泳

① 切断面未进行氧化处理。

② 最大使用长度：5800~5850mm；
整条标准长度：6000~6020mm。


③ 可定制表面处理。

● L长度公差




(当L > 1000mm时，长度尺寸公差±0.5)

AOB05-4040HC



AGB06-4040HC



视角标准：第一视角

型号		最小单位0.5	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
代码	规格					I_x	I_y	W_{xmax} (mm³)	W_{ymax} (mm³)
AOB05	4040HC	50~6000	40×40	1.54	559.12	7.98×10^4	9.03×10^4	3759.20	4516.36
AGB06	4040HC			1.7	616.04	8.92×10^4	10.35×10^4	4149.00	5173.96


吊轮合页

代码	类型	材质	表面处理
AKQ01-G-D-2463	单页吊轮	铝合金	阳极氧化
AKQ01-G-X-2463	单页下导轮		

① 用于折叠门活动门在吊轨内滑动。

AKQ01-G-D-2463L
AKQ01-G-D-2463R

AKQ01-G-X-2463L
AKQ01-G-X-2463R

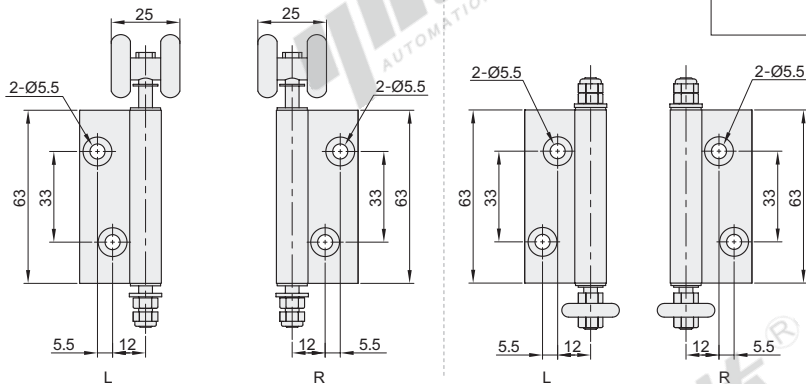

代码	重量(g/pcs)
AKQ01-G-D-2463L	71.1
AKQ01-G-D-2463R	71.1
AKQ01-G-X-2463L	43.9
AKQ01-G-X-2463R	43.9



视角标准：第一视角

防夹手胶条

代码	类型	材质	颜色
AMR61	防夹手胶条	PVC	透明

① 用于折叠门上防止门关闭时夹伤手指。

② 胶条固定建议用规格10×3的铝条压紧固定。

代码	最小单位	重量(g/m)
AMR61	1m	240

③ 订购数量×最小单位(1m)=实际长度

④ 产品最大长度：2米/条



视角标准：第一视角



型号
AKQ01-G-D-2463R
AKQ01-G-X-2463R
AMR61

请按图示订货



型材通用配件系列

型材通用配件-折叠门系列

EX

Example
使用示例

折叠门安装方法

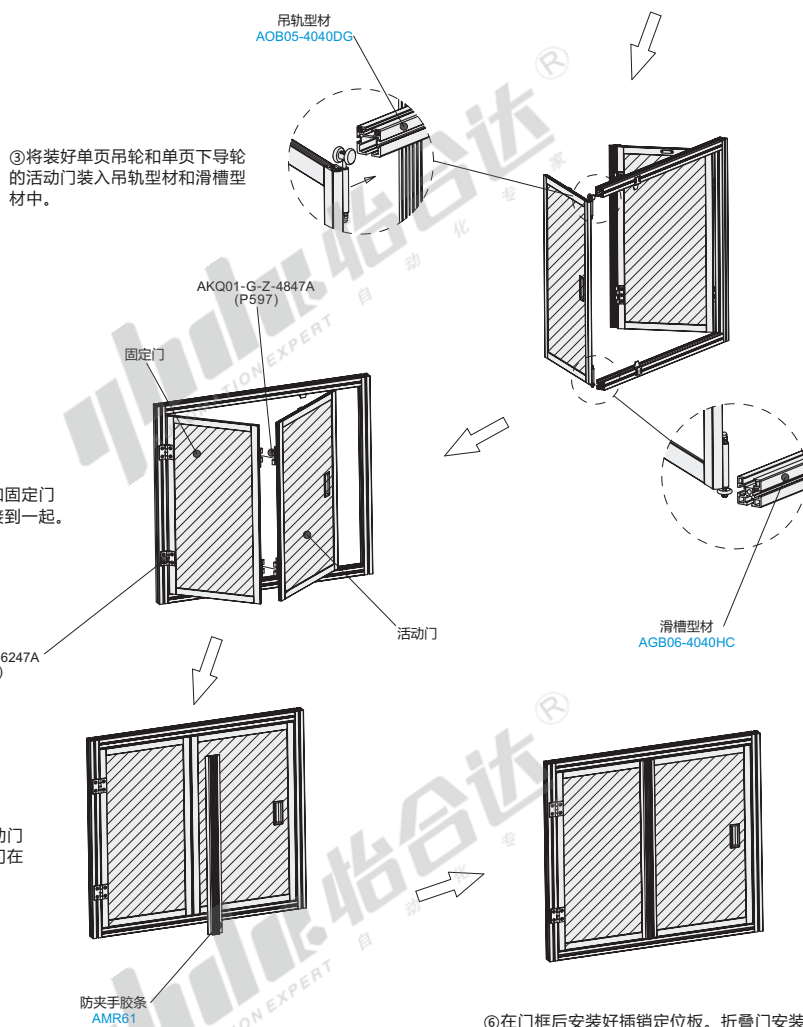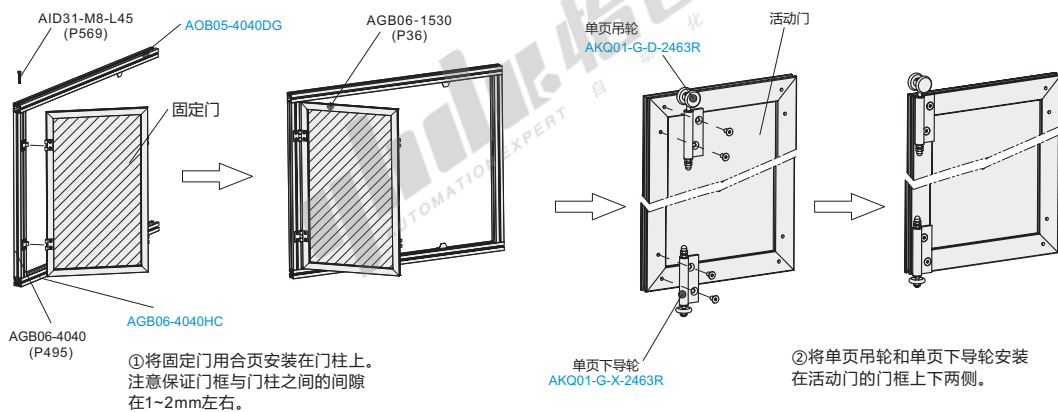

使用10×3铝条(ATY05-Y-A10-B3-LXX)打孔防夹手胶条固定在型材门框上面



型材通用配件-折叠门系列

EX

Example
使用示例



折叠门使用范例

二折折叠门

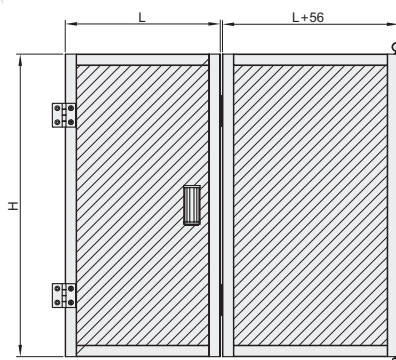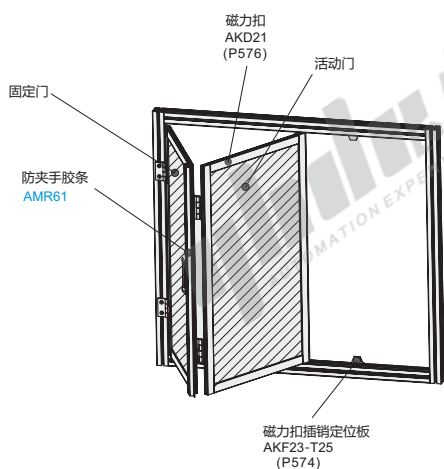



门框开料尺寸

2+1折叠门

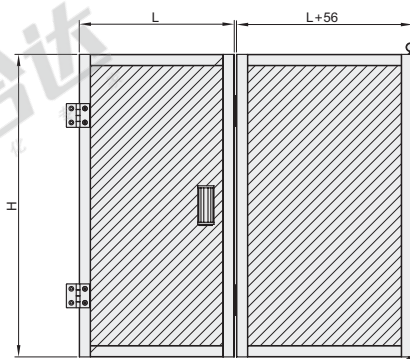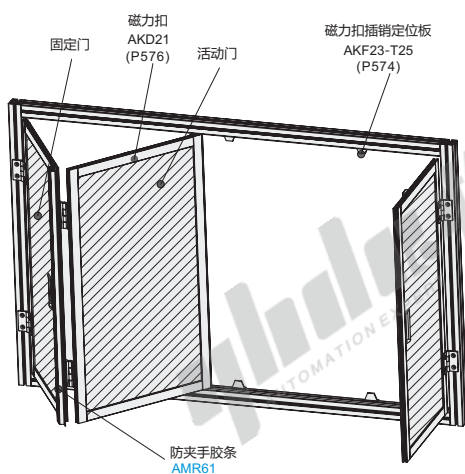

门框开料尺寸

三折折叠门

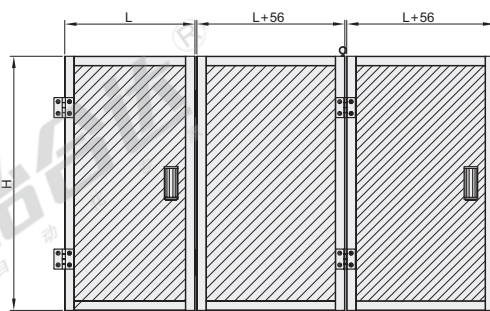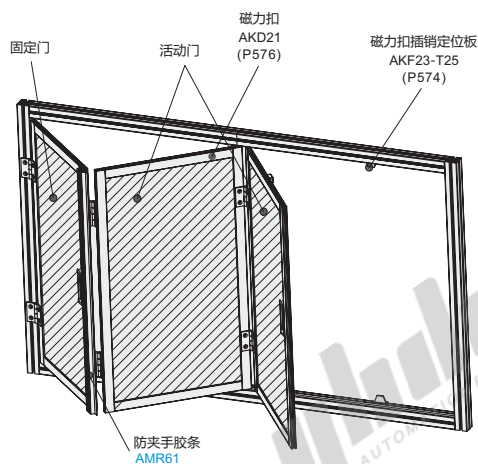

门框开料尺寸



型材通用配件-折叠门系列

EX

Example
使用示例



折叠门使用范例

3+1折叠门

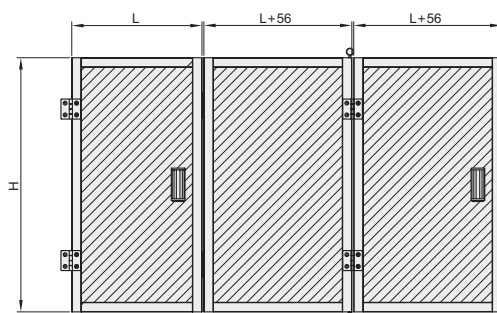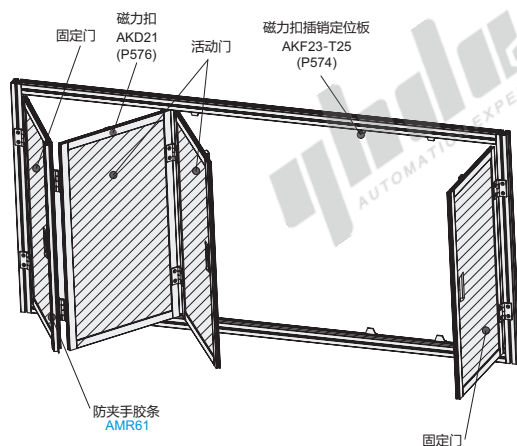

门框开料尺寸

四折折叠门

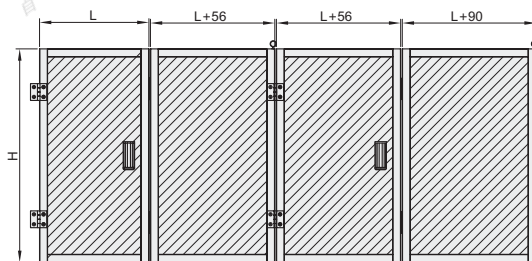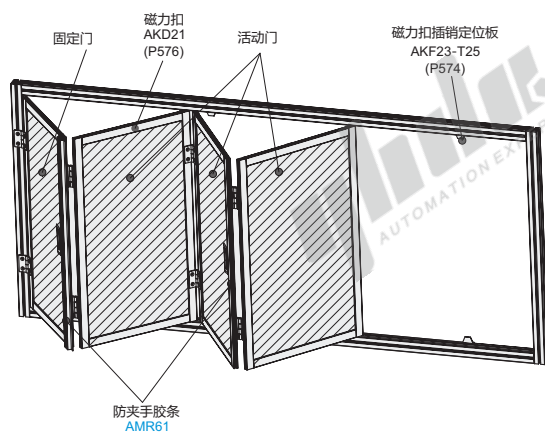

门框开料尺寸