

半圆形单挂钩

中轻载型

拉伸弹簧

代码	类型			材质		表面处理	挂钩相对角度	
				国标	相当			
YBWU ●	中轻载型	半圆形单挂钩	标准型	弹簧钢	SWP-A	发黑	90°	
YBUU ●				0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—	—	180°
YAWU ●				弹簧钢	SWP-A	发黑	—	—
YAUU ●				0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—	—	—
E-YBWU ●				弹簧钢	SWP-A	发黑	—	—
E-YBUU ●				0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—	—	90°
E-YAWU ●			弹簧钢	SWP-A	发黑	—	—	
E-YAUU ●			0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—	—	180°	
J-YBWU ●			弹簧钢	SWP-A	—	—	90°	
J-YBUU ●			0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—	—	—	
J-YAWU ●			弹簧钢	SWP-A	—	—	180°	
J-YAUU ●			0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—	—	—	





RoHS 代码右侧带 ● 符合RoHS标准

① 弹簧两端挂钩保持水平或者垂直状态，无法保证挂钩开口方向每批次都一致，不影响使用。

挂钩相对角度90°
YBWU E-YBWU J-YBWU
YBUU E-YBUU J-YBUU

挂钩相对角度180°
YAWU E-YAWU J-YAWU
YAUU E-YAUU J-YAUU

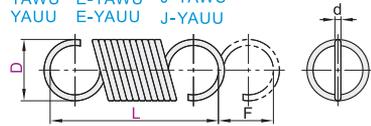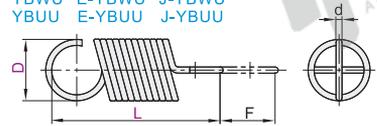

视角标准：第一视角

代码	型号		线径 d	动态负载时		初始张力 (N)	弹簧常数 N/mm
	D	L		最大位移量 Fmax	最大载荷 N		
标准型 YAWU YAUU 进口型 J-YAWU J-YAUU	2	10	0.28	4	2.45	0.49	0.49
		15		6.7			0.29
		20		10			0.2
		25		13.3			0.15
		10*		4.6			0.59
		15*		9.1			0.29
	3	15	0.35	14.3	3.33	0.66	0.19
		25*		19.5			0.14
		30		24.8			0.11
		15*		7.5			0.51
		20*		12.2			0.31
		25*		16.9			0.23
4	20	0.45	21.7	4.81	0.98	0.18	
	35		26			0.15	
	40*		30			0.13	
	15*		5.7			0.89	
	20*		9.8			0.51	
	25*		14.2			0.35	
5	30	0.55	18.9	6.37	1.37	0.26	
	35		24.3			0.21	
	40*		28.3			0.18	
	45		31.9			0.16	
	50*		36.4			0.14	
	20*		9.6			1.18	
标准型 YBWU YBUU YAWU YAUU	25*	0.7	14.4	12.94	1.67	0.78	
	30*		20.2			0.56	
	35*		28.8			0.39	
	40*		30.3			0.37	
	45*		34.8			0.32	
	50*		41.1			0.27	
经济型 E-YBWU E-YBUU E-YAWU E-YAUU	55	0.9	44.2	18.63	3.92	0.25	
	60		50			0.23	
	25		10			1.47	
	30		14.3			1.03	
	35*		18.8			0.78	
	40*		23.8			0.62	
进口型 J-YBWU J-YBUU J-YAWU J-YAUU	45*	1.1	28.3	23.24	4.71	0.52	
	50*		32.6			0.45	
	55		37.5			0.39	
	60*		41.7			0.35	
	65		46.9			0.31	
	70		50			0.29	
标准型 YAWU YAUU 进口型 J-YAWU J-YAUU	30	0.9	9.9	18.63	3.92	1.87	
	35		14			1.32	
	40		18			1.03	
	45		22.2			0.83	
	50		26.3			0.71	
	55		31.5			0.59	
	6	60*	0.7	35.7	12.94	1.67	0.52
		65		38.6			0.48
		70		43			0.43
		75		47.3			0.39
		80		51			0.36
		(90)		59			0.31
(100)	67.5	0.27					

代码	型号		线径 d	动态负载时		初始张力 (N)	弹簧常数 N/mm
	D	L		最大位移量 Fmax	最大载荷 N		
标准型 YBWU YBUU YAWU YAUU 经济型 E-YBWU E-YBUU 进口型 J-YBWU J-YBUU J-YAWU J-YAUU	2	35	1.4	11.7	47.7	10.49	3.14
		40		15.5			2.35
		45		19.6			1.86
		50		23.3			1.57
		55		28.7			1.27
		60		32.4			1.13
	3	65	1.6	37.3	58.84	13.73	0.98
		70		41.4			0.88
		75		44.9			0.81
		80		49.7			0.74
		90		57.4			0.64
		100		65.4			0.56
4	40	1.8	12.8	70.61	16.67	3.53	
	45		16.7			2.7	
	50		21			2.16	
	55		25.5			1.77	
	60		28.7			1.57	
	65		32.8			1.37	
5	70	1.9	38.3	81.39	17.65	1.18	
	75		41.8			1.08	
	80		46			0.98	
	90		54.1			0.83	
	100		61.3			0.74	
	125		83.6			0.54	
标准型 YAWU YAUU 进口型 J-YAWU J-YAUU	45	2	13.7	98.07	22.56	3.92	
	50		17.7			3.04	
	55		22			2.45	
	60		26			2.06	
	65		30.5			1.77	
	70		34.3			1.57	
6	75	2.3	39.2	100	100	1.37	
	80		42.3			1.27	
	90		50			1.08	
	100		57.8			0.93	
	125		78.7			0.69	
	150		100			0.54	
7	55	2	19.1	81.39	17.65	3.34	
	60		23.2			2.75	
	65		27			2.36	
	70		30.9			2.06	
	75		36.1			1.77	
	80		40.6			1.57	
8	90	2.3	48.1	98.07	22.56	1.33	
	100		56.5			1.13	
	125		76.4			0.83	
	150		100			0.64	
	60		16			4.72	
	70		22.6			3.34	
标准型 YAWU YAUU 进口型 J-YAWU J-YAUU	80	2.3	28.5	100	100	2.65	
	90		36.6			2.06	
	100		42.7			1.77	
	125		59.2			1.28	
	150		77			0.98	
	175		90.5			0.83	

① 初始张力-弹簧常数为参考值。负载(kgf)=负载N×0.101972

① ()内L规格不适用YBWU、E-YBWU。
② 带*号规格不适用E-YAWU。
③ E-YAWU、E-YAUU代码仅适用带*号规格。

请按图示订货

代码	型号
YAWU	D L
YAUU	② ① D L

YAWU—D2—L10

● 优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

1