

带M12插件型 · 连接方式M8 ▶ 插接式


分线盒




代码	类型	材质					表面处理	
		外壳	PCB板	胶芯	端子	螺母	端子	螺母
ZIS65	连接方式M8	PA6	FR-4	TPU	黄铜	黄铜	镀金	镀镍

特点

- 带LED显示灯，提供单信号；
- 防护等级IP65~IP67。

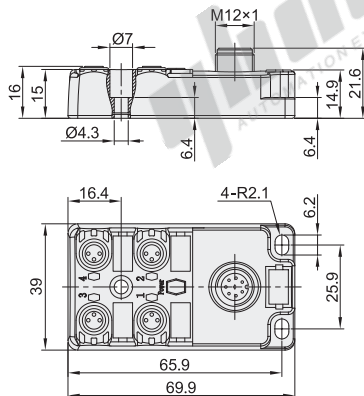

分线盒针脚分配图




M12端口，8芯




M8接口，3芯

接线图



LED指示灯：PNP

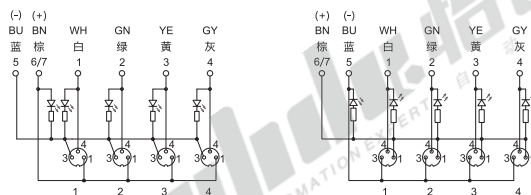

LED指示灯：NPN



LED指示灯：无



视角标准：第一视角

型号		位数	输出类型	总线接口	连接方式	输出功能	信号输出	配套连接器	配套接插件线束型号
代码	芯数								
ZIS65	3	4	PNP NPN 无指定(无元件)	M12(M12×1)	M8×1	常开	单组输出	ZIS41-M8-3-A ZIS48-M8-3-A	ZIV13-M12-8-F-T-2-S

技术参数

位数	4
额定电压	DC 24V
额定电流	无元件 2A/PNP、NPN 4A
温度范围	-25℃~85℃



请按图示订货

型号		位数	输出类型	总线接口
代码	芯数			
ZIS65	3	4	PNP NPN	M12

ZIS65—3—4—PNP—M12