



万向型联轴器

螺钉夹紧型 高扭矩 铝合金

代码	类型	主体材质	表面处理	附件
DFA01	螺钉夹紧型	铝合金	阳极氧化	内六角圆柱头螺钉

特点

- 通过中间部分的模块与衬套来吸收偏差，发生偏差时，对轴和系统的偏心反力最小化；
- 适用于伺服电机、步进电机、编码器；
- 应用领域：直角坐标机器人、机床、UVW平台等。

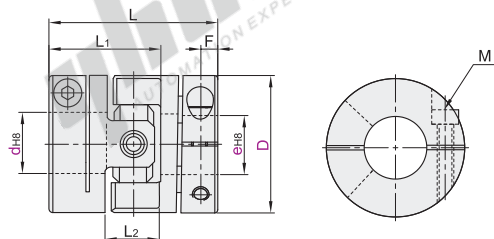

视角标准：第一视角

型号		d-e																			
代码	D																				
DFA01	26	d	5	6	6.35	7	8	9	10	11	12										
		e	5 6 6.35 7 8 9 10 11 12	6 6.35 7 8 9 10 11 12	6.35 7 8 9 10 11 12	7 8 9 10 11 12	8 9 10 11 12	9 10 11 12	10 11 12	11 12	12										
	36	d	5	6	6.35	7	8	9	10	11	12	12.7	13	14	15	16	17	18	19	20	
e		5 6 6.35 7 8 9 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20	6 6.35 7 8 9 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20	6.35 7 8 9 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	8 9 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20	9 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20	10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20	11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20	12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20	12.7 13 14 15 16 17 18 19 20	13 14 15 16 17 18 19 20	14 15 16 17 18 19 20	15 16 17 18 19 20	16 17 18 19 20	17 18 19 20	18 19 20	19 20	20		
36L		d	8	9	10	11	12	12.7	14	15	16	17	18	19	20						
	e	8 9 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20	9 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20	10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20	11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20	12 12.7 14 15 16 17 18 19 20	12.7 14 15 16 17 18 19 20	14 15 16 17 18 19 20	15 16 17 18 19 20	16 17 18 19 20	17 18 19 20	18 19 20	19 20	20							

型号		L	L ₁	L ₂	F	M	锁紧扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)	静态扭转刚度 (N·m/rad)	容许安装偏差			重量 (g)
代码	D												径向(mm)	角向(°)	轴向(mm)	
DFA01	26	36	24	12	4	M3	1.5	2.2	4.4	4000	3.57×10 ⁻⁶	600	0.1			40
	36	44	28.5	13			3.4	8	16	3500	1.64×10 ⁻⁵	1350	0.2	2	±1	90
	36L	54	33.5		5.5	M4	7	8	16	3000	5.33×10 ⁻⁵	1650	0.2			190

① 惯性力矩和重量按最大孔径计算。



型号		d-e									
代码	D										
DFA01	26	d	5								
		e	5	6	6.35	7	...				

DFA01 - D26 - d5 - e6.35

DFA01—D26—d5—e6.35



优惠价		数量		10~	
		1~9		10~	
		价格		100% 另行报价	

未税价(元)



交货期		数量		10~	
		1~9		10~	
		3			