


代码	类型	槽宽
ZJF78	金属外壳 插件式	5.1mm


❗ 此槽型传感器属于插件式，如需连接线缆请单独购买。




规格: SX670

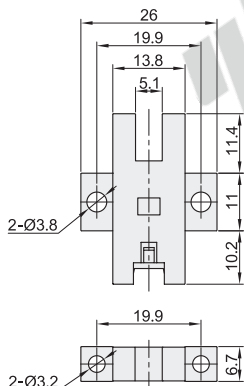


规格: SX671

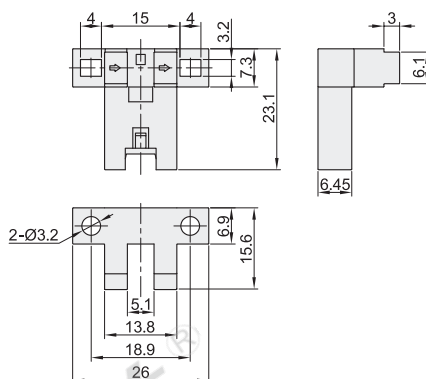


规格: SX672

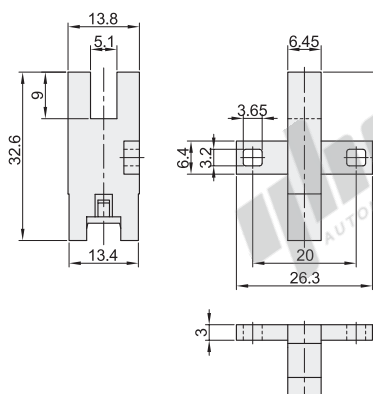


规格: SX674

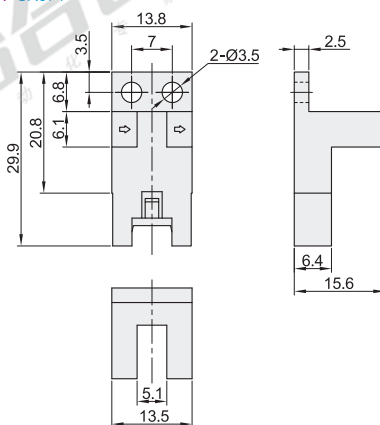

规格: SX676

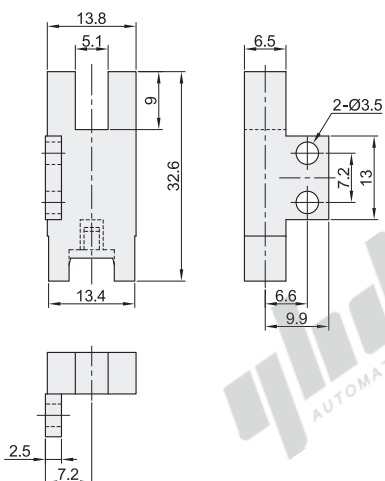

规格: SX677

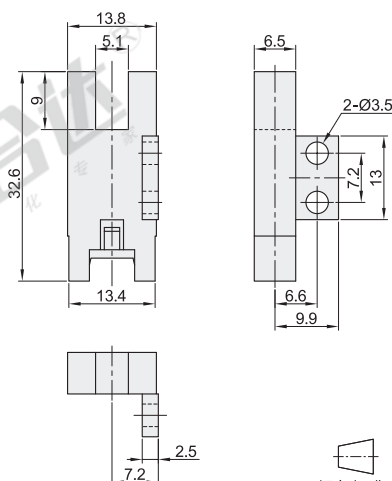


槽型传感器


金属外壳·插件式
高性价比型 槽宽5.1mm

电路图

NPN输出

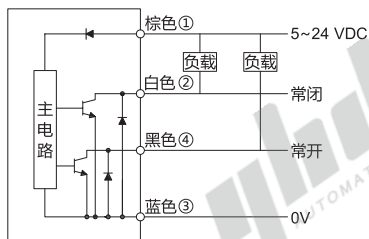

PNP输出

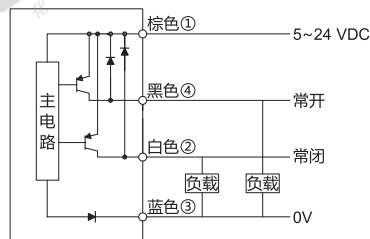

性能参数表

检测距离	5.1mm (槽宽)
标准检测物	2×0.8mm以上的不透明物体
应用距离	0.025mm以下
开关模式	L.on (入光动作) / D.on (遮光动作) 可切换
指示灯	检测到物体时灯灭, 无物体时灯亮
响应频率	3KHz
响应时间	≤0.3ms
光源	红外LED (940nm)
工作电压	DC5~25V
残留电压	1V以下 (负载电流50mA时)
消耗电流	小于20mA
保护电路	浪涌保护, 反极性保护
环境光度	受光面照度 白炽灯: 1000Lux以下
环境温度	工作时: -25℃~+55℃ 保存时: -30℃~+80℃, 无冻结
环境湿度	工作时: 5%~85%RH 保存时: 5%~95%RH, 无凝结
耐电压	AC 1000V 1分钟, 所有电源连接端子与外壳之间
耐震动	10~55Hz, 振幅1.5mm, X、Y、Z方向各2小时
防护等级	IP50
绝缘电阻	所有电源连接端子与外壳之间, 20MΩ以上 (基于250VDC)
材质	外壳: 锌铝合金 透光部分: PC

型号		输出模式	适用 接线头	重量(g)
代码	规格			
ZJF78	SX670	N(NPN)	ZJF95	≈10
	SX671			
	SX672			
	SX674	P(PNP)		≈9
	SX676			
	SX677			





请按图示订货

型号	规格	输出模式
ZJF78	SX670	N(NPN)
	SX671	P(PNP)

ZJF78—SX670—N

配件

代码	类型	适用槽型传感器
ZJF95	接线头	ZJF78

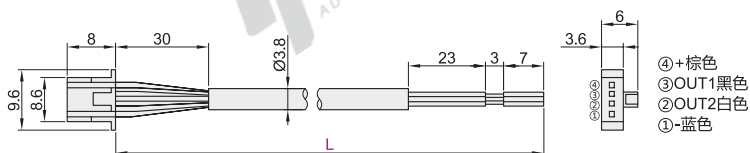

型号	L(m)
ZJF95	无指定(2m) 5(5m)



请按图示订货

型号	L(m)
ZJF95	无指定(2m) 5(5m)