

针脚检测光源


代码	类型	亮度	材质	表面处理
NHS87	针脚检测光源	标准	铝合金	黑色阳极氧化

产品特点


- 独特结构设计，出光窄，专用于针脚定位检测；
- 采用大功率LED灯珠，提高亮度；
- 采用频闪点亮方式，进一步提高亮度，延长寿命。

应用范围


- 电子元器件针脚定位检测；
- 高速针脚定位检测；
- 针脚定位且底部有焊锡点干扰。



D: 80

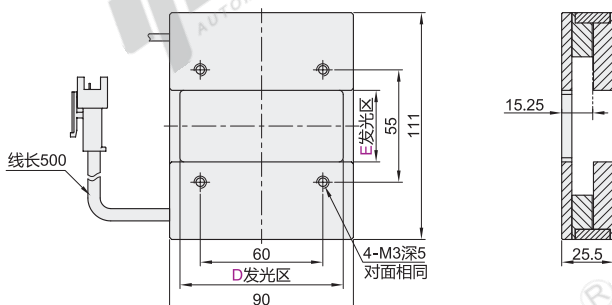

D: 280

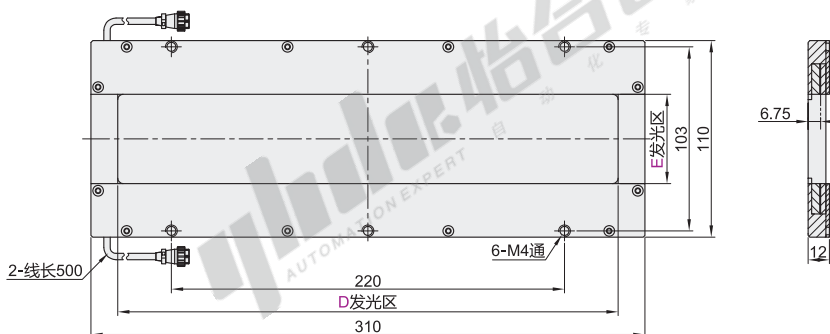

视角标准：第一视角

型号	发光区尺寸		发光颜色	功率 (W)	电压 (V)
代码	D	E			
NHS87	80	35	W(白色)	60	24
	280	50		280	



型号	发光区尺寸		发光颜色
代码	D	E	
NHS87	80	35	W(白色)
	280	50	

NHS87—D80—E35—W




未税价(元)


优惠价	数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价	

交货期	10
-----	----

应用案例



插件飞拍定位

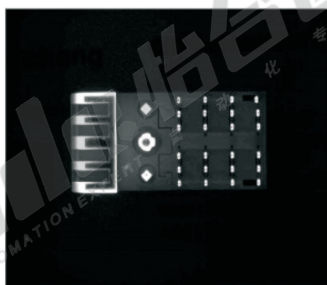

插件定位