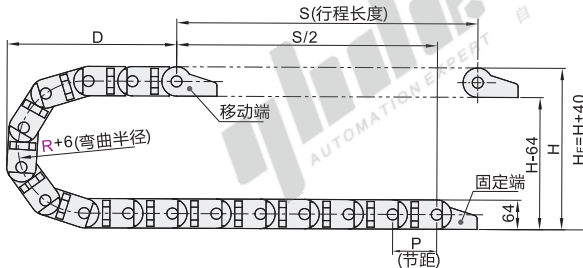


拖链



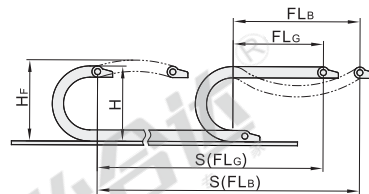


代码	类型	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VAD11	300系列拖链	外径开口	单腔	工程塑料	黑色	-40℃~80℃	UL94-V2	接头
VAD12		内径开口	双腔	塑料				

特点

- 大尺寸销可实现长久使用寿命;
- 可保护电缆的内表面;
- 允许扭转;
- 防尘外观设计。



- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

外径开口
VAD11内径开口
VAD12

架空长度

FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度

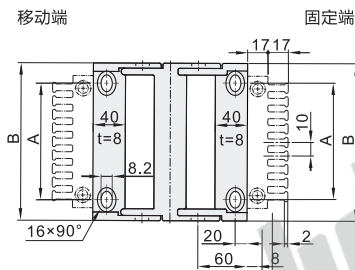
① 链节数/m=15

视角标准: 第一视角

型号	弯曲半径R	链节数N	接头	H+50	D	K	实际安装高度Hf	外宽E	节距P	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
代码	内宽F	内宽G											
VAD11 VAD12	75	—	(带梳状板) VDD11	75	215	150	400	255	95				≈1.60
				100	265	200	500	305					
				125	315	225	650	355					
				150	365	250	725	405					
				200	465	300	875	505					
				250	565	350	1050	605					
	48	48	(无梳状板) VDD12	75	215	150	400	255	67	35	8	2.25	≈1.78
				100	265	200	500	305					
				125	315	225	650	355					
				150	365	250	725	405					
				200	465	300	875	505					
				250	565	350	1050	605					
				300	665	400	1225	705					

接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VDD11	方便型	有	工程塑料	黑色	-40℃~120℃	UL94-HB
VDD12	300系列拖链用	无	塑料			



拖链

型号	弯曲半径R	链节数N	接头
代码	内宽F	内宽G	
VAD11	48	48	75
VAD12	48	48	100
VAD12	48	48	125

VAD11—F48—R75—N10—VDD11

接头

型号	齿数	A	B
代码	内宽F	内宽G	
VDD11	75	7	53
VDD12	48	10	78
VDD12	48	10	120

VDD11—F48



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



30

型号	齿数	A	B
代码	拖链内宽F	拖链内宽G	
VDD11	75	—	7
VDD12	48	48	10