


按钮开关

◀ Ø22安装孔系列


标准型 塑料

代码	类型	是否带灯	材质
ZHC13	按钮开关	不带灯	塑料
ZHC14		带灯	


头部材质形状及动作类型：D

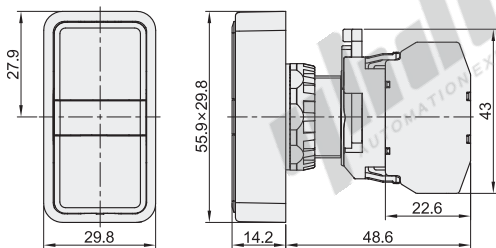


头部材质形状及动作类型：F/L/FS/LS

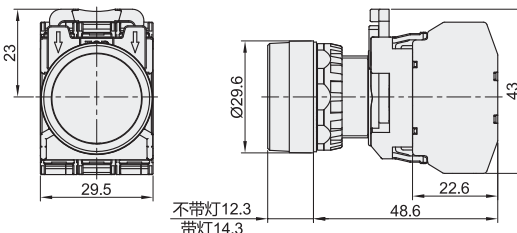


头部材质形状及动作类型：E/P

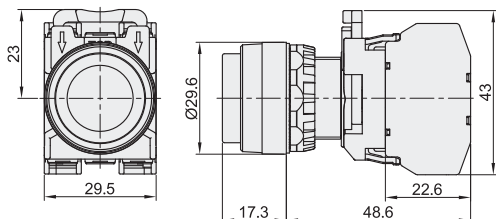

头部材质形状及动作类型：M/G

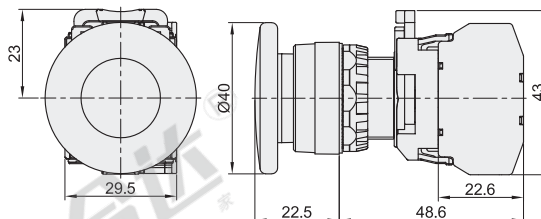

❶ 开孔尺寸



型号		触点类型	按钮颜色	带灯电压	开孔尺寸	防护等级
代码	头部材质形状及动作类型					
不带灯 ZHC13	D(塑料两点式复位)	11(1NO 1NC)	GR(红绿)		Ø22.3	IP65
	FS(不锈钢平头复位)		S(不锈钢原色)			
	LS(不锈钢平头自锁)					
	F(塑料平头复位)	10(1NO)				
	E(塑料凸头复位)	01(1NC)	R(红色)	—		
	M(塑料大头复位)	11(1NO 1NC)	G(绿色)			
	L(塑料平头自锁)	20(2NO)	Y(黄色)			
	P(塑料凸头自锁)	02(2NC)	B(蓝色)			
	G(塑料大头自锁)		W(白色)			
		BL(黑色)				
带灯 ZHC14	D(塑料两点式复位)	11(1NO 1NC)	GR(红绿)		Ø22.3	IP65
	FS(不锈钢平头复位)					
	LS(不锈钢平头自锁)					
	F(塑料平头复位)	10(1NO)	R(红色)			
	E(塑料凸头复位)	01(1NC)	G(绿色)	A(AC/DC 24V)		
	M(塑料大头复位)	11(1NO 1NC)	Y(黄色)	V(AC 220V)		
	L(塑料平头自锁)	20(2NO)	B(蓝色)			
	P(塑料凸头自锁)	02(2NC)	W(白色)			
	G(塑料大头自锁)					

❷ 性能参数表

使用环境温度	-25 ~ +70°C(无冰冻)
使用环境湿度	45 ~ 85%RH(无结露)
接触电阻	≤50mΩ
绝缘电阻	≥100MΩ
过电压类别	Ⅲ类
冲击耐受电压	2.5kV
耐振动(耐久性、抗误动)	50Hz, 振幅1.0mm
耐冲击(耐久性、抗误动)	500m/S²
机械寿命	100万次
电气寿命	30万次
额定电压❸	24V/220V
工作电压范围❸	6~380V
LED寿命❸	约30000小时

❸ 带❸参数仅适用于ZHC14。

❹ 不带灯

型号		触点类型	按钮颜色
代码	头部材质形状及动作类型		
不带灯 ZHC13	D(塑料两点式复位)	11(1NO 1NC)	GR(红绿)
	F(塑料平头复位)	10(1NO)	R(红色)
	E(塑料凸头复位)	01(1NC)	G(绿色)

ZHC13—F—10—G

❹ 带灯

型号		触点类型	按钮颜色	带灯电压
代码	头部材质形状及动作类型			
带灯 ZHC14	D(塑料两点式复位)	11(1NO 1NC)	GR(红绿)	A(AC/DC 24V) V(AC 220V)
	F(塑料平头复位)	10(1NO)	R(红色)	
	E(塑料凸头复位)	01(1NC)	G(绿色)	

ZHC14—F—10—G—A

