


方形格栅灯

代码	类型
ZHE98	通用型

- 特点
- 灯具灯体采用铝合金热模成型，表面砂氧处理，光质好，耐腐蚀，硬度强；
 - 灯具端头采用钢材横压成型，表面砂塑粉喷涂，抗氧化，不变色；
 - 透光格栅镜面镀膜处理，提高光输出，格栅透光孔采用抛物线型专业光学技术设计，集光漫投射，防止眩光；
 - 自带3米安全电源插头线、安装支架、格栅安全锁扣等附件。

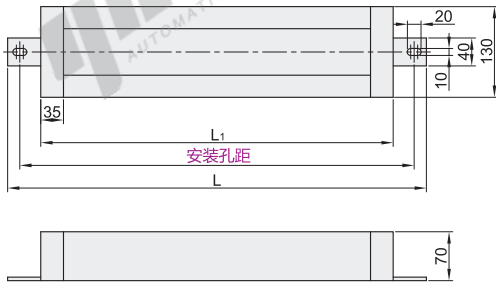

型号		电压	L	L1	功率 (W)	防护等级	色温 (K)
代码	安装孔距						
ZHE98	455	1(DC24V) 2(AC220V)	495	395	1×14	IP20	6500
	545		575	485	1×18		
	565		600	505	2×9		
	735		765	675	2×14		
	959		989	899	2×18		



型号		电压
代码	安装孔距	
ZHE98	455	1(DC24V)
	545	2(AC220V)

ZHE98—455—1