

S5M型

齿距5.0


输送型同步轮/输送型同步轮惰轮

输送型同步轮

代码	类型	带轮类型	齿距	材质		表面处理
				带轮	导条	带轮
EVA01	输送型同步轮	S5M250	5.0	铝合金	尼龙	本色阳极氧化

P-N-C螺孔尺寸表


轴孔内径 d _{H7}	M	附件 紧固螺钉
7~12	M4	M4×3
13~17	M5	M5×4
18~30	M6	M6×5

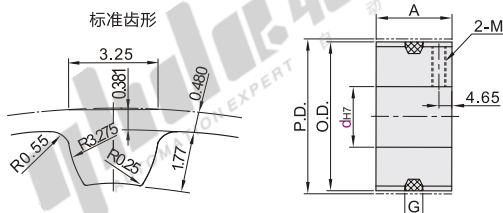

视角标准：第一视角

轴孔规格

P圆孔+螺孔*1




N新JIS键槽孔+螺孔*1
C旧JIS键槽孔+螺孔



*1 键槽尺寸详见同步轮产品简介。

Y两端台阶孔



*1 为避免破坏齿的完整，因此螺孔选择加工在齿底，所以在齿数不能三等分时，螺孔会打在相近齿的齿底，此时螺孔角度略有偏差，非120°。

型号		带轮形状	轴孔规格	轴孔规格d _{H7} (最小单位1)			轴孔Y (最小单位1)		P.D.	O.D.	A	G
代码	齿数			P	N-C	Y	Q-R	S-T				
EVA01-S5M250	20	A	P	7~16	8~16	7~14	10~16		31.83	30.87	27	6.4
	22			7~18	8~18	7~17	10~19		35.01	34.05		
	24			7~20	8~20	7~20	10~22		38.20	37.24		
	26			8~22	8~22	8~25	11~27	3~14	41.38	40.42		
	28			8~24	8~24	8~24	11~27	S+T≤A-3	44.56	43.60		
	30			10~26	10~26	10~26	15~28		47.75	46.79		
	32			10~28	10~28	10~30	15~32		50.93	49.97		
	34			10~30	10~30	10~35	15~37		54.11	53.15		



请按图示订货

型号		带轮形状	轴孔规格	轴孔规格dH7 (最小单位1)			轴孔Y (最小单位1)	
代码	齿数			P	N-C	Y	Q-R	S-T
EVA01-S5M250	20	A	C	7~16	8~16	7~14	10~16	3~14
	22	A	C	7~18	8~18	7~17	10~19	S+T≤A-3
EVA01-S5M250—22—A—Y—d10—Q15—R15—S5—T5								



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价




交货期

10

输送型同步轮惰轮

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理
				带轮	导条	轴承	带轮
EVA11	输送型同步轮惰轮	双轴承型	S5M250	铝合金	尼龙	钢	本色阳极氧化

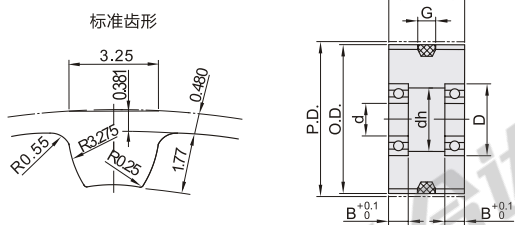

● 轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级

*1 轴承为压入式。



视角标准：第一视角

型号		带轮类型	P.D.	O.D.	A	G	dh	轴承尺寸		
代码	齿数							轴承型号×数量	d	B
EVA11	20	S5M250	31.83	30.87	27	6.4	17	BAF698ZZ×2	19	6
	22		35.01	34.05			20	BAF608ZZ×2	8	7
	24		38.20	37.24			25	BAY6200ZZ×2	10	9
	26		41.38	40.42			27	BAY6201ZZ×2	12	10
	28		44.56	43.60			30	BAY6202ZZ×2	15	11
	30		47.75	46.79						
	32		50.93	49.97						
	34		54.11	53.15						



请按图示订货

型号	带轮类型
代码	齿数
EVA11	20
EVA11	22
EVA11	24
EVA11	26
EVA11	28
EVA11	30
EVA11	32
EVA11	34



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期

10