


带挡圈槽型 · 标准型 ▶ 引导式外螺纹安装型

经济型悬臂销



代码	类型		材质		表面处理
			国标	相当	
E-MFD01	带挡圈槽型	标准型	40Cr	SCr440	发黑
E-MFD02					无电解镀锌
E-MFD03					—
E-MFD06			0Cr18Ni9	SUS304	—
E-MFD11			40Cr	SCr440	发黑
E-MFD12					无电解镀锌
E-MFD13					—
E-MFD16			0Cr18Ni9	SUS304	—

- ① 如对防锈有要求请选用不锈钢或镀镍产品。
② 此经济型不建议与轴承配合使用。

螺纹长度固定型
E-MFD01/02/03/06

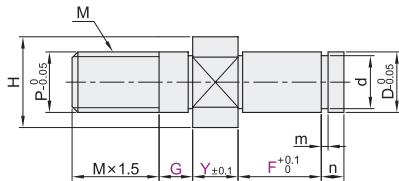

螺纹长度指定型
E-MFD11/12/13/16

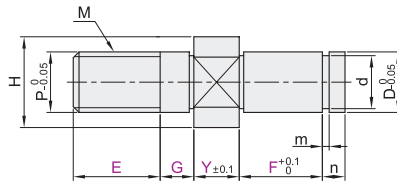

视角标准：第一视角

型号		D	最小单位1				P	M	H	W	d	m	n
代码	规格		Y	F	G	E							
螺纹长度 固定型	3	3				3~8	3	M3	7	5	2	0.5	2
	4	4	2~35	3~60	3~8	4~10	4	M4	8	6	3		
	5	5				5~12	5	M5	9	7	4	0.7	3
	6	6				6~15	6	M6	10	8	5		
	8	8		5~120	5~10	8~18	8	M8	12	10	7	0.9	4
	10	10				10~22	10	M10	15	13	9.6		
螺纹长度 指定型	12	12							17	14	11.5		5
	13	13	2~65		5~15				18	15	12.4		
	15	15				12~27	12	M12	20	17	14.3	1.15	6
	16	16							21	18	15.2		
	17	17							23	20	16.2		7
	18	18									17		
	20	20		10~170			20	M20	26	24	19		8
	20A	20					16	M16					
	22	22			5~20		20	M20	28	25	21	1.35	9
	22A	22	4~80			20~45	16	M16					
	25	25					20	M20	31	27	23.9		10
	25A	25					16	M16					
	30	30					20	M20	36	32	28.6	1.65	11
	30A	30					16	M16					



可选加工

代码	技术说明	
YC	Y尺寸公差变更	选型方法 YC ① 变更Y尺寸公差为±0.04
	变更为四面扳手槽	选型方法 WC
WC		
ME	附带挡圈	选型方法 ME ① 规格3~8:E形挡圈 规格10~30A:C形挡圈



请按图示订货

螺纹长度固定型

代码	规格	D	Y	F	G
E-MFD01	8	8	2~35	5~120	5~10
E-MFD02	10	10	2~65	5~120	5~10

E-MFD02—10—Y25—F60—G8

螺纹长度指定型

代码	规格	D	Y	F	G	E
E-MFD11	8	8	2~35	5~120	5~10	8~18
E-MFD12	10	10	2~65	5~120	5~10	10~22

E-MFD12—10—Y25—F60—G8—E12

可选加工

代码	规格	D	Y	F	G	E	可选加工代码
E-MFD11	8	8	2~35	5~120	5~10	8~18	YC WC ME
E-MFD12	10	10	2~65	5~120	5~10	10~22	YC WC ME

E-MFD12—10—Y25—F60—G8—E12—YC



未税价(元)

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



无表面处理



有表面处理