


海康物流专用读码器

标准型·定焦

6000系列



代码	类型	对焦方式	防护等级
MV-YHD6200M-20C	6000系列	标准型 定焦	IP67

产品特点:


- 提供20MP超高分辨率规格, 覆盖超大视野, 并可良好适配中高速DWS场景;
- 提供物流专用深度学习算法, 可应对物流场景中的各类型畸变、褶皱、脏污、破损条码;
- 千兆传输, 支持原图输出存档;
- 支持组网, 通过读码平台完成多读码器系统构建;
- IP67防护, 无惧严苛的工业应用环境。

读码器含配套线缆。



读码器与光源配套销售。



物流读码器

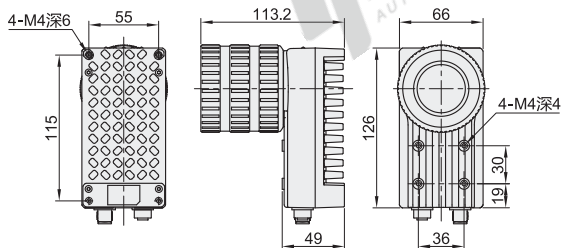

光源

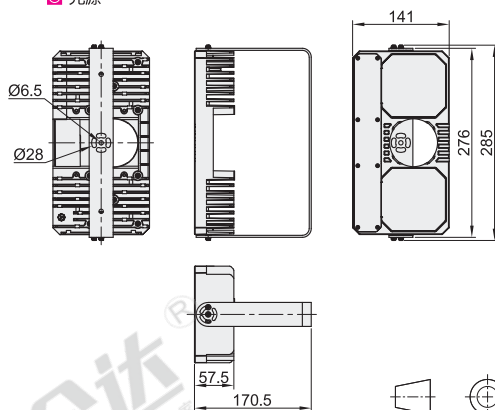

型号	像素(万)	通讯方式	辅助光源	焦距(mm)	线缆及配件说明
MV-YHD6200M-20C	2000(5440×3648)	以太网	白光	20	含12pin线缆

技术参数

性能参数	条码类别	一维码	Code39、Code128、Code93、ITF25、CodaBar、EAN8、EAN13、UPCA、UPCE、ITF14等
		二维码	QR Code、Data Matrix等
	最大处理帧率	20fps	
	最大读取速度	60个码/秒	
	传感器类型	CMOS, 卷帘快门	
	像元尺寸	2.4μm×2.4μm	
	靶面尺寸	1"	
	分辨率	5440×3648	
	曝光时间	16μs~0.5sec	
	增益	0~40dB	
电气特性	黑白/彩色	黑白	
	通讯协议	SmartSDK, TCP Client, Serial, FTP, TCP Server	
	数据接口	Gigabit Ethernet (1000Mbit/s)	
	数字I/O	12-pin M12接头提供电源和I/O, 包含3路光耦隔离输入(LineIn0/1/2), 3路光耦隔离输出(LineOut 3/4/5), 1路RS-232	
	供电方式	12~24VDC	
环境	最大功耗	12W@24VDC	
	温度	工作温度: 0~50℃ 储存温度: -30℃~70℃	
	湿度	20%~95%, 无冷凝	
重量		750g	



请按图示订货

型号
MV-YHD6200M-20C

未税价(元)

优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期

8