

平头圆柱大挡块


调节型

圆柱头挡块止动螺钉

螺纹部内六角孔型

代码	类型			螺纹	主体			挡块			附件(1个六角螺帽)		
					材质	表面处理	强度等级	材质	颜色	硬度	材质	表面处理	
TDC41	调节型	平头圆柱	螺纹部	粗牙	SCM435	铬酸盐	10.9	聚氨酯	黑色	肖氏A90	SS400	铬酸盐	
TDC42						光泽处理			蓝色	肖氏A70		光泽处理	
TDC43					SUS304	—			—	黑色	肖氏A90	SUS304	—
TDC44						—			蓝色	肖氏A70			

- ① 挡块采用烧结工艺。
② 适用支撑大型工件。

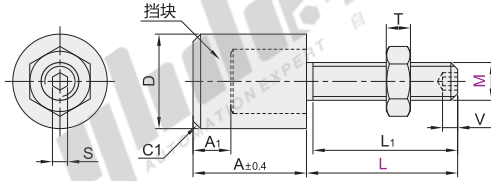

① 螺母T厚度标准: TDC41/42依据GB/T 6170; TDC43/44依据DIN 934。




型号		M	L	L ₁	A	A ₁	D	S	V	T ₁ (TDC41/42)		T ₂ (TDC43/44)	
代码										max	min	max	min
(SCM435) (SUS304) TDC41 TDC43 TDC42 TDC44	3	10 16	全螺纹	14	4	7.5	1.5	1.8	2.4	2.15	2.4	2.15	
	4	10 16 20 25 30				10	2	2.2	3.2	2.9	3.2	2.9	
	5	16 20 25 30 40		15	5	12.5	2.5	2.8	4.7	4.4	4	3.7	
	6	16 20 25 30 40 50				15	3	3	5.2	4.9	5	4.7	
	8	25 30 40 50 60		16	6	20	4	4	6.8	6.44	6.5	6.14	
	10	30 40 50 60 70				25	5	5	8.4	8.04	8	7.64	

带扳手槽型

代码	类型	螺纹	主体			挡块			附件(1个六角螺帽)	
			材质	表面处理		材质	颜色	硬度	材质	表面处理
TDD01	调节型 平头圆柱 大挡块	带扳手槽型 粗牙	SUS304	—		低弹性橡胶	黑色	肖氏A57	SUS304	—

- ① 挡块采用烧结工艺。
② 适用支撑大型工件。

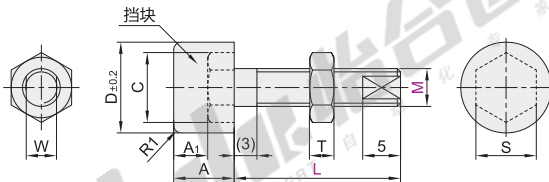

① 螺母T厚度标准: 依据DIN 934。




型号	M	L	D	C	S	A	A1	T		W	冲击吸收量 (kgf·cm)	耐负载 (kgf)
								max	min			
TDD01	3	10 16 20	8	6.15	5.5	6	4	2.4	2.15	2	0.045	2.2
	4	10 16 20 30	10	7.7	7	7	4.2	3.2	2.9	3	0.069	3.4
	5	20 30 40	12	8.8	8	8	4.5	4	3.7	4	0.112	5.4
	6	20 30 40	15	11.1	10	9	5	5	4.7	4.5	0.207	9.4
	8	30 40 50	18	14.4	13	11	5.7	6.5	6.14	6.5	0.35	14.2
	10	30 40 50	21	17.8	16	12	5.6	8	7.64	8	0.517	23.4

尾部平端型

代码	销售方式	类型	螺纹	主体材质	材质	挡块颜色	硬度	防静电值	附件(1个六角螺帽)	
									材质	
TDD10	PCS	调节型 平头圆柱 大挡块	标准型	粗牙	不锈钢	聚氨酯	绿色	肖氏A90	—	不锈钢
TDD11			防静电型							
PACK-TDD10	袋	尾部 平端型	标准型							
PACK-TDD11			防静电型							

① 螺母T厚度标准: 依据DIN 934。

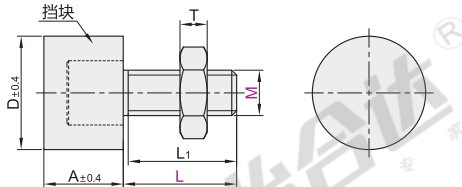

销售方式: PCS

型号		L	L ₁	D	A	T	
代码	M					max	min
标准型	3	10 16	全 螺 纹	7.5	6	2.4	2.15
	4	10 16 20 25 30 35 40		10	7	3.2	2.9
	5	16 20 25 30 35 40 50		12.5	9	4	3.7
防静电型	6	20 25 30 35 40 50 60		15	10	5	4.7
	8	20 25 30 35 40 50 60		20	13	6.5	6.14
	10	30 35 40 50 60 70		25	15	8	7.64
TDD11	12	30 35 40 50		30	18	10	9.64

销售方式: 袋

型号		M	L	PCS/袋	L ₁	D	A	T	
代码								max	min
标准型	PACK-TDD10	3	10 16	10	全 螺 纹	7.5	6	2.4	2.15
		4	10 16 20 25 30 35 40			10	7	3.2	2.9
		5	16 20 25 30 35 40 50			12.5	9	4	3.7
防静电型	PACK-TDD11	6				15	10	5	4.7
		8	20 25 30 35 40 50 60			20	13	6.5	6.14
		10	30 35 40 50 60 70			25	15	8	7.64
		12	30 35 40 50				30	18	10

尾部平端型

型号		L
代码	M	
TDD10	3	10 16
TDD11	4	10 16 20 25 30

请按图示订货

TDD10—M3—L16

请按照图示订货

TDD10—M3—L16

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价

未税价(元) ① TDD10/11

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价

未税价(元) ① PACK-TDD10/11

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

未税价(元) ① 其余

交货期	
数量	7