


圆形推拉自锁连接器(单件/套件)

- 直通型插头/后螺母插座
- 直通型插头+后螺母插座



代码	类型	连接方式	材质		
			外壳	绝缘体	接触体
ZIX83	单件	卡扣连接	黄铜(镀铬)	PPS	铜(镀金)
ZIX84					
ZIX86	套件	直通型插头+后螺母插座			



直通型插头
ZIX83

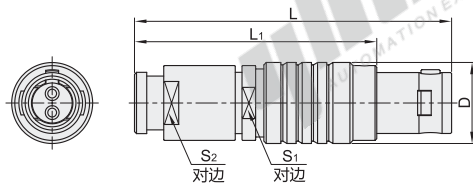

后螺母插座
ZIX84

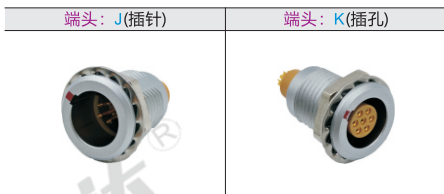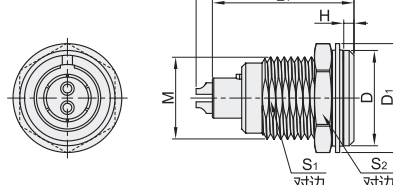

孔位排列图(从针的方向看)



视角标准：第一视角

直通型插头(单件)

型号	代码	芯数	端头	尺寸(mm)					适配线夹(mm)	额定电流(A)	电压(V)	适配插座代码 (芯数需相同, 插针与插孔配套使用)
				D	L (MAX)	L1	S1 (对边)	S2 (对边)				
ZIX83		2										ZIX84
		3								12	1000	
		4								10		
		5								9	875	
		6	J(插针)							9		
		7	K(插孔)	12	42	31	10	9	3.2~7.2	7		
		10								5	750	
		12								2.5		
		14								2	400	
		16								1.5	250	

直通型插头+后螺母插座(套件)

型号	代码	芯数	端头	适配线夹(mm)	额定电流(A)	电压(V)
ZIX86		2			12	1000
		3			10	
		4			9	875
		5	JK(ZIX83插针+ZIX84插孔)		7	
		6		3.2~7.2	5	750
		7	KJ(ZIX83插孔+ZIX84插针)		2.5	
		8			2	400
		10			1.5	250
		12				
		14				
		16				

后螺母插座(单件)

型号		端头	尺寸(mm)								适配线夹 (mm)	额定 电流 (A)	电压 (V)	适配插头代码 (芯数需相同, 插针 与插孔配套使用)
代码	芯数		M	D	D ₁	L (MAX)	L ₁	S ₁ (对边)	S ₂ (对边)	H				
ZIX84	2											12	1000	ZIX83
	3											10		
	4											9	875	
	5											7		
	6	J(插针)										5	750	
	7		M12×1	14	16	24.5	20.8	10.5	14	1.5	3.2~7.2	2.5		
	8	K(插孔)										2	400	
	10											1.5	250	
12														
14														
16														



请按图示订货

型号		端头
代码	芯数	
ZIX83	2	J(插针)
	3	K(插孔)

ZIX83-2-J

技术参数

测试电压(针-针)	1000Vrms
测试电压(针-壳)	1000Vrms
针芯直径	1.3mm
接触电阻(MAX)	≤5.0mΩ
防护等级(插合时)	IP50
温度范围	-45°C~125°C
湿度	在60°C时, 最高95%
抗振性能	15g(10~2000Hz)
抗冲击性能	100g, 6ms
接插次数	≥3000次